


HyPanel Elite 10

10palcový Android dotykový ovládací panel

HyPanel Elite 10 je chytrý ovládací panel s operačním systémem Android. Design ALL IN ONE integruje chytrý interkom, bránu ZigBee, domácí automatizaci a infračervené dálkové ovládání. Umožňuje audio a video komunikaci s dveřními telefony prostřednictvím protokolu SIP 2.0. Nabízí dokonalý zážitek z dotykové obrazovky v nenápadném a prostorově úsporném provedení s brilantním 10palcovým kapacitním dotykovým displejem.

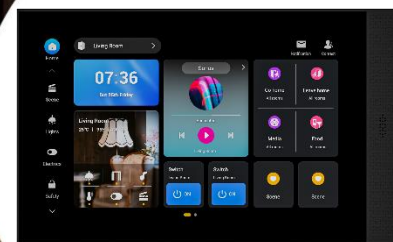

- 10" dotykový LCD
- Android OS
- WiFi 6
- SIP standard
- Zigbee gateway

Klíčové výhody

Všestranný chytrý Hub pro moderní bydlení

HyPanel Elite 10 kombinuje domácí automatizaci a inteligentní interkomový systém v jednom zařízení. Podporuje bezproblémové ovládání různých chytrých zařízení a zajišťuje křišťálově čistou komunikaci mezi interiérem a exteriérem díky protokolu SIP 2.0.

Komplexní chytrá domácnost

HyPanel Elite 10 výrazně zjednodušuje správu chytré domácnosti díky podpoře více způsobů připojení a jasnému 10palcovému dotykovému displeji. Umožňuje propojit a ovládat různá chytrá zařízení, přizpůsobit scénáře a vytvářet časové plány – vše z jednoho, intuitivního rozhraní.

Kompatibilita s každým interiérem

HyPanel Elite 10 disponuje 10palcovou dotykovou obrazovkou s vysokým rozlišením a lze ji nastavit horizontálně i vertikálně, což umožňuje flexibilnější instalaci v různých projektech a bezproblémové začlenění do jakéhokoli interiéru.

Kombinace pevného a bezdrátového připojení

HyPanel Elite 10 s podporou PoE poskytuje bezdrátové řešení pro chytrou domácnost s podporou více sítí, včetně Zigbee, Ethernetu, Wi-Fi 6 a IR ovládání, a ukazuje tak bezkonkurenční všestrannost pro chytrou domácnost připravenou na budoucnost.

Verze KNX

Verze KNX slouží jako KNX brána je navržena pro bezproblémovou integraci s KNX systémy, nevyžaduje žádné další KNX akтуátory a poskytuje tak cenově efektivní kabelové řešení pro inteligentní domácnost.

Specifikace

Fyzické provedení a napájení

Označení modelu	PH59-PoE
Operační systém	Android
Displej	10 palcový IPS LCD, 1280x800
Svítivost	250 cd/m2
Zigbee	Zigbee 3.0, max. 128 zařízení
IR vysílač	Dosah 6m, úhel pokrytí 90° H/V
Paměť	2GB RAM / 8GB ROM
Port RS485	1
Reléové výstupy	1, 0-30VDC, 2A
Alarmové vstupy	8
Vstup pro zvonek	1
Reproduktory	1, 4Ω / 2W
Mikrofony	2, -26db
Bluetooth	5.4
WiFi	Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n/ax (Wi-Fi 6)
Ethernetový port	1x RJ45, 10/100 Mbps, adaptivní,
Napájení	PoE 802.3at nebo 12V-24V DC
Senzor přiblížení	30-60cm
Senzor osvětlení	Ano
Montáž	Nástěnná nebo na stůl
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Kodeky	G.711a, G.711u, G.729, G.722
Rozměry (VxŠxH)	269 x 166 x 22.8 mm
Provozní teplota	-10 °C ~ +45 °C