


Akuvox R28A

IP video intercom s kontrolou vstupu

Klíčové vlastnosti

- Kamera s automatickým osvětlením a IR senzorem
- Barevný TFT displej 4.3 palce
- Prémiová kvalita obrazu a zvuku
- Monitoring vstupního prostoru v reálném čase
- Vzdálené otevření dveří
- Různé metody vstupu
- Akuvox Cloud pro správu
- Integrovaná RFID čtečka
- Standardní SIP protokol
- Programovatelné tlačítko a tlačítka pro pohyb v menu
- Numerická klávesnice a displej
- Krytí proti vodě a prachu IP65

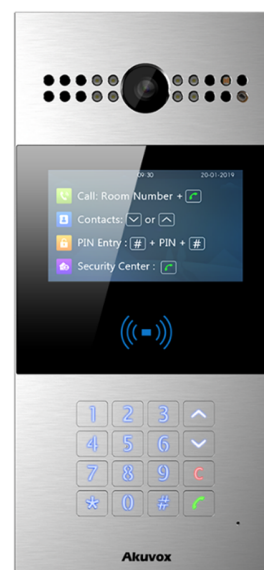

Akuvox R28A je moderní SIP dveřní komunikátor, vybavený barevným displejem, kamerou, čtečkou karet, jedním programovatelným tlačítkem, tlačítka pro pohyb v menu a numerickou klávesnicí. Umožňuje snadné sledování vstupního prostoru a pohodlné řízení vstupu.

Fyzické vlastnosti:

- vyroben z hliníku
- 3M pixelová kamera s automatickým osvětlením a IR senzorem
- spotřeba: 12V vstup, <12W
- G-senzor pro vyvolání poplachu v případě nedovolené manipulace
- montáž na stěnu nebo pod omítku
- rozměry: výška 280 x šířka 130 x hloubka 68 mm

Vlastnosti audia:

- vestavěný mikrofón s krytím IP67
- reproduktor 2W s krytím IP66
- kodeky G.711a, G.711 μ , G.722 a G.729
- kvalita zvuku HD 7 kHz
- echo cancellation
- detekce hlasové aktivity
- komfort noise generator

Možnosti kontroly vstupu:

- integrovaná čtečka RF: 13,56 MHz a 125 kHz
- Wiegand port

Rozhraní:

- 1xRJ45 10/100M Mbps Ethernet port
- napájení PoE 802.3af nebo 12V
- 3 výstupní relé pro otevření dveří
- 3 vstupní relé
- samostatně ovládaná relé pomocí DTMF
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), 2 SIP účty
- RS485

Vlastnosti videa:

- zobrazovací úhel: 120°
- FHD rozlišení videa 1080p
- snímková frekvence max. 1080p@30fps
- trvale zapnutá kamera
- automatický noční mód s LED osvětlením
- osvětlení: min. 0.1 LUX
- integrovaný sensor světla
- podpora RTSP
- podpora standardu ONVIF
- podpora NVR třetích stran
- H.264, H.265, MPEG-4 a MJPEG