


Aastra 7444ip

IP telefon pro Aastra MX-ONE

Uživatelská příručka




Aastra 7444ip IP telefon

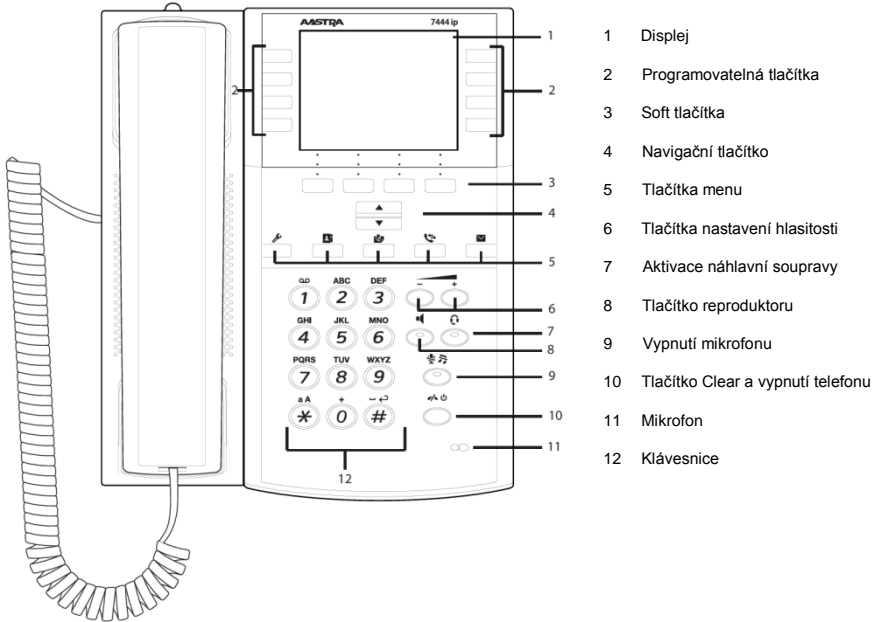

MX-ONE – Aastra 7444ip

Základní displej

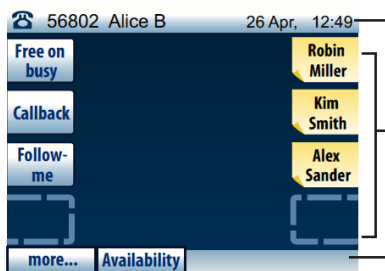

Záhloví obsahuje informace o stavu telefonu, nabídku aktivních menu, informace o zalogování, a aktuální datum a čas.





Aktivní plocha zobrazuje text o stavu přeměření, zmeškaných hovorech a informace o probíhajícím hovoru. Tato oblast také obsahuje popis programovatelných tlačítek ve dvou sloupcích po čtyřech.

Soft tlačítkové menu zobrazuje funkční klávesy, jejichž význam se liší podle aktuálního stavu a na základě otevřeného menu.


Informace na displeji

Navigační menu:

Pro přístup do menu stiskněte následující tlačítka:

 (nastavení),  (Kontakty),
 (Seznam volání),  (Zprávy).

Vstup do menu je také možný pomocí soft tlačítek **Další...** nebo **Dostupnost**.

Stiskem  je možné rolovat v menu, a stiskem tlačítka **Výbrat** volbu potvrdit.

Přihlásit a Log Off

Přihlásit se do sítě

Přihlásit: *Systém může požadovat při zapnutí telefonu zalogování do LAN*

*Zadejte Vaše uživatelské ID a stiskněte **Přihlásit**.*

*Zadejte heslo a stiskněte **Přihlásit**.*

Jestliže neznáte Vaš ID a heslo, kontaktujte správce systém.

Po zalogování do LAN pokračujte následující procedurou.

Logg On a Log Off (pokračování)



Přihlásit do systému

Přihlásit: *Zadejte Vaše číslo linky a stiskněte **Přihlásit**.*

*Je-li požadován PIN, zadejte PIN nebo heslo a stiskněte znovu **Přihlásit**.*


Odhlásit: *Stiskněte **Další...** - **Odhlásit**, Ano (potvrdit).*

Příjem hovoru

Příjem hovoru:  
Stiskněte

Handsfree:

Přebírání hovoru: *Číslo vyzvánějící linky a **8***

Skupinové přebírání hovoru:  ***6#**

*Stiskněte blížící tlačítko **Linka** (je požadována aktivace funkce Free on busy).*



Příjem druhého hovoru:

Zavěšení: 








Odmítnutí hovoru: *Stiskněte **Odmítnout** nebo **Clear**.*

Zmeškaná volání

Indikace zmeškaných volání: *Zmeškaná volání jsou indikována blížícím tlačítkem seznam volání.*


Kontrola zmeškaných volání: *Stiskněte  pro přístup do seznamu zmeškaných volání.
Stiskněte znovu  pro opuštění seznamu.*

Volání


- Interní volání:  Číslo linky
- Externí volání:  0 + externí číslo
- Zkrácená volba:  Číslo zkrácení volby
- Volba z paměti: Stiskněte a držte první znak hledaného jména v adersáři, vyberte kontakt a stiskněte **Volat** 
- Volba ze seznamu: Stiskněte , vyberte číslo a volejte 
- Posledně volané číslo:  * * *

Vypnutí vyzvánění a mikrofonu

Vypnutí zvonění: Stiskněte 

Vypnutí mikrofonu během hovoru: Stiskněte 

Hlasitost

Nastavení hlasitosti během hovoru: Stiskněte 

Nastavení hlasitosti vyzvánění: Stiskněte 

Zpětné volání

(Po uvolnění obsazení linky)

Nastavení: Stiskněte **Zpětné volání** 

Zrušení: Stiskněte **Další... - Vybrat, Ano**

Zrušení jednoho zpětného volání:  **#37** *číslo linky **#**


Čekající hovor

(Signál čekající hovor je vyslán obsazené lince)

Zadání: Stiskněte **Další... - Čekání** a nezavěšujte.

(Signál čekajícího hovoru je indikován akustickým signálem)

Čekajte na vyzvánění tóni 

Napojení do hovoru

(Napojte se do hovoru a požadajte volaného aby zavěsil.)

Aktivace: Stiskněte **Další... - Napojení**

Obejití Následuj mě

Aktivace:  * **60** *požadované číslo **#**

Dotaz

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet, volejte**.

Mezi hovory: Stiskněte tlačítko **Line** pro přidržení hovoru. Pro návrat k hovoru stiskněte znovu.

Přidržení hovoru

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet**.

Návrat k hovoru: Stiskněte tlačítko **Line**.

Konference

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet, zavolejte dalšího účastníka, stiskněte Konference**. Opakujte pro zapojeního dalšího účastníka.

Přepojení

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet**, zadejte požadované číslo, stiskněte **Další... - Přepojení**

Přepojení na mobil: Stiskněte **Další... - Přepojení na mobilní telefon**.

*Poznámka: Je vyžadováno naprogramování čísla mobilu v telefonu.
Pro naprogramování stiskněte **Dostupnost - Mé mobilní číslo**, zadejte číslo, stiskněte **Hotovo** pro uložení.*

Přesměrování

Interní Následuj mě

Zadáno z vlastní linky:  * 21 * nová linka # 

Zrušení: Stiskněte **Další ... - Vypnout všechna přesměrování**

nebo

Stiskněte tlačítko **Následování účastníka**.

Zadáno z jiné linky:  * 21 * vlastní linka* nová linka # 

Zrušení:  # 21 * vlastní linka # 

Externí Následuj mě

Nastavení:  * 22 # 0 číslo # 

Zrušení:  # 22 # 

nebo

Stiskněte tlačítko **Následování účastníka**.

Osobní číslo


Nastavení z vlastní linky nebo změna profilu:  * 10 * (1-5) # 

Zrušení:  # 10 # 


Hlasová pošta (volitelná)

Poslech zpráv: Stiskněte a držte **1**


Kontakty


Přidat: Stiskněte  a vyberte **Další... - Přidat**
Zadejte číslo a stiskněte **OK** a následně **Hotovo** pro potvrzení.

nebo

Stiskněte  a vyberte **Přidat další... - Přidat nově ze seznamu hovorů**

Vyberte číslo a stiskněte **Další - Přidat** [vyberte číslo], následně **Hotovo** pro potvrzení.

Oprava konatku: Stiskněte  a vyberte **Další... - Upravit** [vyberte kontakt] a opravte, následně **Hotovo** pro potvrzení.

Odstranění kontaktu: Stiskněte  a vyberte **Další... - Odstranit** [vyberte kontakt], následně **Ano** pro potvrzení.

nebo

Stiskněte  a vyberte **Další... - Odstranit všechny kontakty**, následně **Ano** pro potvrzení.

Dostupnost

Poznámka: Tato funkce vyžaduje konfiguraci správcem systému

Vyberte důvod nepřítomnosti: Stiskněte **Dostupnost** **přítomnosti**, vyberte důvod a zadejte datum nebo čas návratu (je-li požadováno).


Zrušení: Stiskněte **Dostupnost - Moje přítomnost k dispozici**.

Kompletní deaktivace


Deaktivace všech funkcí: **#001#**


Jazyk displeje

Změna jazyka: Stiskněte , vyberte **Jazyk - Displej Menu**. Vyberte jazyk a stiskněte **Nastavit**.

Změna znakové sady: Stiskněte , vyberte **Jazyk - Menu na displeji**. Vyberte jazyk a stiskněte **Vybrat**.

Čas and Datum

Nastavit format času: Stiskněte , vyberte **Čas & Datum - Format času**. Vyberte požadovanou volbu a stiskněte **Vybrat**.

Nastavit format data: Stiskněte , vyberte **Čas & Datum - Format času**. Vyberte požadovanou volbu a stiskněte **Vybrat**.


Kód účtu

Nové externí volání:  * **61** * číslo účtu # externí číslo

Odchozí externí volání: Stiskněte **Přidržet *61*** číslo účtu #
Stiskněte tlačítko linky a volejte.

Autorizační kód


Společný autorizační kód


Volání:  * **72** * Autorizační kód # a vyčkejte potvrzovací tón. Navolte externí číslo.

Zamčení linky:  * **73** * Autorizační kód # 

Odemčení linky:  * **73** * Autorizační kód # 

Individuální autorizační kód

Volání z vlastní linky:  * **75** * Autorizační kód # a vyčkejte potvrzovací tón. Navolte externí číslo.

Volání z jiné linky:  * **75** * Autorizační kód * vlastní číslo # a vyčkejte na potvrzovací tón. Navolte externí číslo.

Zamčení linky:  * **76** * Autorizační kód # 

Odemčení linky:  * **76** * Autorizační kód # 

Programovatelná tlačítka

Niže je zobrazeno osm programovatelných tlačítek včetně jejich původního nastavení.

Počet tlačítek je možné rozšířit o 24 tlačítkový Key Panel Unit (až tři KPU) a Display Panel Unit (až dva DPU).



Některé funkce mohou být programovány pouze s právy administrátora.

Programovatelná tlačítka (pokračování)

Funkce programovatelné pouze administrátorem: *Funkce (**Zpětné volání a Následuj mě**) a **dohledované linky**.*

Programování zkratk: *Stiskněte a držte programovatelné tlačítko které si přejete naprogramovat. Stiskněte **Ano** jestliže se zobrazí následující zpráva: **Není naprogramováno! Naprogramovat?***

*Stiskněte **Další...** a vyberte jak chcete přidat novou zkratku, ze **Seznamu volání** , nebo z **Kontaktu**.*

Přidat ručný nový vstup: *Zadejte data a Stiskněte **OK**. Stiskněte **Hotovo** pro uložení.*

Poznamáka: Při programování tlačítka DPU se naprogramované číslo zobrazí na displeji DPU.

Přidat ze seznamu volání: *Vyberte **Přidat nový ze Seznamu volání**. Vyberte číslo a ze seznamu a Stiskněte **Přidat**. Stiskněte **Hotovo** pro uložení.*


Přidat nový kontakt: *Vyberte **Přidat nový z kontaktů**. Vyberte jeden z kontaktů a stiskněte **Přidat a Hotovo** pro uložení.*


Programování z webového prohlížeče: *Otevřete si webový prohlížeč v PC a zadejte IP adresu telefonu. Zadejte PIN nebo heslo. Vyberte **Settings a Phone Zkratky** nebo **Panel * Zkratky**. Programujte tlačítka.*

*Note: Pro zjištění IP adresy telefonu, Stiskněte , a rolujte dolů, vyberte **Help, About: Aastra 7434ip** a potom **Phone IP Address...***

Programovatelná tlačítka (pokračování)

Úprava nastavení: *Stiskněte , Stiskněte **Zkratky***

Smazání nastavení: *Stiskněte , vyberte **Zkratky**, [vyberte tlačítko] a stiskněte **Další...** - [vyberte tlačítko]. Stiskněte **Ano** pro potvrzení*

Smazání všech nastavení: *Stiskněte , vyberte **Zkratky**. Stiskněte **Další ... - Odstranit vše**, **Ano** pro potvrzení*

BusinessCom a.s. | Dobrušská 1797/1 | 147 00 Praha 4 | Česká republika

Telefon: +420 261 303 340 | **Mobil:** +420 602 431 232 | **Fax:** +420 261 303 304

IČO: 27426653 | **DIČ:** CZ 27426653

Mail: info@businesscom.cz | **Web:** www.businesscom.cz