VT 9400 DECT

Návod

1. WELCOME

Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového VT9400 DECT. Jsme si jisti, že se vám bude líbit jeho široká škála funkcí a že se vám bude sluchátko pohodlně nosit a snadno používat. Vlastnosti náhlavní soupravy VT9400 DECT.

• Širokopásmový zvuk pro výjimečnou kvalitu zvuku.
• Ovládání hlasitosti a ztlumení.
• Intuitivní multifunkční tlačítko náhlavní soupravy pro snadné vyřizování hovorů.
• LED a zvukové indikátory.
• Pokročilá ochrana sluchu s safetone™.
• Mikrofon s potlačením hluku.

VT9400 DECT základní vlastnosti

• Dobíjecí kolébka pro náhlavní soupravu.
• Vizuální indikátory stavu hovoru.
• Vizuální indikátory stavu bezdrátového připojení.
• Indikátory ztlumení.
• Indikátory baterie.
• Hlasová konfigurace.
• Nastavení hlasitosti
• Port pro adaptér VT Link a zvedák dálkového ovladače
• Práce se stolním telefonem a počítačovým softwarovým telefonem (Skype pro firmy)

2. Přehled

2.1 Obsah balení

Suchátko



Základna

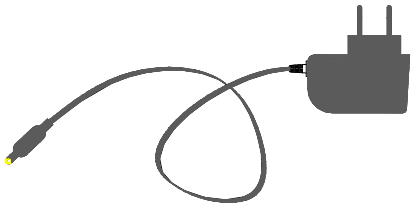

Napaječ

Návod



Telefonní kabel

Mini USB kabel

2.2 PŘEHLED

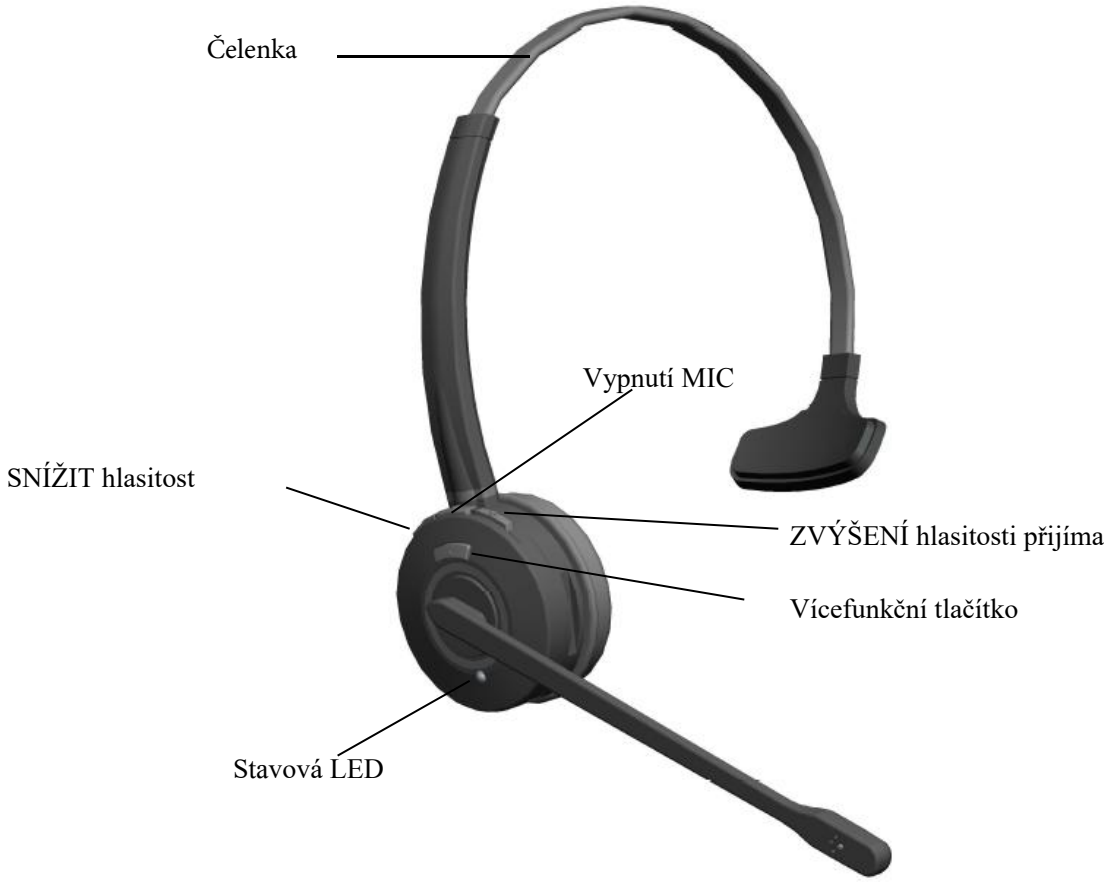
Čelenka
Vypnutí MIC
SNÍŽIT hlasitost
ZVÝŠENÍ hlasitosti přijíma
Vícefunkční tlačítko
Stavová LED

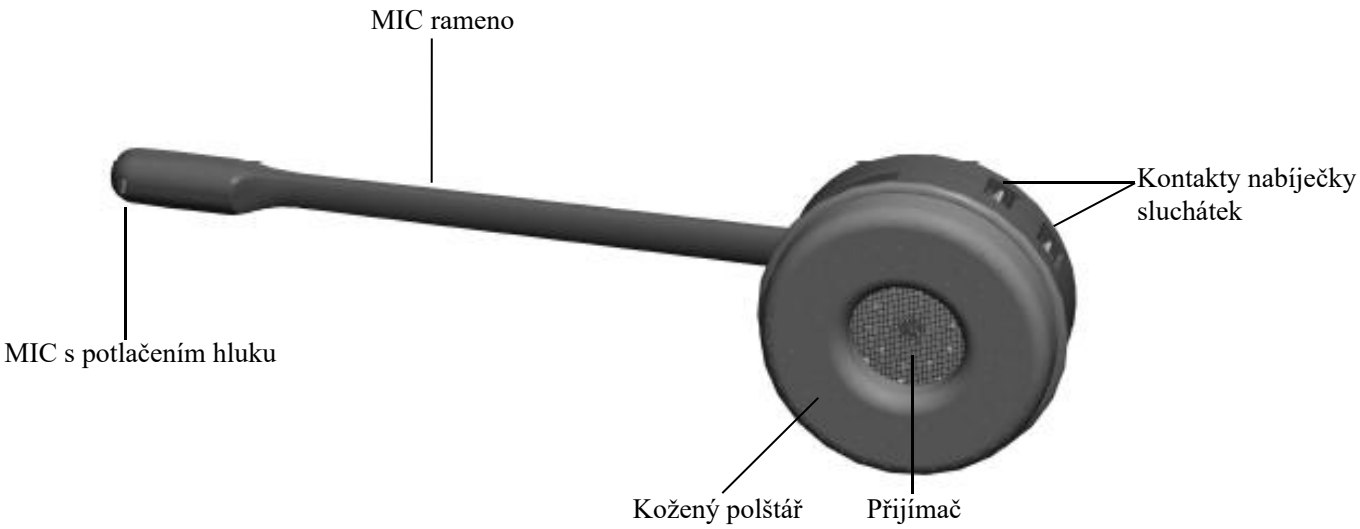
MIC rameno
Kontakty nabíječky sluchátek
MIC s potlačením hluku
Kožený polštář
Přijímač

2.3 ZÁKLADNA

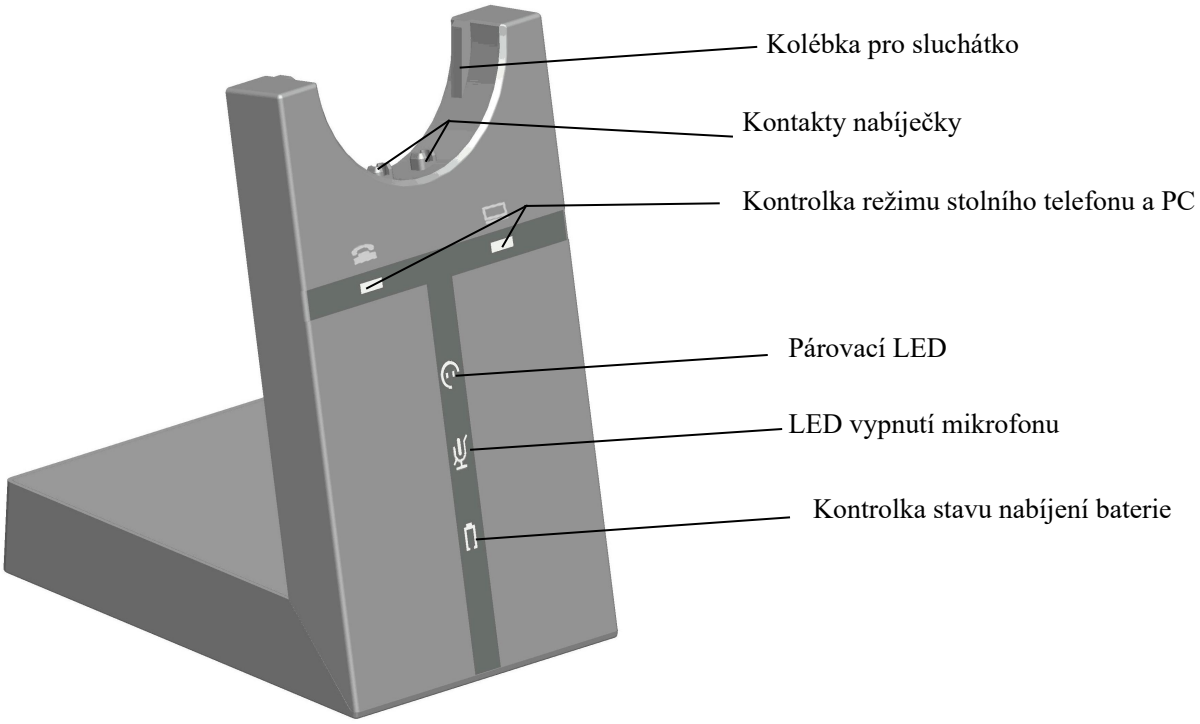
Kolébka pro sluchátko
Kontakty nabíječky
Kontrolka režimu stolního telefonu a PC
Párovací LED
LED vypnutí mikrofonu
Kontrolka stavu nabíjení baterie

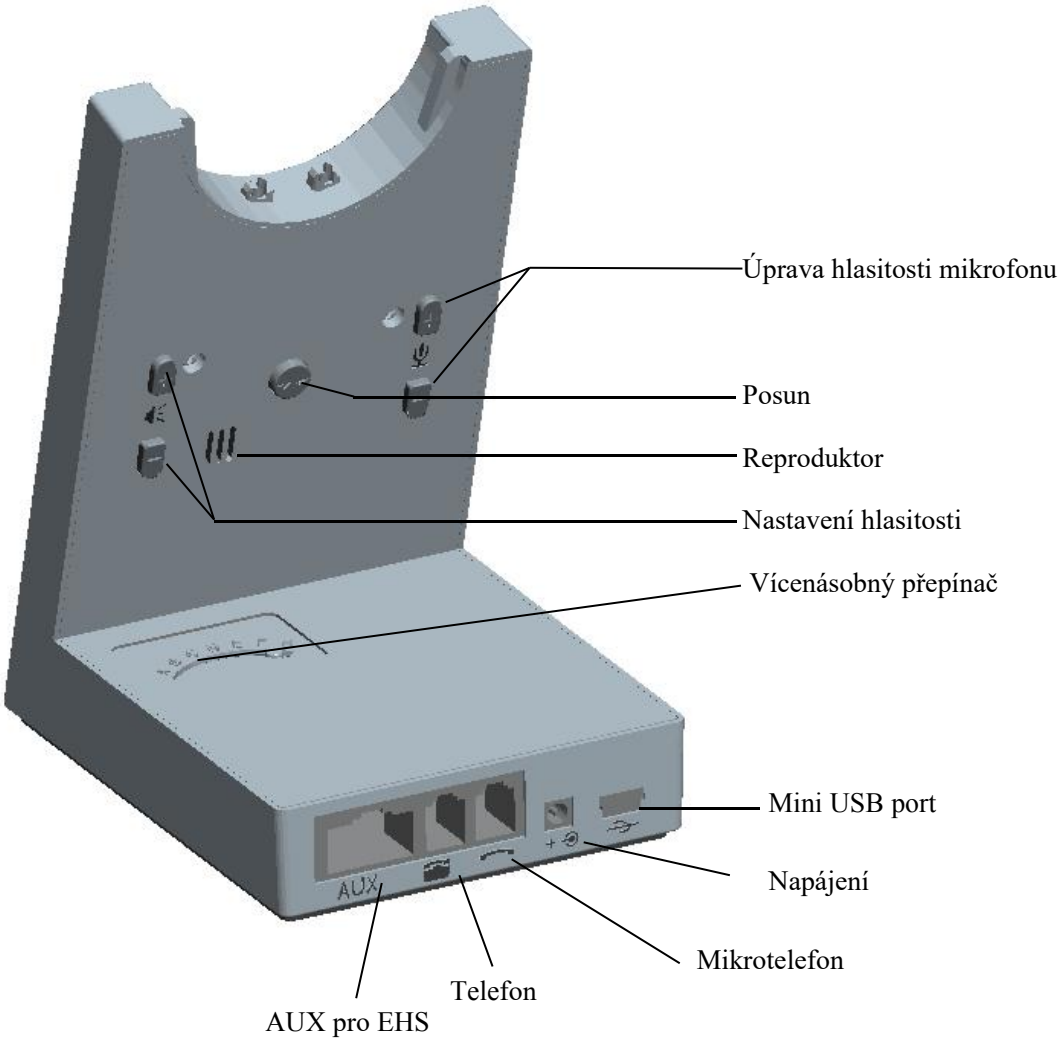
Úprava hlasitosti mikrofonu
Posun
Reproduktor
Nastavení hlasitosti
Vícenásobný přepínač
Mini USB port
Napájení
Mikrotelefon
Telefon
AUX pro EHS
AUX

3 PŘIPOJENÍ K STOLNÍMU TELEFONU A PC

3.1 PŘIPOJTE SE K STOLNÍMU TELEFONU

Možnost 1

Stolní telefon bez portu pro sluchátka: telefon nemá vyhrazený port pro sluchátka.

1. Na stolním telefonu odpojte kabel sluchátka od těla telefonu.
2. Připojte kabel sluchátka k portu označenému na základně.
3. Zapojte dodaný telefonní kabel do portu označeného na základně.
4. Připojte telefonní kabel do portu sluchátka na stolním telefonu.

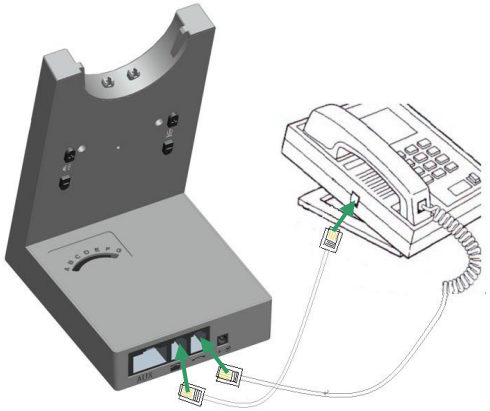

OR

Možnost 2

Stolní telefon s portem pro sluchátka: Tlefon má port pro sluchátka (obvykle na zadní straně telefonu). Tyto telefony mají obvykle na předním panelu tlačítko pro přepínání mezi sluchátkem a náhlavní soupravou.

1. Zapojte dodaný telefonní kabel do portu označ. na základně.
2. Připojte telefonní kabel k portu náhlavní soupravy na stolním telefonu.

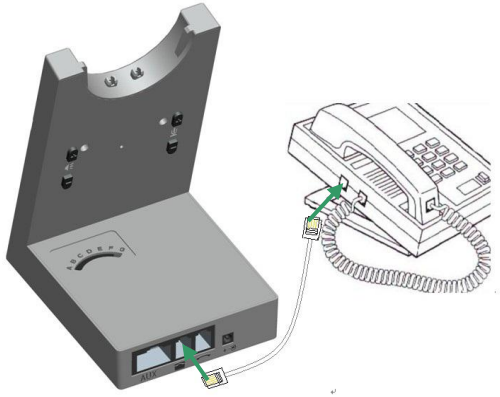

Možnost 3

Stolní telefon se zvednutím vzdáleného sluchátka: zvedák ručně zvedne sluchátko stolního telefonu. Pokyny pro montáž naleznete v dokumentaci dodané se zvedákem.

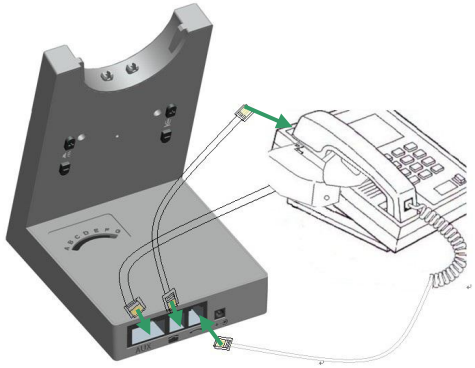

Možnost 4

Stolní telefon s VT Link: Adaptér VT Link umožňuje přijmout nebo ukončit příchozí hovor multifunkčním tlačítkem na sluchátkách.

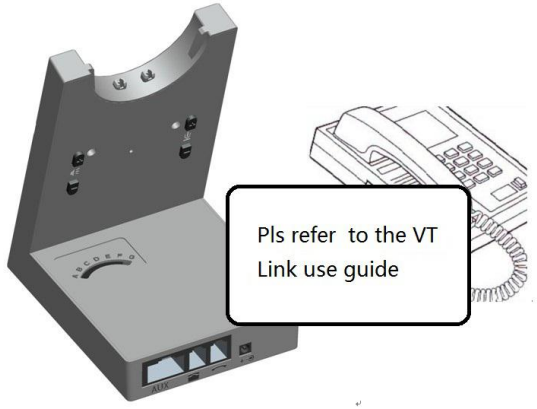

1. Připojte adaptér VT Link jak je uvedeno v dokumentaci adaptéru dodávané s VT Link.
2. Zavolejte na připojený stolní telefon pomocí jiného telefonu a aktivujte adaptér VT Link. Počkejte 10 sekund, než přijmete telefon.

3.2 PŘIPOJENÍ K PC

Nejprve připojte napájecí adaptér k základně a poté pomocí kabelu Mini USB připojte základnu k počítači. Chcete-li používat funkci zavěšení a odpojení se Skype, otevřete Skype pro firmy a v nastavení vyberte zařízení 9400 DECT, poté stiskněte vícenásobné tlačítko na náhlavní soupravě pro přijetí a zavěšení telefonního hovoru.

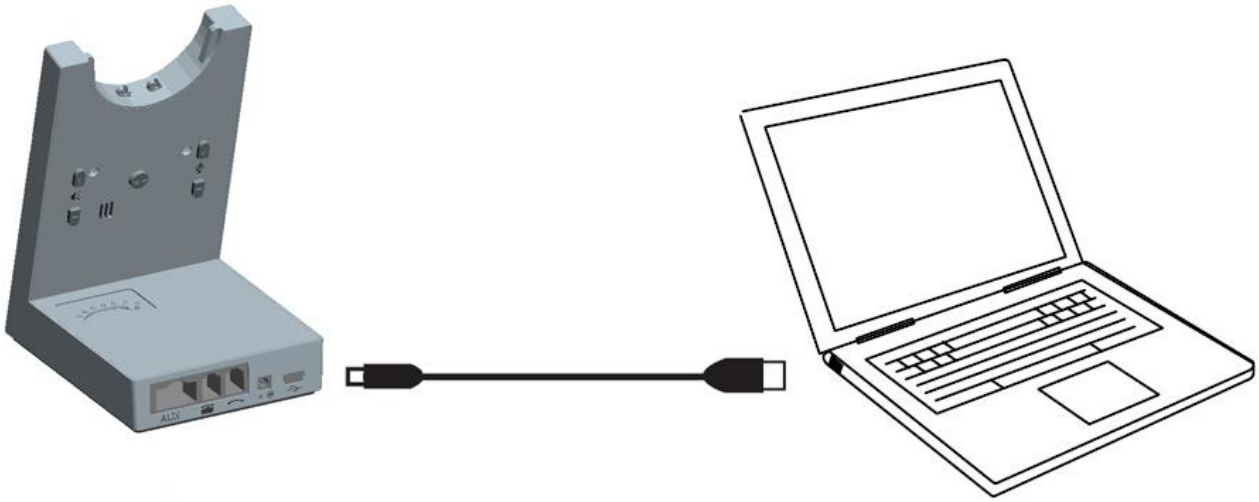

3.3 PŘEPNĚTE REŽIM STOLNÍHO TELEFONU NA REŽIM PC

Připojte napájecí adaptér k základně je VT9400 DECT vždy v režimu stolního telefonu, a kontrolka Režim stolního telefonu svítí. Poté pomocí kabelu Mini USB připojíte základnu k počítači. Počítač by měl automaticky rozpoznat zařízení a nainstalovat správné ovladače. Následně stiskněte prosím tlačítko PAGE a na stolním telefonu se rozsvítí kontrolka režimu PC.
Kontrolka režimu nesvítí. Nyní je náhlavní souprava v režimu PC.
Pokud chcete režim PC přepnout zpět na režim stolního telefonu, stiskněte znovu tlačítko PAGE. Když kontrolka režimu stolního telefonu svítí a kontrolka režimu PC nesvítí, náhlavní souprava je nyní opět v režimu stolního telefonu.

3.4 PŘIPOJTE NAPÁJENÍ K ZÁKLADNĚ

1. Zapojte napájecí adaptér do označeného portu na základně.
2. Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.

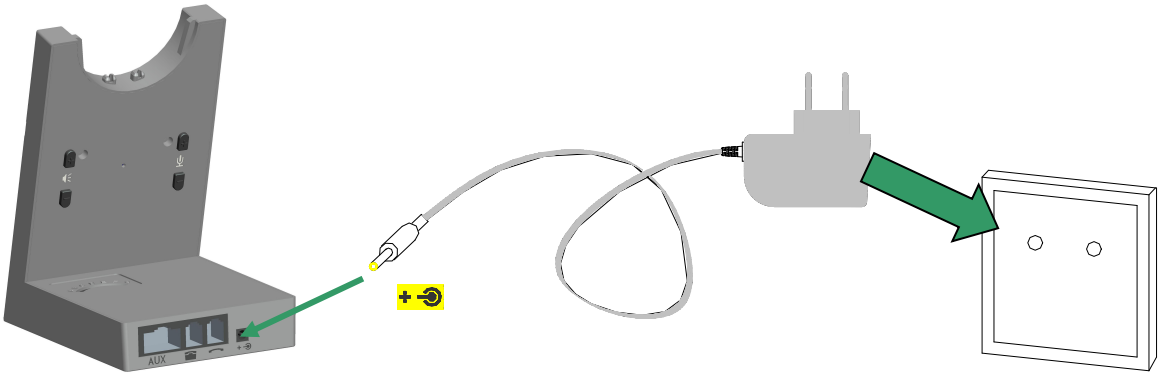

3.5 DOKUJTE NÁHLAVNÍ SOUPRAVU

1. Stiskněte vícefunkční tlačítko, LED se na 2 sekundy se zapne. Znovu stiskněte vícefunkční tlačítko nebo připojte náhlavní soupravu k základně a poté náhlavní soupravu zvedněte, náhlavní soupravu pomocí

LED se rozsvítí, když jsou náhlavní souprava a základna ve spojení.

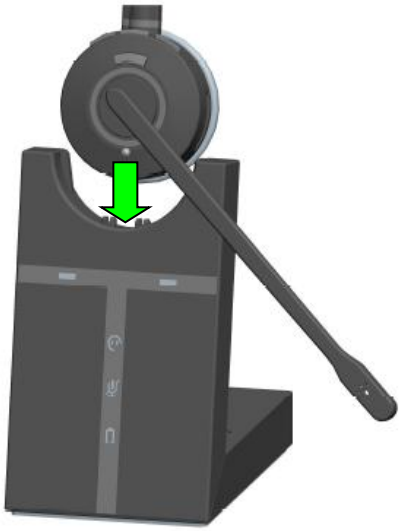

2. Po správném vložení do doku se baterie náhlavní soupravy začne v případě potřeby nabíjet (LED bude blikat, když se nabíjí. Po nabití se LED roszvítí zeleně.

3. Vymazání spárované základny: Stiskněte označené R+ na zadní straně základny, kontrolka stavu nabíjení baterie 3x zabliká..

4. Obnovením spárování: důsledně stiskněte spínač PAGE po dobu 5 sekund, náhlavní souprava je spárována.

4. NASTAVENÍ STOLNÍHO TELEFONU A ZVUKU PC

Vzhledem k široké škále dostupných značek/modelů stolních telefonů je nutné předem nastavit jasný oznamovací tón. Nastavení čistého oznamovacího tónu umožní VT9400 DECT správně fungovat s vaším konkrétním stolním telefonem. navíc je také důležité nastavit hlasitost mikrofonu pro optimální kvalitu zvuku.

4.1 NASTAVTE ČISTÝ OZNAMOVACÍ TÓN

1. Nasaďte si sluchátka.
2. Získejte oznamovací tón stisknutím tlačítka náhlavní soupravy na stolním telefonu nebo zvednutím sluchátka stolního telefonu.
3. Vyhledejte přepínač čistého oznamovacího tónu na zadní straně základny VT9400 DECT, jak je znázorněno na obrázku, a zatímco ve sluchátkách posloucháte čistý oznamovací tón, otočte přepínač z a do G.
4. Určete nejlepší polohu spínače. Oznamovací tón by měl být silný, jasný a nezkreslený.
5. Po nastavení čistého oznamovacího tónu stiskněte tlačítko náhlavní soupravy na stolním telefonu nebo vraťte sluchátko stolního telefonu do sluchátka.

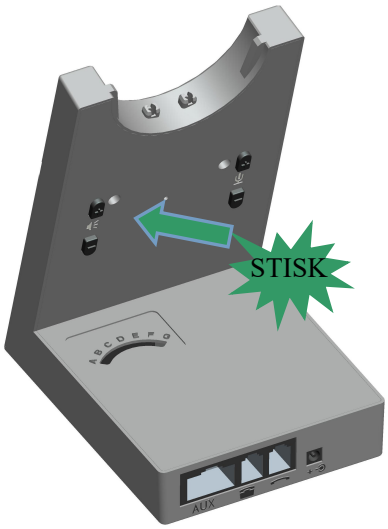

4.2 NASTAVTE HLASITOST MIKROFONU A PŘIJÍMAČE

1. Nasaďte si sluchátka.

2. Získejte oznamovací tón stisknutím tlačítka náhlavní soupravy na stolním telefonu nebo zvednutím sluchátka stolního telefonu.

3. Proveďte zkušební hovor. Zavolejte příteli nebo kolegovi a otestujte si hlasitost svého mluvení. zajistěte, aby si posluchač neupravoval vlastní hlasitost.

4. Pokud je hlasitost vašeho mluvení pro posluchače příliš vysoká nebo příliš tichá, upravte hlasitost mikrofonu pomocí tlačítek hlasitosti mikrofonu + / -, jak je znázorněno na obrázku.

5. Pokud je hlasitost vašeho poslechu pro posluchače příliš vysoká nebo příliš tichá, upravte hlasitost přijímače pomocí tlačítek hlasitosti přijímače + / -, jak je znázorněno na obrázku.

6. Po nastavení hlasitosti mikrofonu ukončete hovor.

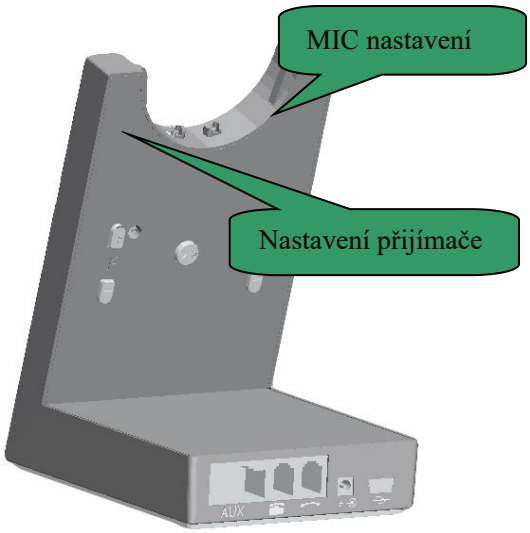

5. VT9400 VLASTNOSTI DECT

5.1 MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

1. Multifunkční tlačítko může přijímat hovory a ukončovat hovory kombinací klepnutí, dvojitého klepnutí nebo stisknutí .

Funkce	**Stiskněte**	**Stisknout a držet**
Přijměte příchozí hovor	√	
Ukončit aktuální hovor	√	
Zapnout	√	
Vypnout		√

5.2 TLAČÍTKA HLASITOSTI REPRODUKTORU NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

Tlačítka hlasitosti reproduktoru upravují hlasitost reproduktoru náhlavní soupravy.

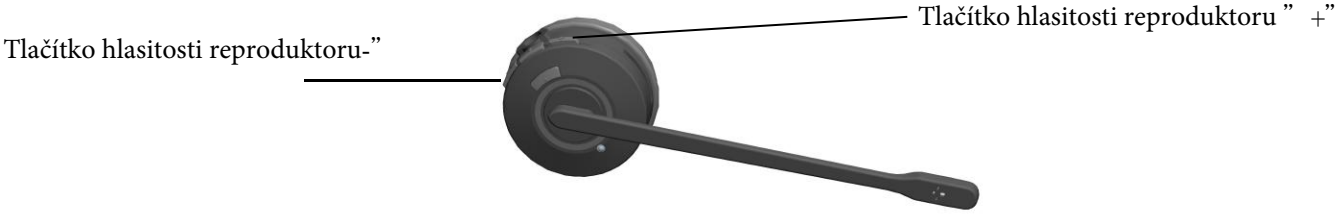

5.3 TLAČÍTKO MUTE HEADSET

Tlačítko ztlumení ztlumí nebo zruší ztlumení mikrofonu náhlavní soupravy.

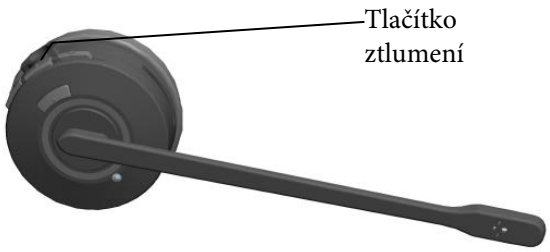

Funkce	Tap	Press Hold
MIC ztlumení	√	
Zrušení ztlumení	√	
Spárovaný status		√

5.4 LED INDIKÁTOR NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

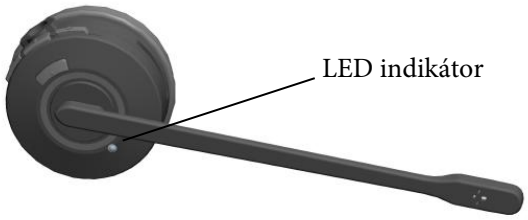

Stav náhlavní soupravy	**LED Indikátor**
Zapnutí	LED svítí 2S
Vypnutí	ON 100ms OFF 100ms FLSSH 3S
Párování	ON 250ms OFF 250ms FLASH
Standby	ON 250ms OFF 8s FLASH
Připojeno	Light on hold
Online	Light on hlod
Příchozí hovor	ON 300ms OFF 700ms Flash
Náhlavní souprava ukotvená v základně	ON 3S OFF 5S FLASH ?
Vybitá baterie	ON 300ms OFF 100ms+ON 300ms OFF500 FLASH

5.5 ZÁKLADNÍ VIZUÁLNÍ INDIKÁTORY

Základna VT9400 DECT má pět LED diod, které indikují baterii, stav hovoru a události.

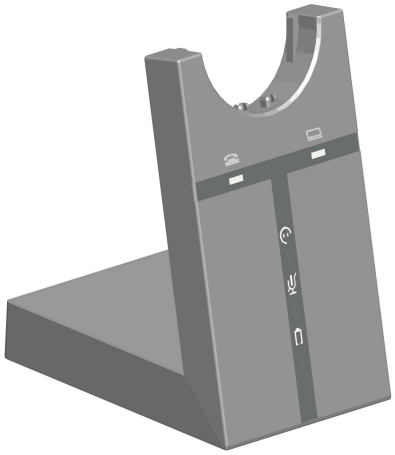

Ikona	Status
	Indikátor Režim PC nebo režim DESK Phone
	Spojení mezi náhlavní soupravou a základnou
	Hledání headsetu
	Mikrofon ztlumen
	Baterie se nabíjí
	Plná baterie
	Neznámý stav baterie