


# Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

IP telefony pro Aastra MX-ONE

Uživatelská příručka




## Aastra 7433ip IP telefon

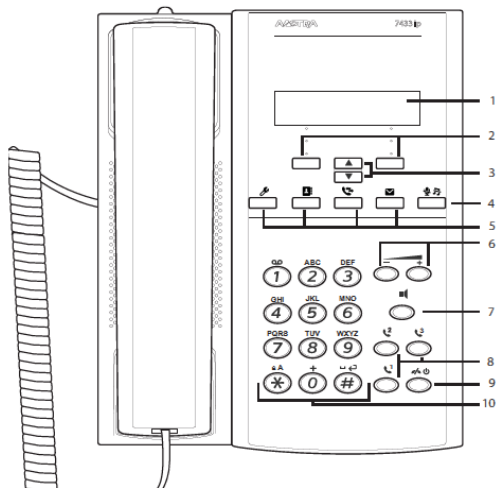

- 1 Displej
- 2 Soft tlačítka
- 3 Navigační tlačítka
- 4 Vypnutí mikrofonu
- 5 Funkční tlačítka
- 6 Tlačítka nastavení hlasitosti
- 7 Tlačítko reproduktoru
- 8 Linka 1, 2 a 3
- 9 Tlačítko clear a restart
- 10 Klávesnice

## Aastra 7434ip IP telefon

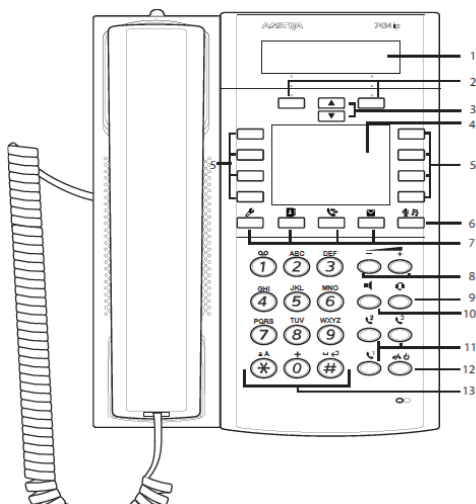





- 1 Displej
- 2 Soft tlačítka
- 3 Navigační tlačítka
- 4 Popisky
- 5 Zkratky
- 6 Vypnutí mikrofonu
- 7 Funkční tlačítka
- 8 Tlačítka nastavení hlasitosti
- 9 Aktivace náhlavní soupravy
- 10 Tlačítko reproduktoru
- 11 Line 1, Line 2, Line 3 keys
- 12 Tlačítko clear a restart
- 13 Klávesnice


## Informace na displeji

Navigační menu:


Pro přístup do menu stiskněte následující tlačítka:

 (nastavení),  (Kontakty),  
 (Seznam volání),  (Zprávy).

Vstup do menu je také možný pomocí soft tlačítek **Další...** nebo **Dostupnost**.

Stiskem  je možné rolovat v menu, a stiskem tlačítka **Výběr** volbu potvrdit.

Displej zobrazující soft tlačítka **Další...** a **Dostupnost**.



## Přihlásit a Log Off

### Přihlásit se do sítě

Přihlásit: *Systém může požadovat při zapnutí telefonu zalogování do LAN*

Zadejte Vaše uživatelské ID a stiskněte **Přihlásit**.

Zadejte heslo a stiskněte **Přihlásit**.

*Jestliže neznáte Vaš ID a heslo, kontaktujte správce system.*

Po zalogování do LAN pokračujte následující procedurou.

## Logg On a Log Off (pokračování)



### Přihlásit do systému

Přihlásit: *Zadejte Vaše číslo linky a stiskněte **Přihlásit**.*


*Je-li požadován PIN, zadejte PIN nebo heslo a stiskněte znovu **Přihlásit**.*

Odhlásit: *Stiskněte **Další...** - **Odhlásit**, Aro (potvrdit).*

### Příjem hovoru

Příjem hovoru:  Stiskněte   
(pouze 7434ip):

Přebírání hovoru: *Číslo vyzvánějící linky a **8***

Přebírání hovoru ve skupině:  **\*8#**



Příjem druhého hovoru: *Stiskněte blikající tlačítko Line.*

Zavěšení: 








Odmítnutí hovoru: *Stiskněte **Odmítnout**.*

### Zmeškaná volání


Indikace zmeškaných volání *Zmeškaná volání jsou indikována blikajícím tlačítkem **Seznam volání**.*


Kontrola zmeškaných volání *Stiskněte  pro přístup do seznamu zmeškaných volání.  
Stiskněte znovu  pro opuštění seznamu.*

## Volání

- Interní volání:  Číslo linky
- Externí volání:  0 + externí číslo
- Zkrácená volba:  Číslo zkrácení volby
- Volba z paměti: Stiskněte a držte první znak hledaného jména v adresáři, vyberte kontakt a stiskněte **Volat** 
- Volba ze seznamu: Stiskněte , vyberte číslo a volejte 
- Posledně volané číslo:  \* \* \*


## Vypnutí vyzvánění a mikrofonu

Vypnutí zvonění: Stiskněte 

Vypnutí mikrofonu během hovoru: Stiskněte 

## Hlasitost

Nastavení hlasitosti během hovoru: Stiskněte 

Nastavení hlasitosti vyzvánění: Stiskněte 

## Zpětné volání

(Po uvolnění obsazení linky)

Nastavení: Stiskněte **Zpětné volání** 

Zrušení: Stiskněte **Další... - Vybrat, Ano**

Zrušení jednoho zpětného volání:  **#37** \*číslo linky **#**  


## Čekající hovor

(Signál čekající hovor je vyslán obsazené lince)

Zadání: Stiskněte **Další... - Čekání** a nezavěšujte.

(Signál čekajícího hovoru je indikován akustickým signálem)

Čekajte na vyzvánění tóni 

## Napojení do hovoru

(Napojte se do hovoru a požadujte volaného aby zavěsil.)

Aktivace: Stiskněte **Další... - Napojení**

## Obejití Následuj mě

Aktivace:  \* **60** \*požadované číslo **#**

## Dotaz

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet, volejte**.

Mezi hovory: Stiskněte tlačítko **Linka** pro přidržení hovoru. Pro návrat k hovoru stiskněte znovu.

## Přidržení hovoru

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet**.

Návrat k hovoru: Stiskněte tlačítko **Line**.

## Konference

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet, zavolejte dalšího účastníka, stiskněte Další... - Konference...**  
Opakujte pro zapojeního dalšího účastníka.

## Přepojení

Odchozí volání: Stiskněte **Přidržet**, zadejte požadované číslo, stiskněte **Další...** - **Přepojení**

Přepojení na mobil: Stiskněte **Další...** - **Přepojení na mobilní telefon**.

*Poznámka: Je vyžadováno naprogramování čísla mobilu v telefonu.*

*Pro naprogramování stiskněte **Dostupnost - Můj mobilní telefon**, zadejte číslo, stiskněte **Hotovo** pro uložení.*

## Přesměrování



### Interní Následuj mě

Zadáno z vlastní linky:  \* 21 \* nová linka # 

Zrušení: Stiskněte **Další...** - **Vypnout všechna přesměrování**

nebo

Stiskněte tlačítko **Následov. účastníka**.

Zadáno z jiné linky:  \* 21 \* vlastní linka \*  
nová linka # 

Zrušení:  # 21 \* vlastní linka # 

### Externí Následuj mě

Nastavení:  \* 22 # 0 číslo # 

Zrušení:  # 22 # 

nebo

Stiskněte tlačítko **Následov. účastníka**.

## Osobní číslo


Nastavení z vlastní linky nebo změna profilu:  \* 10 \* (1-5) # 


Zrušení:  # 10 # 


## Hlasová pošta (volitelná)


Poslech zpráv: Stiskněte a držte **1**


## Kontakty

Přidat: Stiskněte  a vyberte **Přidat** - Zadejte číslo a stiskněte **OK** a následně **Hotovo** pro potvrzení.  
nebo

Stiskněte  a vyberte **Přidat** - **Přidat nové ze seznamu hovorů** Vyberte číslo a stiskněte **Přidat** [vyberte číslo], následně **Hotovo** pro potvrzení.

Oprava konatku: Stiskněte  a vyberte **Další...** - **Upravit** [vyberte kontakt] a opravte, následně **Hotovo** pro potvrzení.

Odstranění kontaktu: Stiskněte  a vyberte **Další...** - **Odstranit** [vyberte kontakt], následně **Ano** pro potvrzení.  
nebo

Stiskněte  a vyberte **Další...** - **Odstranit všechny kontakty**, následně **Ano** pro potvrzení.

## Dostupnost

Poznámka: Tato funkce vyžaduje konfiguraci správcem systému

Volání:  
nepřítomnosti: Stiskněte **Dostupnost - Moje Přítomnost**, vyberte důvod a zadejte datum nebo čas návratu (je-li požadováno).


Zrušení: Stiskněte **Dostupnost - Moje přítomnost k dispozici**.

## Kompletní deaktivace


Deaktivace všech funkcí: **#001#**


## Jazyk displeje

Změna jazyka: Stiskněte , vyberte **Jazyk - Menu na displeji**. Vyberte jazyk a stiskněte **Vybrat**.

Změna znakové sady: Stiskněte , vyberte **Jazyk - Znaky na klávesnici**. Vyberte jazyk a stiskněte **Vybrat**.

## Čas and Datum

Nastavit format času: Stiskněte , vyberte **Čas & Datum - Format času**. Vyberte požadovanou volbu a stiskněte **Nastavit**.

Nastavit format data: Stiskněte , vyberte **Čas & Datum - Format času**. Vyberte požadovanou volbu a stiskněte **Nastavit**.


## Kód účtu

Nové externí volání:  \* **61** \* číslo účtu # externí číslo

Odchozí externí volání: Stiskněte **Přidržet**. \* **61** \* číslo účtu #  
Stiskněte tlačítko linky a volejte.

## Autorizační kód


### Společný autorizační kód


Volání:  \* **72** \* Autorizační kód # a vyčkejte potvrzovací tón. Navolte externí číslo.

Zamčení linky:  \* **73** \* Autorizační kód # 

Odemčení linky:  \* **73** \* Autorizační kód # 

### Individuální autorizační kód

Volání z vlastní linky:  \* **75** \* Autorizační kód # a vyčkejte potvrzovací tón. Navolte externí číslo.

Volání z jiné linky:  \* **75** \* autorizační kód \* číslo vlastní linky # a vyčkejte na potvrzovací tón. Navolte externí číslo

Zamčení linky:  \* **76** \* Autorizační kód # 

Odemčení linky:  \* **76** \* Autorizační kód # 

## Programovatelná tlačítka

### Pouze Aastra 7434ip

Niže je zobrazeno osm programovatelných tlačítek včetně jejich původního nastavení.

Počty tlačítek je možné rozšířit o 24 tlačítkový Key Panel Unit ( až tři KPU) a Display Panel Unit (až dva DPU).

<input type="text"/>	Free on busy	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Callback	<input type="text"/>
<input type="text"/>	Follow-me	<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>

Některé funkce mohou být programovány pouze s právy administrátora.

## Programovatelná tlačítka (pokračování)

Funkce programovatelné pouze administrátorem: *Funkce ( Zpětné volání a **Následuj mě** ) a **dohledované linky.***

Programování zkratek: *Stiskněte a držte programovatelné tlačítko které si přejete naprogramovat. Stiskněte **Ano** jestliže se zobrazí následující zpráva: **Není naprogramováno! Naprogramovat?***

*Stiskněte **Další...** a vyberte jak chcete přidat novou zkratku, ze **Seznamu volání** , nebo z **Kontaktu.***

Přidat ručný nový vstup: *Zadejte data a stiskněte **Hotovo** pro uložení.*

***Poznámka:** Při programování tlačítka DPU se naprogramované číslo zobrazí na displeji DPU.*

Přidat ze seznamu volání: *Vyberte **Přidat nové ze seznamu hovorů.** Vyberte číslo a ze seznamu a Stiskněte **Přidat.** Stiskněte **Hotovo** pro uložení.*


Přidat nový kontakt: *Vyberte **Přidat nový z kontaktů.** Vyberte jeden z kontaktů a stiskněte **Přidat a Hotovo** pro uložení.*

Programování z webového prohlížeče: *Otřevřete si webový prohlížeč v PC a zadejte IP adresu telefonu. Zadejte PIN nebo heslo. Vyberte **Settings a Phone Zkratky** nebo **Panel \* Zkratky.** Programujte tlačítka.*

***Note:** Pro zjištění IP adresy telefonu, Stiskněte , a rolujte dolů, vyberte **Help, About: Aastra 7434ip** a potom **Phone IP Address...***


## Programovatelná tlačítka (pokračování)

Úprava nastavení: *Stiskněte , Stiskněte **Zkratky***

Smazání nastavení: *Stiskněte , vyberte **Zkratky.** **odstaniť,** a stiskněte **Další...** - **Odstranit:***

*[vyberte tlačítko]. Stiskněte **Ano** pro potvrzení*

Smazání všech nastavení:

*Stiskněte , vyberte **Zkratky.***

*Stiskněte **Další ... - Odstranit** všechny zkratky, **Ano** pro potvrzení*

**BusinessCom a.s.** | Dobrušská 1797/1 | 147 00 Praha 4 | Česká republika

**Telefon:** +420 261 303 340 | **Mobil:** +420 602 431 232 | **Fax:** +420 261 303 304

**IČO:** 27426653 | **DIČ:** CZ 27426653

**Mail:** [info@businesscom.cz](mailto:info@businesscom.cz) | **Web:** [www.businesscom.cz](http://www.businesscom.cz)