


# Akuvox X912

## Smart IP video intercom

### Klíčové vlastnosti

- Rozpoznávání obličeje FACE ID
- Integrovaná RFID čtečka, NFC, Bluetooth, QR kód
- Dvě kamery s automatickým osvětlením a IR senzorem
- 4" kapacitní dotykový TFT displej
- Numerická klávesnice
- Monitoring vstupního prostoru v reálném čase
- Vzdálené otevření dveří
- Akuvox Cloud pro správu
- Standardní SIP protokol
- Neomezený počet programovatelných tlačítek
- Krytí proti vodě a prachu IP65
- Stupeň ochrany proti vandalismu IK09

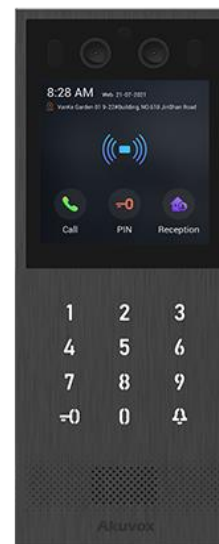

Akuvox X912 patří mezi nejluxusnější SIP interkomy na trhu. Interkom má antivandal nerezové tělo, je vybaven kapacitním 4" dotykovým displejem a mechanickou klávesnicí. Disponuje nejnovějšími technologiemi včetně HDR, rozpoznání obličeje, NFC, Bluetooth, RFID a ovládání gesty.

### Fyzické vlastnosti:

- vyroben z nerezů
- 2M pixelová kamera se Starlight a HDR
- 2M pixelová kamera pro rozpoznání obličeje
- G-senzor pro vyvolání poplachu
- montáž na stěnu
- rozměry: v. 234 x š. 94 x h. 34 mm

### Vlastnosti audia:

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- reproduktor 2W
- kodeky G.711a, G.711μ, G.722 a G.729
- kvalita zvuku HD 7 kHz
- echo cancellation
- detekce hlasové aktivity
- komfort noise generator

### Možnosti kontroly vstupu:

- integrovaná čtečka RF: 13,56 MHz a 125 kHz
- rozpoznávání obličeje, NFC, Bluetooth, QR Code, ovládání gesty

### Vlastnosti videa:

- zobrazovací úhel: 125° x 65°
- 2M pixelová kamera Starlight s automatickým osvětlením
- CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- snímková frekvence max. 1080p@30fps
- H.264 kodek pro video
- trvale zapnutá kamera
- automatický noční mód s LED osvětlením
- osvětlení: min. 0.1 LUX
- integrovaný sensor světla
- podpora RTSP
- podpora standardu ONVIF
- podpora NVR třetích stran

### Rozhraní:

- LAN RJ45 10/100 Mbps
- napájení PoE nebo 12V DC
- RS485 a Weigand port
- 2 výstupní a 3 výstupní relé
- Napájení zámku 12V/1A
- samostatně ovládaná relé pomocí DTMF
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), 2 účty
- volitelné 4G LTE