



VP-R49G


Stručný instalační průvodce

UPOZORNĚNÍ


VAROVÁNÍ: Během spouštění systému nebo aktualizace firmwaru NEPROVÁDĚJTE restartování zařízení VP-R49G. Mohlo by dojít k poškození obrazů firmwaru a k poruše zařízení.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér dodaný v balení VP-R49G. Použití jiného, neschváleného napájecího adaptéru může zařízení poškodit.


OBSAH BALENÍ

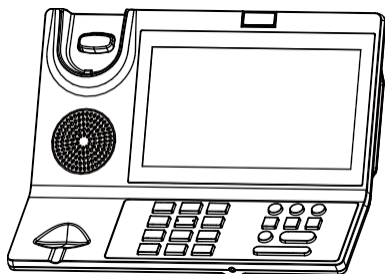


1 x R49G




1 x sluchátko




1 x telefonní kabel




1 x ethernetový kabel



1 x 12V DC napájecí adaptér



1 x stručný instalační průvodce




1 x Stojan

PŘEHLED


VP-R49G představuje budoucnost podnikových telefonů v moderní internetové éře. Díky operačnímu systému Android 9.0 a široké škále aplikací třetích stran, 7palcovému kapacitnímu dotykovému displeji TFT LCD s nastavitelným úhlem sklonu, 2M CMOS senzoru, vestavěné anténě, duálním Gigabit Ethernet portům, integrovanému PoE a Bluetooth se tento jedinečný produkt vyznačuje ve své vlastní speciální třídě.

PŘIPOJENÍ TELEFONU

1. Propojte sluchátko a hlavní telefonní skříňku telefonním kabelem.
2. Připojte LAN port telefonu k RJ-45 zásuvce hubu/switche nebo routeru pomocí ethernetového kabelu.
3. Připojte 12V DC výstupní konektor k napájecímu konektoru na telefonu; zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky;
4. Na LCD displeji se zobrazí informace o spouštění nebo aktualizaci firmwaru. Než budete pokračovat, počkejte, až se zobrazí hlavní obrazovka.
5. Síťové připojení můžete dále konfigurovat pomocí statické IP adresy, DHCP atd. z nabídky dotykové obrazovky.

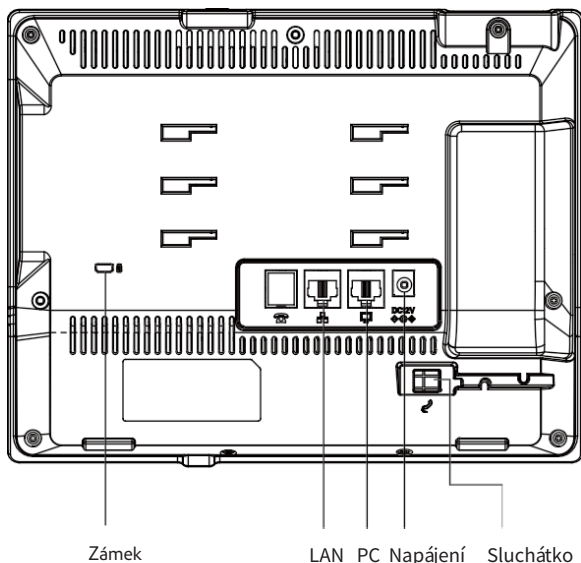

Tipy pro používání VP-R49G

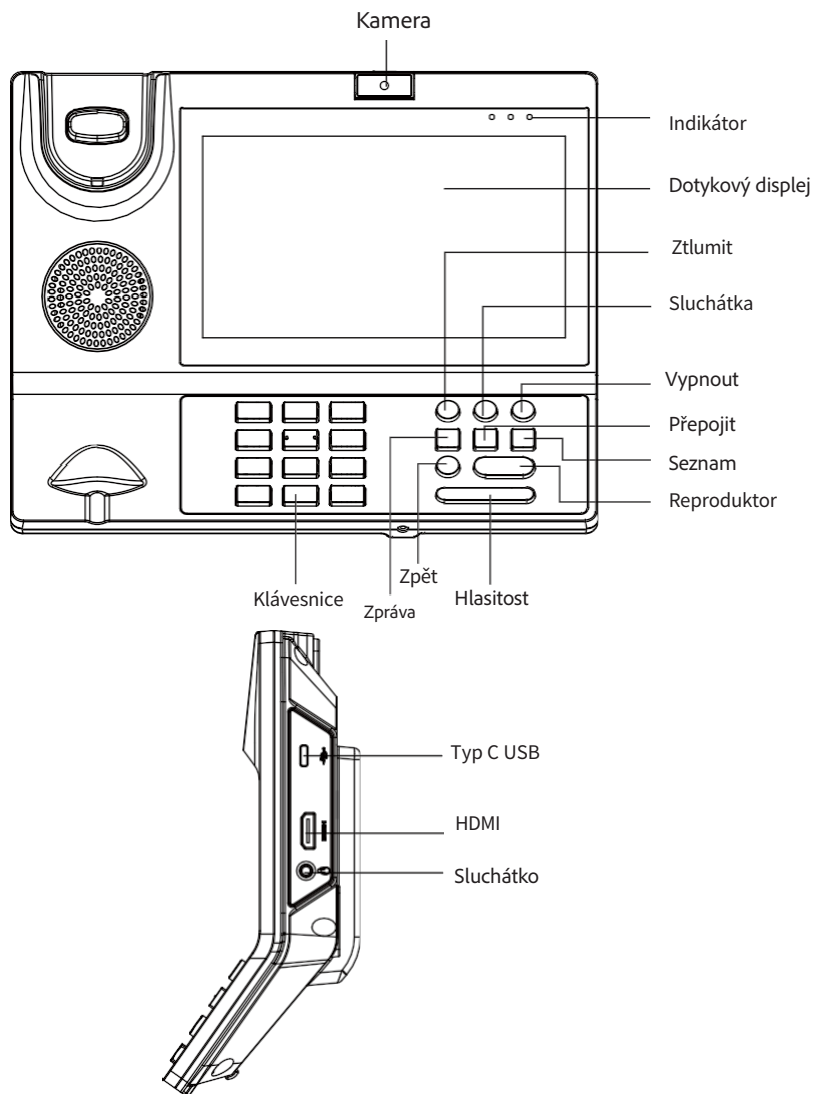

Vyzkoušejte SIP telefon VP-R49G

Navštivte naše webové stránky: <http://www.akuvox.com/en/>, kde najdete nejnovější informace o vydaných verzích firmwaru, dalších funkcích, dokumentaci a novinkách o nových produktech.

Ještě jednou děkujeme za zakoupení SIP telefonu VP-R49G, který jistě přinese pohodlí a barvu do vašeho pracovního i osobního života.



YS49000005