

Začínáme

Navigace/Výběr:

Pro pohyb v menu nebo na obrazovce zpráv se používá na navigační tlačítko **Nahoru** a **Dolů**. Pro zobrazení dalších linek nebo pro Seznam voleb, vstup nebo výstup z menu, se používají tlačítka **Nalevo** a **Napravo**. Pro úpravu záznamů stiskněte tlačítko **Nalevo** pro smazání znaku nalevo a stiskněte tlačítko **Napravo** pro potvrzení volby. Pro potvrzení volby je také možné použít tlačítko


Volby:

Přístup ke službám a nastavení telefonu.

Ukončení

Přidržení

Ztlumení

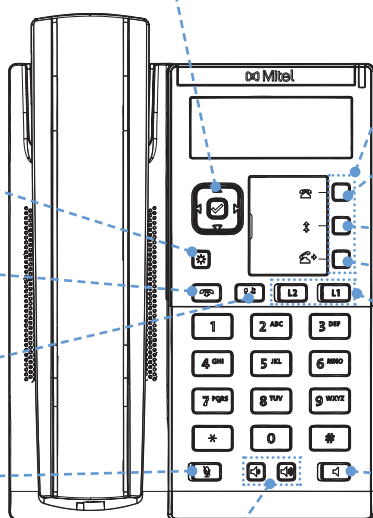

Hlasitost

Programovatelná tlačítka:

3 programovatelná tlačítka s předkonfigurovanými funkcemi Seznam volání, Zpětné volání a Přepojení

Hovory:

Seznam přijatých nebo zmeškaných hovorů.

Zpětné volání

Přepojení

Linka/Volání :

Zobrazení příchozího hovoru, odchozí volání.

Reproduktor/Náhlavní souprava:

Přepíná zvuk mezi reproduktorem a náhlavní soupravou.

Základní ovládání

Vytvoření hovoru

1. Vyzvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko **Line**, nebo stiskněte tlačítko
2. Navolte číslo na klávesnici a stiskněte soft tlačítko **Napravo Dial**.

Ukončení hovoru

Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko

Příjem hovoru

Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **Line** nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý hovor z reproduktoru.

Odmítnutí hovoru

Při vyzvánění telefonu stiskněte tlačítko . Příchozí hovor bude odmítnut nebo odeslán do hlasové pošty (v případě, že je to nakonfigurované).

Zpětné volání

Pro přístup do seznamu posledních volání stiskněte jednou tlačítko . Na navigačním tlačítku pomocí **Nahoru** a **Dolů** listujte záznamy a stiskem tlačítka vytočte zvolené číslo. Pro vytočení posledního volaného čísla stiskněte dvakrát tlačítko .

Ztlumení

Stisknutím tlačítka vypnete mikrofon ve sluchátku, náhlavní soupravě i při hlasitém hovoru z reproduktoru.

Přidržení a obnovení




1. Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko
2. Pro obnovení hovoru stiskněte znovu tlačítko nebo tlačítko **Line** příslušné linky.





Pokročilé ovládání

IP telefon 6863i umožňuje jednoduché a praktické přepojení hovoru a sestavení konferenčního hovoru.

Přepojení hovoru

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor, který chcete přepojit.
2. Stiskněte tlačítko . Hovor bude přidřen.
3. Vytočte číslo účastníka, kterému chcete hovor přepojit.
4. Stiskněte tlačítko  před tím, než volající přijme hovor
NEBO
počkejte dokud volající hovor nepřijme a stiskem tlačítka  dokončete přepojení.

Třicetná konferenze

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci.
2. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Services > Conference**.
3. Vytočte číslo dalšího účastníka konference nebo, jestliže již bylo provedeno, stiskněte tlačítko **Line** s přidřeným hovorem.
4. Jakmile je další účastník připojen, stiskněte tlačítko  a vyberte znovu **Services > Conference**.

Poznámka: Funkce konference může být předem naprogramována na programovatelném tlačítku.

Nastavení

Nastavení hlasitosti

V průběhu hovoru stiskem tlačítek   nastavíte úroveň hlasitosti ve sluchátku, v reproduktoru a náhlavní soupravě. V klidovém stavu telefonu nastavíte stejným způsobem hlasitost vyzvánění.

Výběr vyzváněcího tónu



1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Preferences > Tones > Ring Tone**.
2. Pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** a **Dolů** vyberte vyzváněcí tón.
3. Stiskem tlačítka  nebo tlačítka **Napravo Enter** nastavte vybraný vyzváněcí tón.

Změna jazyka

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Preferences > Language > Screen Language**.
2. Pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** a **Dolů** listujte v dostupných verzích jazyka.
3. Stiskem tlačítka  nebo tlačítka **Napravo Enter** vyberte zvolený jazyk.

Další funkce


Seznam volání

1. Pro přístup do seznamu volání stiskněte tlačítko .
2. V seznamu listujte pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** a **Dolů**.
3. Pro vytočení zvoleného čísla stiskněte tlačítko .


Zamčení/Odemčení telefonu

Telefon 6863i je možné uzamknout proti neoprávněnému použití. (je možné mít povolená nouzová čísla)


Zamčení telefonu:

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Phone Lock**. Na displeji telefonu se zobrazí nápis "Lock the phone?".
2. Pro zamčení telefonu stiskněte tlačítko **Napravo Yes**. Na displeji telefonu se zobrazí nápis "Phone is locked".


Odemčení telefonu:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zadejte heslo (standardní heslo je nevyplněné) a pro odemčení telefonu stiskněte tlačítko **Napravo Enter**.

Změna hesla

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte **Password**.
2. Zadejte platné heslo a stiskněte tlačítko **Dolů Done** (standardní heslo je nevyplněné).
3. Zadejte nové heslo a stiskněte tlačítko **Dolů Done**.
4. Zadejte heslo znovu a stiskněte tlačítko **Dolů Done**. Na displeji se zobrazí nápis "Password Changed".

Zobrazení IP adresy telefonu

Pro zobrazení IP adresy telefonu stiskněte tlačítko  a vyberte **Phone Status > IP&Mac Addresses**.

Pro tento telefon je dostupné mnoho dalších funkcí. Pro informaci a další nastavení telefonu kontaktujte administrátora na +420 261 303 303 nebo na helpdesk@businesscom.cz.