

# Bezdrátový IP Telefon Vogtec MOBEX T3



Uživatelská Příručka

## Obsah balení


Následující položky jsou zahrnuty ve vašem balení. Pokud by cokoliv chybělo, kontaktujte vašeho správce.




Telefon




Baterie

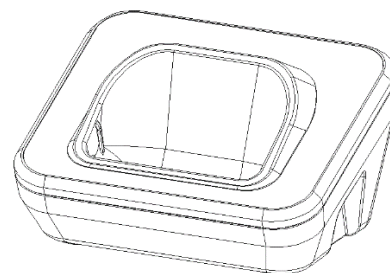


Nabíjecí stanice

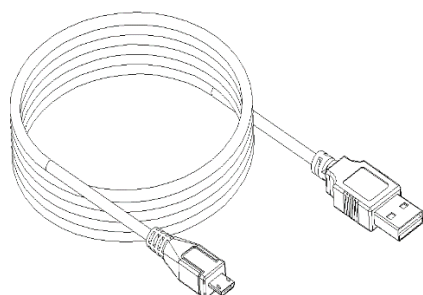

Nabíjecí kabel

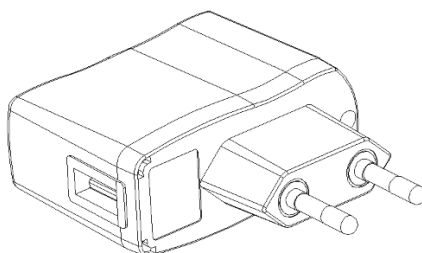

Adaptér




Quick Start Guide

Tato příručka


**Poznámka:** Modely se od sebe liší. Obsah balení "IP Telefon" výše bere jako příklad D168IW IP telefon.

Doporučujeme používat originální příslušenství. Neoriginální příslušenství může způsobit snížení výkonu zařízení nebo jeho poškození.


# Sestavení telefonu

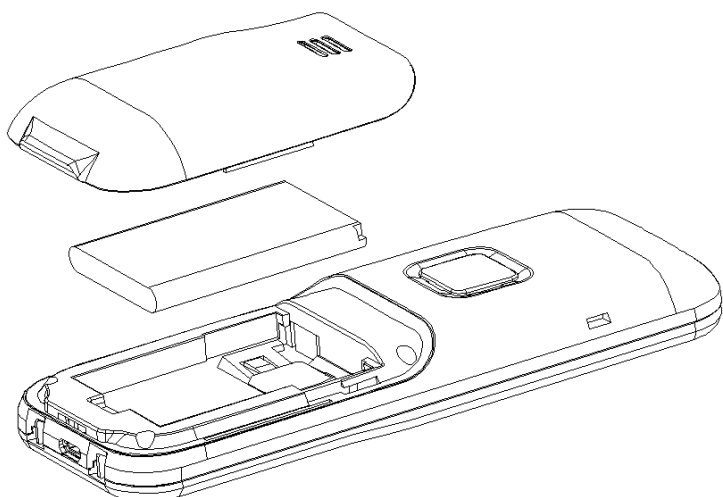


Vložte baterii

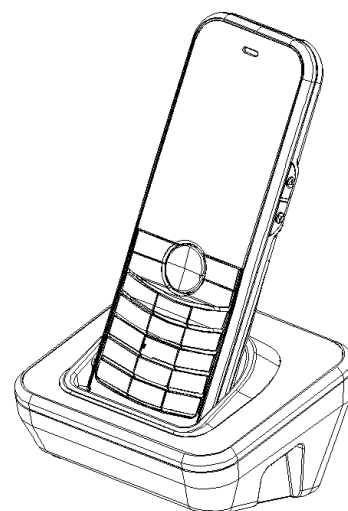

Možnost stolního telefonu

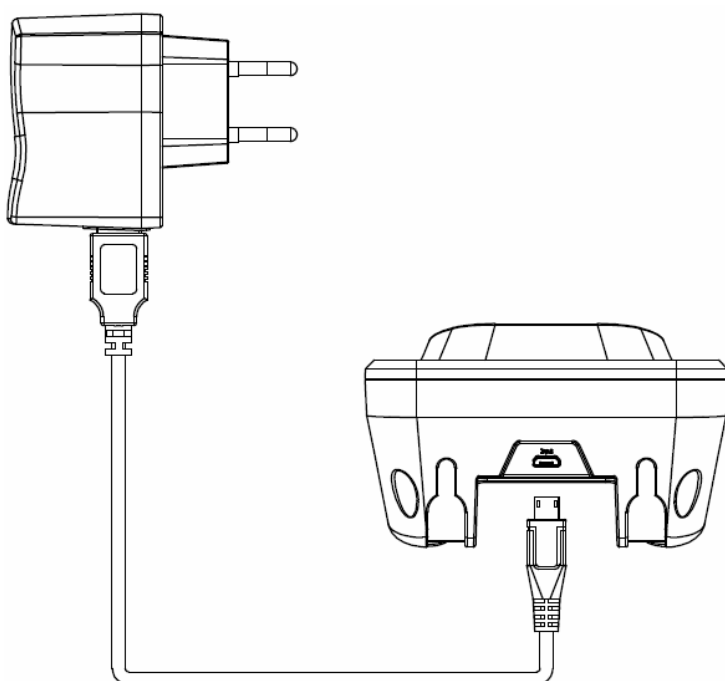


Připojte napájení

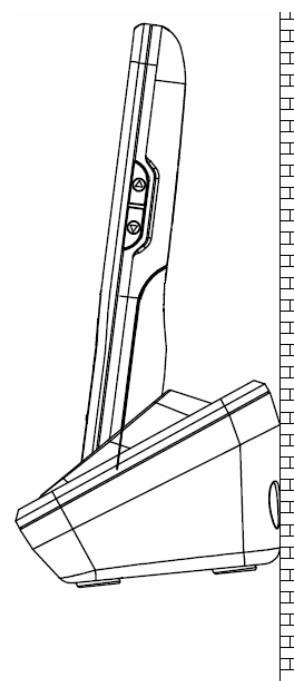

Možnost přidělení na zeď

**Poznámka:** IP telefon používejte pouze s originálním napaječem (5V/1000mA). Použití neoriginálního napaječe může zařízení poškodit.

# Spuštění

Poté co je do telefonu vložena baterie, stiskněte **【】** pro zapnutí telefonu. Telefon automaticky začne proces prvního spuštění. Po zapnutí je telefon připraven k použití.

Ke konfiguraci telefonu lze použít telefonní nebo webové rozhraní.



## Síťové nastavení:

Stiskněte tlačítko **Menu**, vyberte **WLAN** → vyberte WiFi, ke které se chcete připojit a zadejte heslo. Stiskněte **【OK】** pro připojení.

# Konfigurace telefonu

## Konfigurace pomocí webového rozhraní:

### Přístup do webového rozhraní:

1. Stiskněte tlačítko **【V】** pro získání IP adresy telefonu.
2. Otevřete si webový prohlížeč na počítači, zadejte IP adresu do pole adres (například "http://192.168.0.100" nebo "192.168.0.100") a stiskněte **Enter**.
3. Zadejte heslo (**Výchozí nastavení je bez hesla – nechte pole prázdné**) a klikněte na **Login**

**Nastavení účtu:** Klikněte na **Account** → **SIP**

### Parametry účtu:

Enable Account:	Zde můžete zapnout nebo vypnout účet.
Status:	Status ukazuje stav účtu.
Enable Register:	Zde můžete zapnout nebo vypnout registraci účtu.
Register Server:	Registrační server pro telefon. (Vyžadováno)
Server Port:	Port registračního serveru. Výchozí je 5060. (Vyžadováno)
Authorization Name:	Jméno pro registraci k serveru. (Vyžadováno)
Password:	Heslo pro registraci k serveru. (Vyžadováno)
User ID:	Uživatelské ID. (Vyžadováno)
Display Name:	CID. Jméno, které se bude zobrazovat volanému.
Label:	Označení účtu na LCD obrazovce. Slouží k identifikaci účtu.

**Ikony registrace na LCD obrazovce:**

Registrován



Registrace selhala

**Poznámka:** Kontaktujte vašeho správce v případě problému s registrací nebo pro získání údajů pro registraci.

**Konfigurace pomocí rozhraní telefonu:**

**Nastavení účtu:** Stiskněte tlačítko **Menu**, vyberte **Advanced** → Zadejte heslo (**Výchozí nastavení je bez hesla – nechte pole prázdné**) → **Accounts** pro konfiguraci účtu.


**Poznámka:** Pro více informací o parametrech účtu, nahlédněte do předchozího způsobu konfigurace (Konfigurace pomocí webového rozhraní).


## Základní funkce volání

**Vytvoření hovoru**

Zadejte číslo a stiskněte  .


**Přímé volání přes IP**

Zadejte IP adresu použijte **【\*】** místo tečky, a stiskněte  .

**Například:** IP adresa je 192.168.0.8, zadejte 192\*168\*0\*8, a stiskněte  .

**Vyzvednutí hovoru**

Stiskněte  pro přijetí příchozího hovoru.

**Poznámka:** Hovor odmítnete pomocí  .


**Ukončení hovoru**

Stiskněte  .

**Opakované vytáčení**

Stiskněte  pro vstup do **calls list (seznam volání)**, stiskněte **【▲】** nebo **【▼】** pro výběr čísla a stiskněte  .

**Vypnutí a zapnutí mikrofonu**

Stiskněte  pro vypnutí mikrofonu.

Stiskněte  pro zapnutí mikrofonu.

**Podržení hovoru****Pro podržení hovoru:**

Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Hold** během hovoru.

**Pro zrušení podržení hovoru:**

Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Resume** během hovoru.


## Přepojení hovoru

Přepojit hovor lze několika způsoby:


### Blind transfer

1. Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Transfer** během hovoru, hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit a stiskněte **Option** a **Transfer**.

### Semi-Attended Transfer

1. Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Transfer** během hovoru, hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit a stiskněte **[  ]**.
3. Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Transfer** poté co uslyšíte vyzváněcí tón.

### Attended Transfer



1. Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Transfer** během hovoru, hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete hovor přepojit a stiskněte **[  ]**.
3. Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Transfer** poté co druhá strana vyzvedne.

## Přesměrování hovorů

### Pro zapnutí přesměrování:

1. Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte **Features** → **Call Forward**
2. Vyberte si typ přesměrování:
  - Always** (vždy)----Příchozí hovory budou přesměrovány vždy.
  - Busy** (obsazeno)--- Příchozí hovory budou přesměrovány v případě, že je obsazeno.
  - No Answer** (bez odpovědi)--- Příchozí hovory budou přesměrovány v případě, že nikdo hovor nevyzvedne (telefon bude zvonit po určitou dobu a pak bude přesměrován)
 Zadejte číslo, na které chcete hovor přesměrovat. Pro **No Answer**, zadejte dobu zvonění než se hovor přesměruje.
3. Stiskněte **[ OK ]** pro uložení změn.

## Konference

1. Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte funkci **Conference** během hovoru. Hovor bude podržen.
2. Zadejte číslo, které chcete přidat do konference a stiskněte **[  ]**.
3. Stiskněte **Option** a vyberte funkci **Conference** poté co druhá strana vyzvedne.
4. Stiskněte **[  ]** pro ukončení konference.

## Rychlé vytáčení

### Pro konfiguraci rychlého vytáčení:

1. Stiskněte tlačítko **Menu** a poté vyberte **Directory** → **Speed Dials**.
2. Zadejte čísla pro rychlé vytáčení.
3. Stiskněte **[ OK ]** pro uložení.


### Pro použití rychlého vytáčení:

Stiskněte nastavená tlačítka.

## Hlasové zprávy

Pokud pomalu červeně bliká LED, máte novou hlasovou zprávu.

Pro poslech zpráv(y):

1. Stiskněte **1** .
2. Poslouchejte hlasové výzvy pro přehrání zprávy.

## Přizpůsobení vašeho telefonu

### Historie hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Menu** vyberte **History**, stiskněte **▲** nebo **▼** pro procházení seznamem.
2. S vybraným záznamem lze provést:
  - Stiskněte **☎** pro zavolání.
 Pokud stisknete **Option**, lze provést následující:
  - **Call** pro hovor.
  - **Message** pro zaslání zprávy.
  - **Add to Contact** pro přidání do kontaktů.
  - **Add to Blacklist** pro přidání na blacklist.
  - **Delete** pro smazání výběru.
  - **Delete All** pro smazání seznamu.

### Adresář kontaktů

#### Pro přidání kontaktů:

1. Stiskněte tlačítko **Directory** a poté vyberte **Local Directory**.
2. Stiskněte tlačítko **Option** a vyberte **Add** pro přidání kontaktu.
3. Zadejte unikátní jméno do pole **Name** a telefonní číslo.
4. Stiskněte **OK** pro uložení

#### Pro úpravu kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Directory** a poté vyberte **Local Directory**.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr, stiskněte **Option** a poté **Edit**.
3. Upravte informace.
4. Stiskněte **OK** pro uložení.

#### Pro smazání kontaktu:

1. Stiskněte tlačítko **Directory** a poté **Local Directory**.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** pro výběr, stiskněte **Option** a poté **Delete**.
3. Stiskněte **Select** potom, co vás LCD obrazovka vyzve: "Delete selected item?" ("Smazat vybraný předmět?").

**Poznámka:** Lze jednoduše přidat ke kontaktům záznamy z historie. Pro více informací nahlédněte do "Historie hovorů" výše.

### Upráva hlasitosti

- Stiskněte **▲** nebo **▼** ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### Vyzváněcí tóny

1. Stiskněte tlačítko **Menu** a poté **Preferences** → **Ringtones**.
2. Stiskněte **Shift** pro výběr tónu.
3. Stiskněte **OK** pro uložení změn.

## LED Instrukce

Červená LED: Charging power

Blikající červená LED: Vybitá baterie/Zmeškaný hovor/Nepřečtená zpráva

Zelená LED: Plně nabitá baterie

## Aktualizace telefonu

### Aktualizace firmwaru pomocí FOTA:

1. Stiskněte **Menu** poté **Advanced** →Zadejte heslo(**Výchozí bez hesla**) →**Update**
2. Pokud je dostupný nový firmware stiskněte **Update**
3. Po stažení firmwaru stiskněte **Install** pro instalaci
4. Během instalce se telefon několikrát restartuje.

**Poznámka:** Pro aktualizaci musí být telefon na internet

## Reset telefonu

Stiskněte **Menu** poté vyberte **Advanced** →Zadejte heslo(**Výchozí bez hesla**) →**Reset** pro reset do továrního nastavení.