

Vlastnosti a funkce uživatelského webového portálu V2.3.3

- Aktualizováno 11. ledna 2024
-

Přihlásit se

Chcete-li se přihlásit k webovému portálu uživatele, proveďte jednu z následujících akcí na základě stavu připojení zařízení ke cloudu.

1. Při připojení ke cloudu

- Zadejte IP adresu zařízení do prohlížeče nebo přejděte na <https://my.akubela.com>.
- Přihlaste se k účtu správce rodiny.

2. Když nejste připojeni ke cloudu

- Ujistěte se, že váš počítač a zařízení jsou ve stejné místní síti.
- Do prohlížeče zadejte IP adresu zařízení.

`http://192.168.2.38/loginView`

- Zadejte uživatelské jméno **Admin888** a heslo **Admin888**.


Jak získat účet správce rodiny?

- ***Možnost 1***

*Kontaktujte svého poskytovatele služeb na **akuvox.cz** a poskytněte mu platnou e-mailovou adresu a další požadované informace. Jakmile je instalace vašich zařízení Akubela dokončena, administrátor obdrží uvítací e-mail s přihlašovacími údaji.*

- ***Možnost 2***


Po připojení všech zařízení ke cloudu si můžete sami vytvořit účet správce. Jednoduše přejděte na domovskou obrazovku libovolného panelu a klepnutím na tlačítko Registrace účtu pokračujte v nastavení účtu správce.

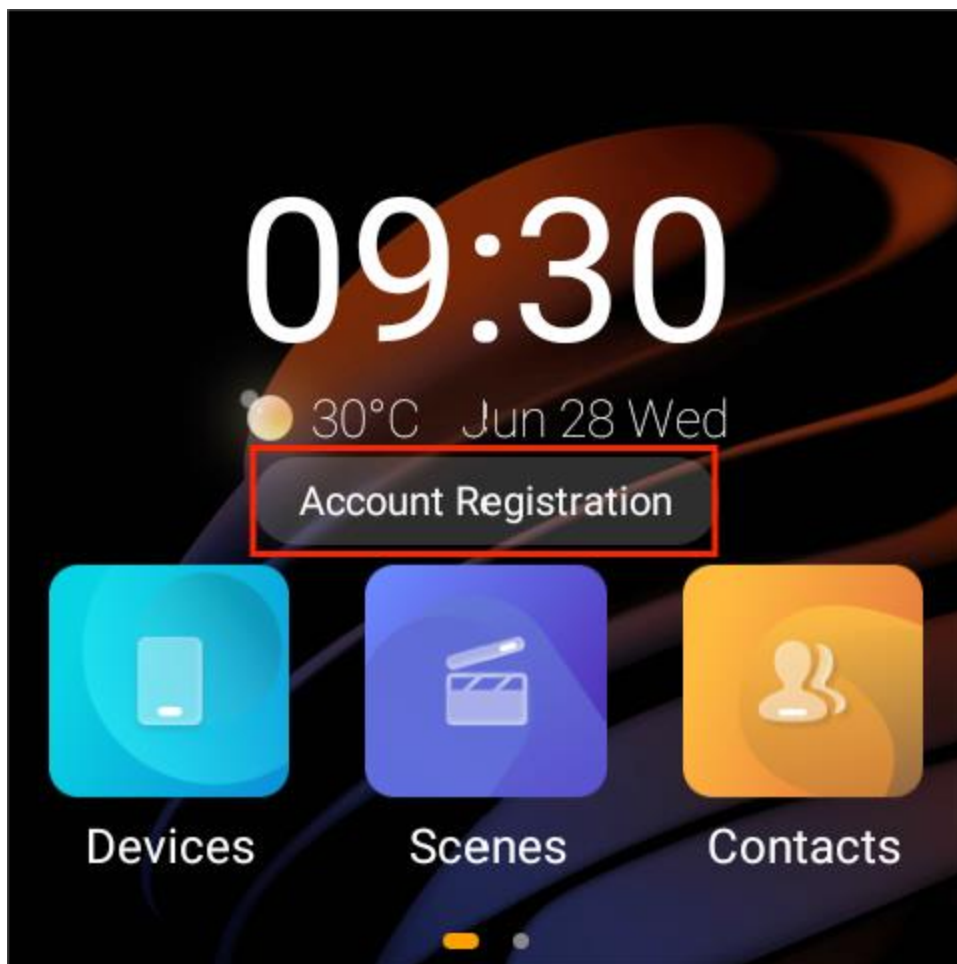


Přidejte zařízení ZigBee

Zařízení ZigBee, jako jsou senzory, nouzové tlačítko a další, lze přidat do webového rozhraní domácího centra.

Přidejte zařízení ZigBee ručně


1. Klikněte  do pravého horního rohu.
2. Z vyskakovacího okna vyberte **Přidat zařízení** > **Vyberte typ zařízení, které chcete přidat.**

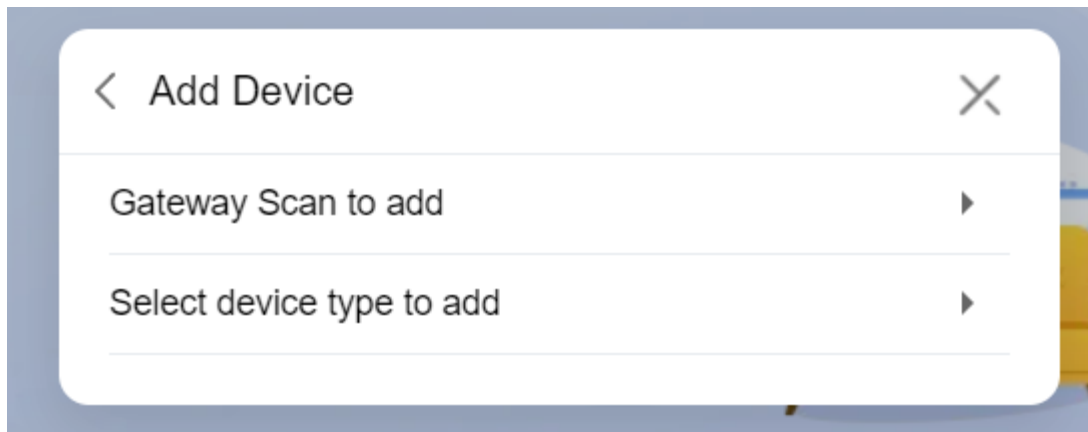


3. Vyberte požadovaný panel, do kterého chcete přidat zařízení ZigBee.



4. Vyberte typ zařízení ze seznamu.

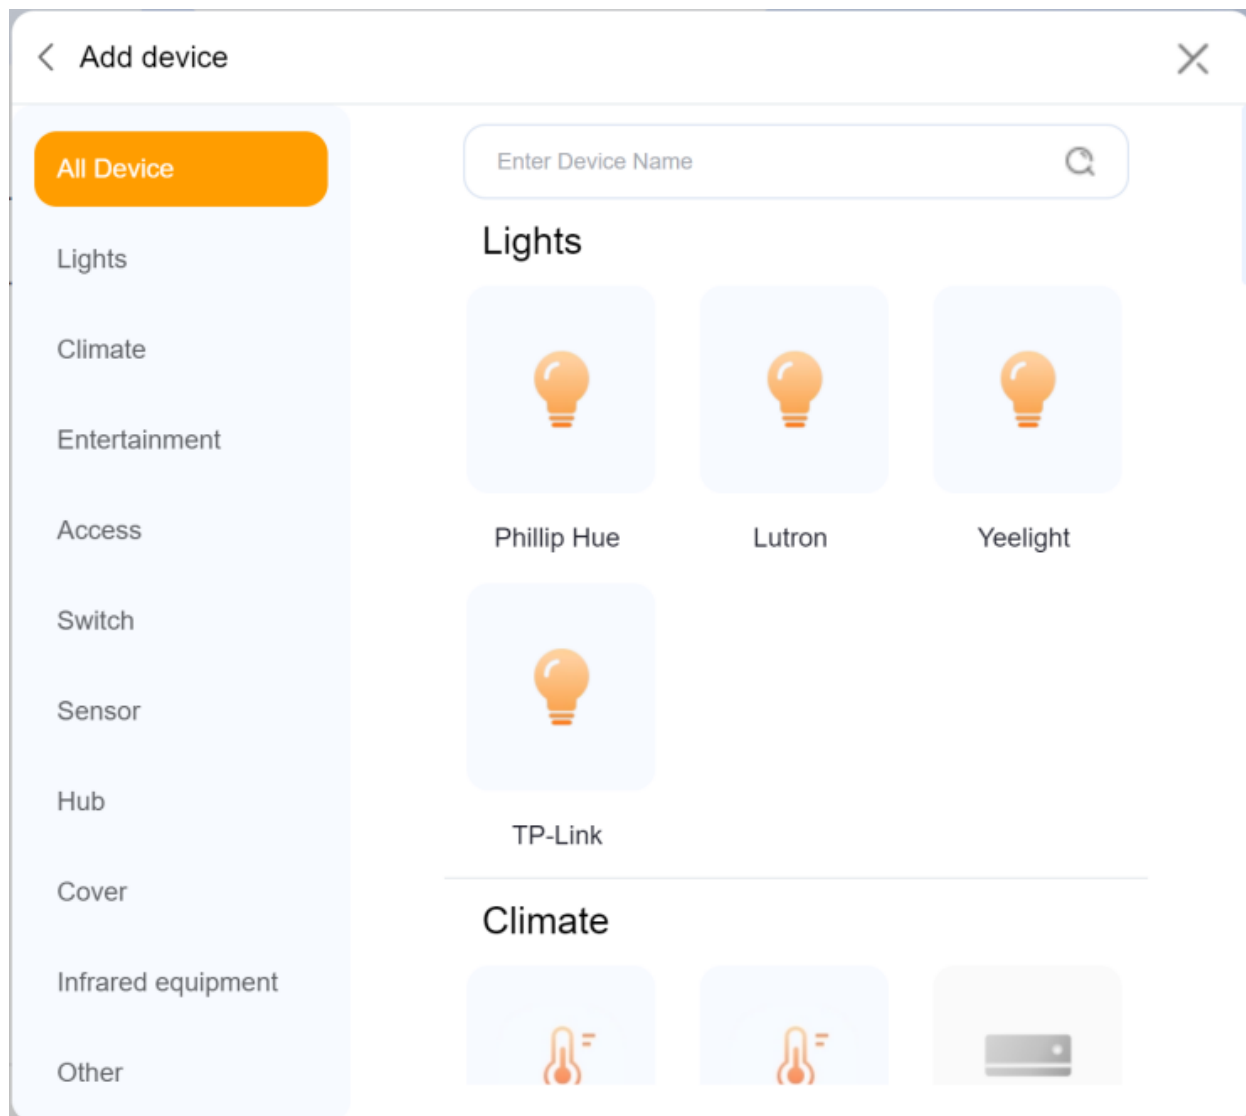

5. Uvedte zařízení do režimu párování podle pokynů ve výzvěch na obrazovce nebo v doprovodné příručce. Klepněte na **tlačítko Další** .

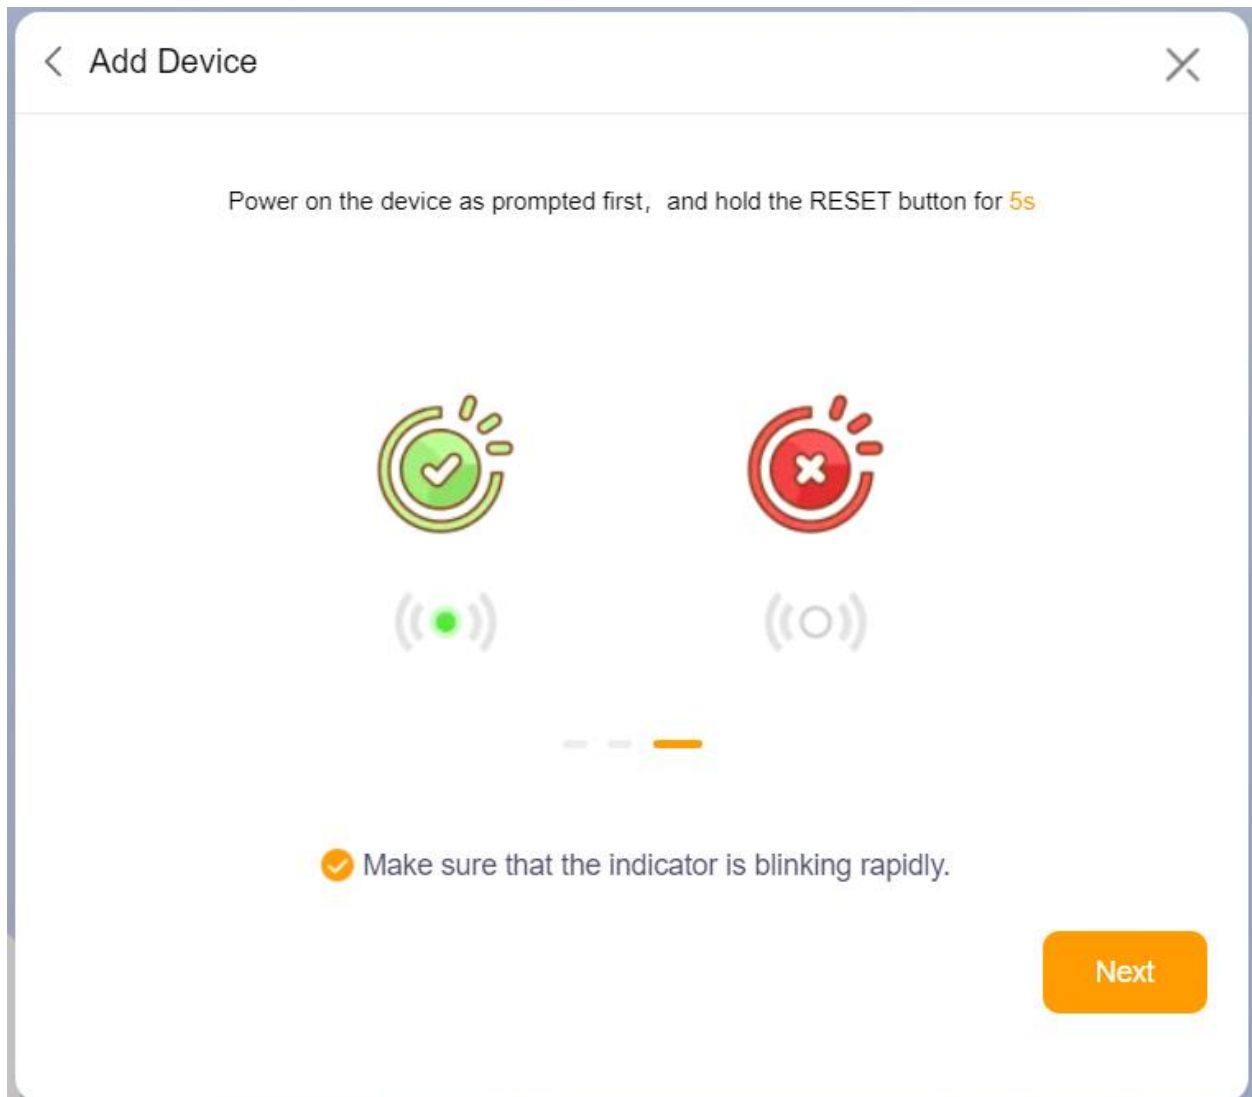


6. Počkejte, až panel rozpozná vaše zařízení. Vyberte jej a klikněte na **Další**.

< Add Device



Scanning for nearby devices

Please make sure the device is in the state of network




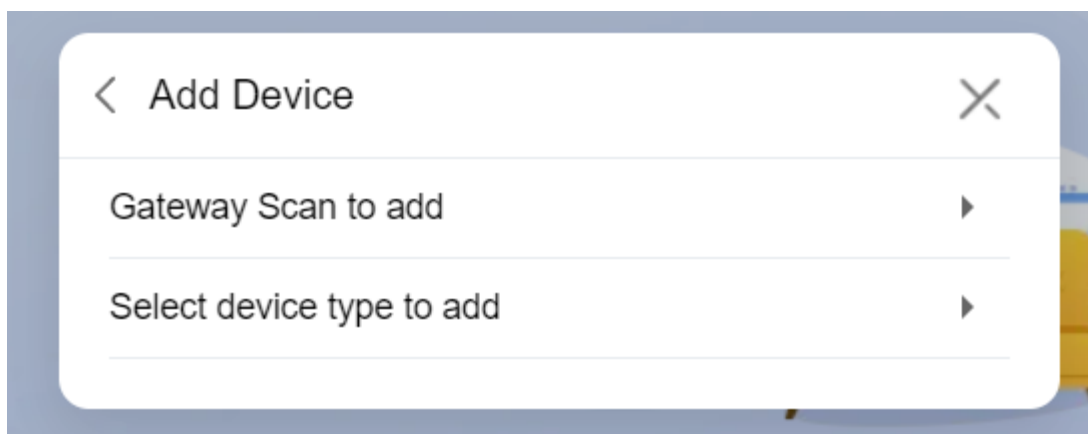
Motion Sensor

01:08

7. Dokončete přidávání podle pokynů na obrazovce.

Automatické přidání zařízení ZigBee pomocí skenování


1. Klikněte  do pravého horního rohu.
2. Ve vyskakovacím okně vyberte **Přidat zařízení** > **Skenování brány pro přidání**.




3. Vyberte požadovaný panel, do kterého chcete přidat vedlejší zařízení.



4. Počkejte, až bude vedlejší zařízení objeveno. Vyberte jej a přejděte k dalšímu kroku.

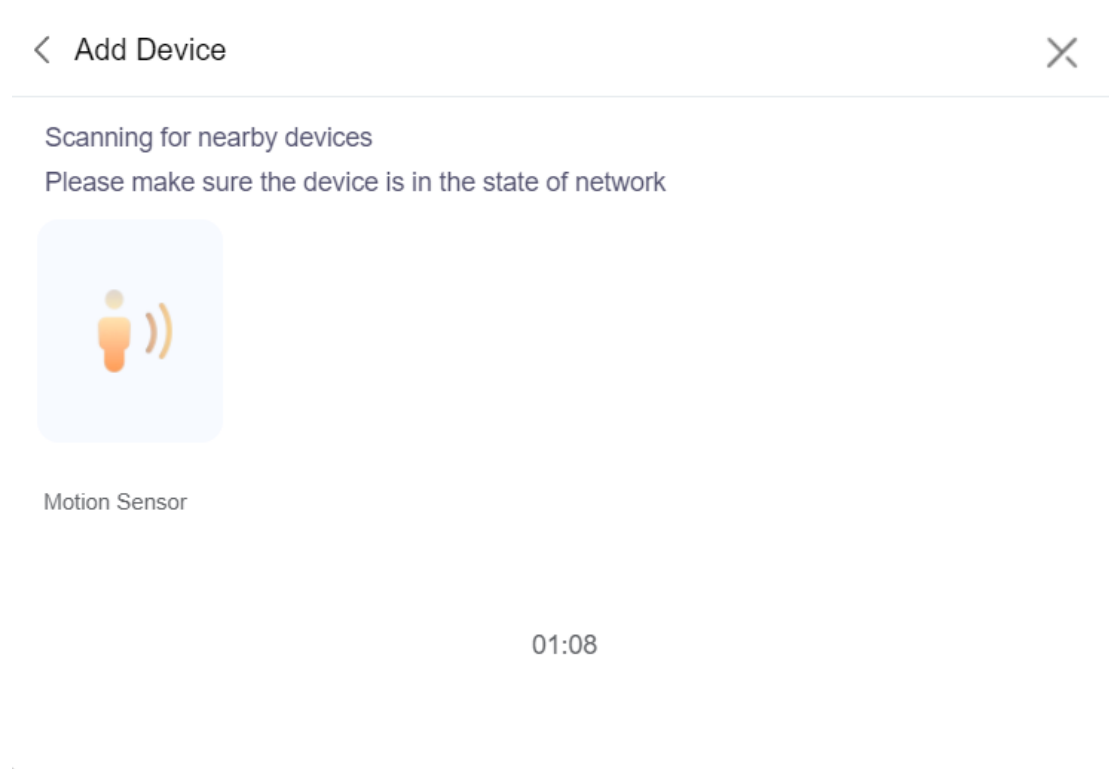


5. Vyberte místnost, kde se zařízení nachází, pojmenujte zařízení a klikněte na **Dokončit**.

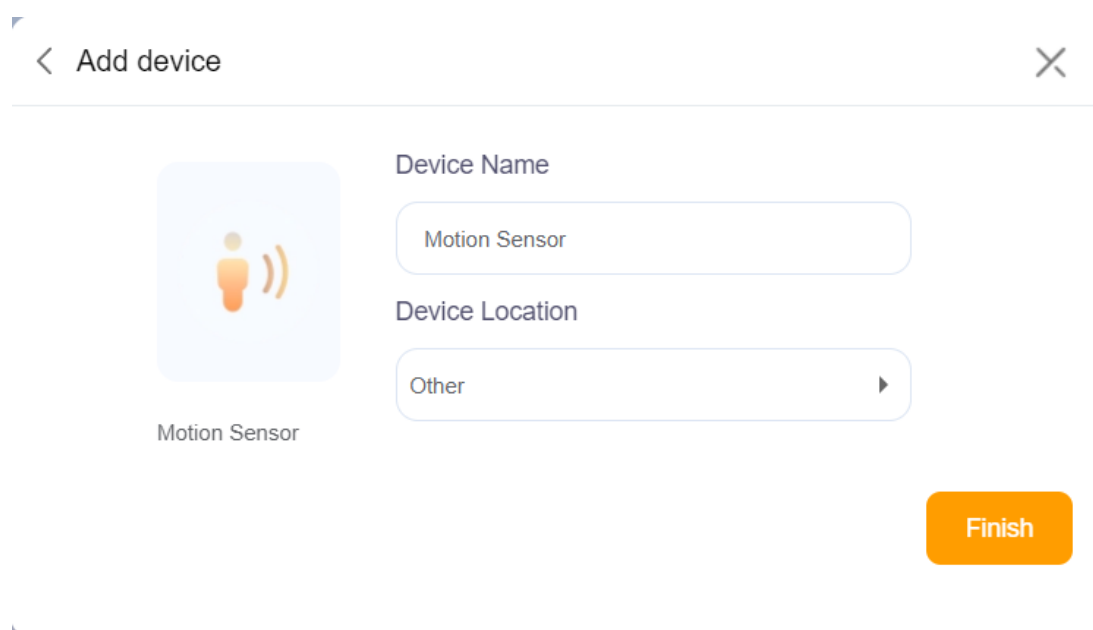


Přidejte zařízení třetích stran


Na uživatelský webový portál lze přidat zařízení pro chytrou domácnost třetích stran, jako jsou Philips Hue, Ring Video Doorbell, Ecobee termostat, Lutron Caseta, TP-Link kasa, Sonos a další.

Chcete-li přidat zařízení třetích stran, klikněte  na v pravém horním rohu a vyberte **Přidat zařízení > Vyberte typ zařízení k přidání** . Podrobné pokyny naleznete v příloze.


Odeberte přidaná zařízení

Chcete-li odebrat přidané zařízení, postupujte takto:

1. Klepněte na kartu **Zařízení** na levé obrazovce.
2. Vyberte požadované zařízení. Vpravo se zobrazí nabídka.
3. Kliknutím  na horní část přejdete na stránku nastavení zařízení.

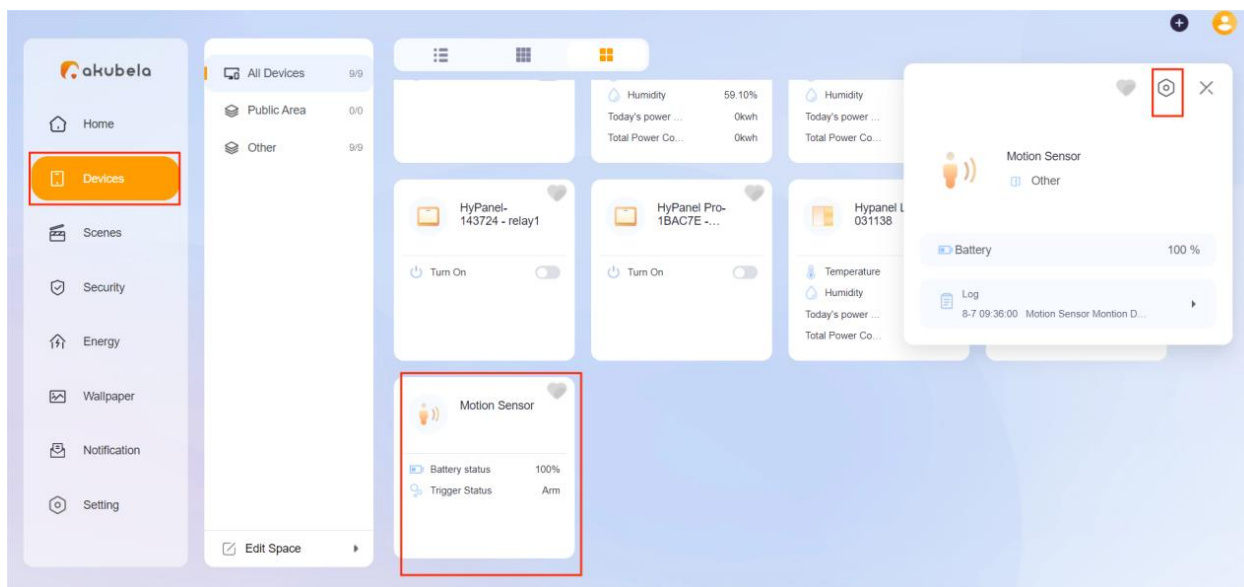

4. Vyberte **Odstranit** a poté **Potvrdit**.

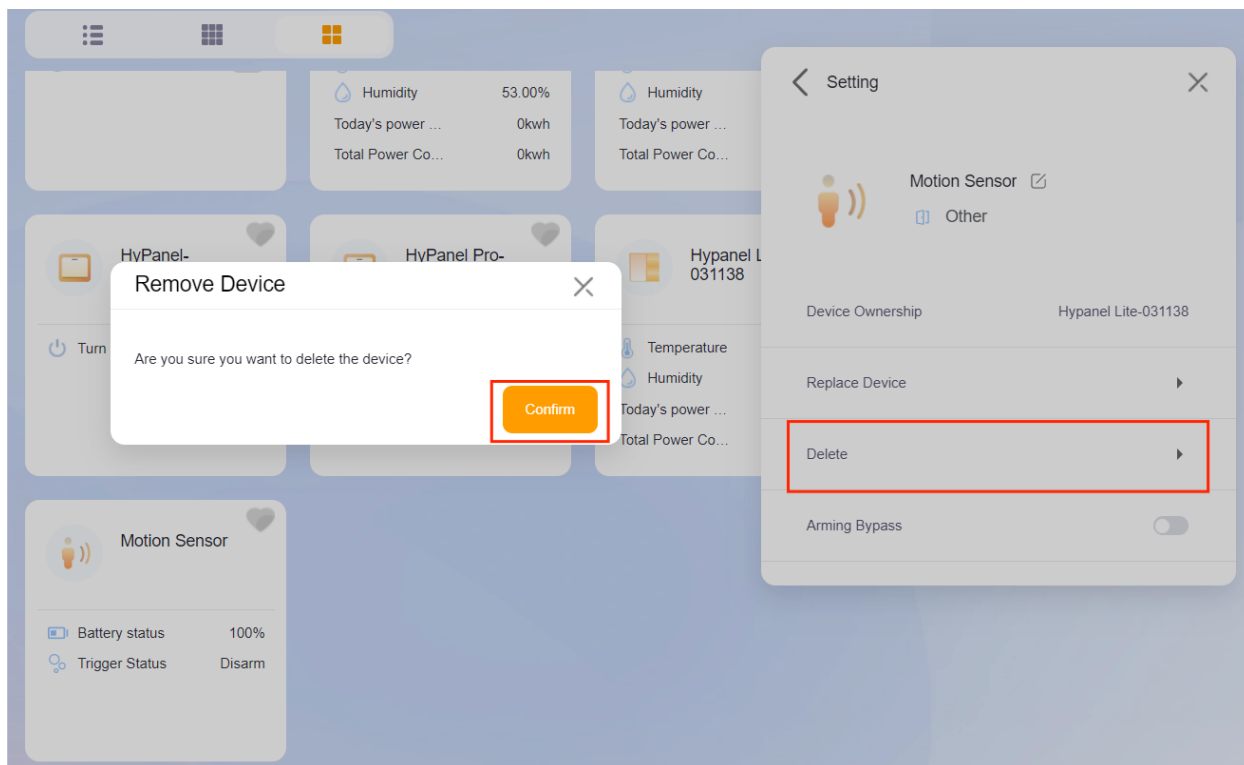



Vytvářejte a spravujte automatizační scény


Můžete si vytvořit své vlastní automatizační scény, abyste zautomatizovali svá domácí zařízení, aby dělala to, co chcete a kdy to potřebujete. Existující scény lze také upravit nebo smazat.

Typy scén



Podle podmínek, které vyberete, existují 3 různé typy scén:


- Automatická scéna : aktivuje se na základě plánu, události nebo akcí.
- Pokud je ikona scény oranžová , znamená to, že scéna je povolena. Dokud jsou splněny její přednastavené

podmínky, bude úloha spuštěna. Klepnutím na ikonu můžete scénu deaktivovat.

- Pokud je ikona bílá , znamená to, že scéna je zakázána a úkoly se nespustí automaticky. Klepnutím na ikonu můžete scénu znovu aktivovat.


Poznámka


- Tento typ scén se na zařízeních HyPanel nezobrazuje.
- Manuální scéna : aktivuje se na základě klepnutí nebo kliknutí na obrázek scény.
- Automatická a manuální scéna : je založena na plánu, události a klepnutí nebo kliknutí. Když je splněna některá z podmínek, scéna se aktivuje.

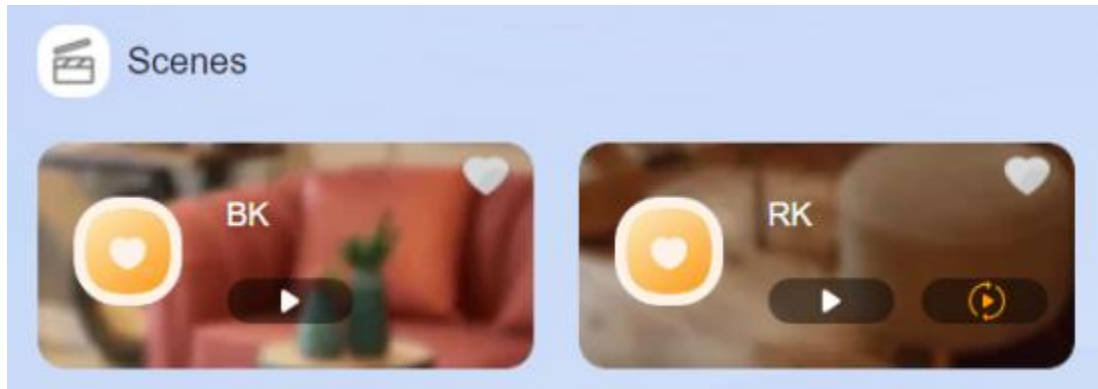

Vytvořte si svou scénu


Scéna se skládá z podmínek a úkolů. Přednastavené úkoly nebo akce mohou být spuštěny, když jsou splněny podmínky. Můžete například vytvořit scénu, která při odchodu zhasne světla.


Chcete-li vytvořit scénu, klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat scénu**. Otevře se obrazovka vytváření scény.

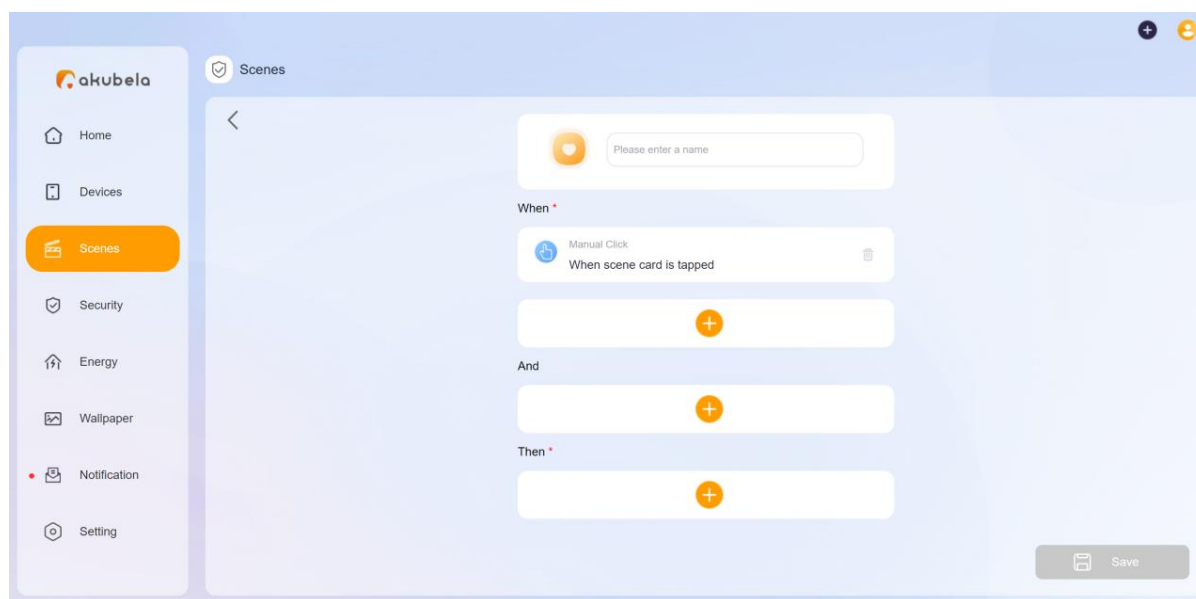

Pojmenujte svou scénu


Když své scéně dáte jedinečný název, pomůže vám to snadno rozlišit mezi podobnými kartami scén a přidat obrázek. Snímek se zobrazí spolu s názvem scény na obrazovce Scenes.


Klepnutím  vyberte ikonu z výchozích fotografií. Poté zadejte název scény.







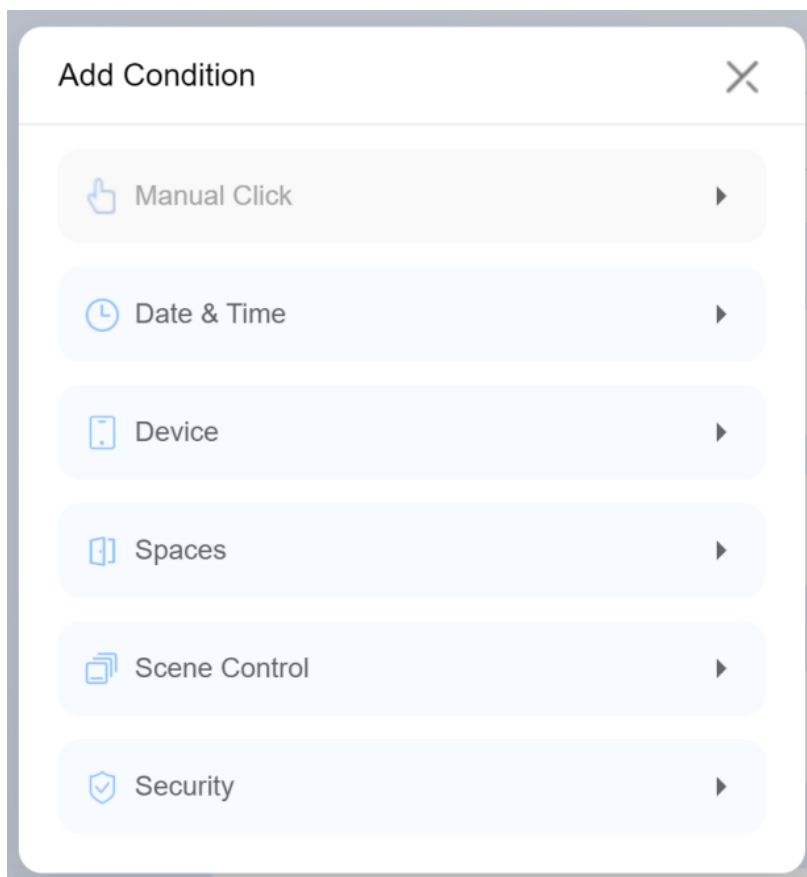

Vyberte podmínky spouštění

Podmínky jsou různé události, které mohou spouštět úkoly, včetně denní doby, akcí vašich zařízení, změn režimu zabezpečení a dalších.

Klikněte  v poli **Při** podání a z rozbalovacího seznamu vyberte jednu nebo více z následujících možností:



Add Condition ✕


-  Manual Click ▶
-  Date & Time ▶
-  Device ▶
-  Spaces ▶
-  Scene Control ▶
-  Security ▶


- **Ruční Klikněte** . Pokud je vybráno, lze přednastavené úlohy spustit klepnutím na ikonu scény na inteligentních panelech, aplikaci BelaHome a uživatelském webovém portálu.
- **Čas schůzky** . Spuštění úkolů v určitou dobu a v určité dny.
- **Přístroj** . Spuštění úloh na základě určité akce zařízení. Například, když detektor pohybu něco detekuje, odemkne se zámek dveří a změní se teplota nebo vlhkost detekovaná určitým zařízením.
- **Prostory** . Spuštění úlohy na základě konkrétní akce provedené všemi zařízeními stejného typu v určeném prostoru.
- **Ovládání scény** . Spuštění úloh, když je povolena nebo zakázána funkce automatického spuštění scény nebo když scéna běží.
- **Bezpečnostní** . Spuštění úloh, když je systém aktivován nebo deaktivován v určitém bezpečnostním režimu nebo je aktivována výstraha.

Stanovte si předpoklady (tento krok je volitelný).

Vyberte úkoly

Úkolem jsou akce, které se mají provést, když jsou splněny předem nastavené podmínky.

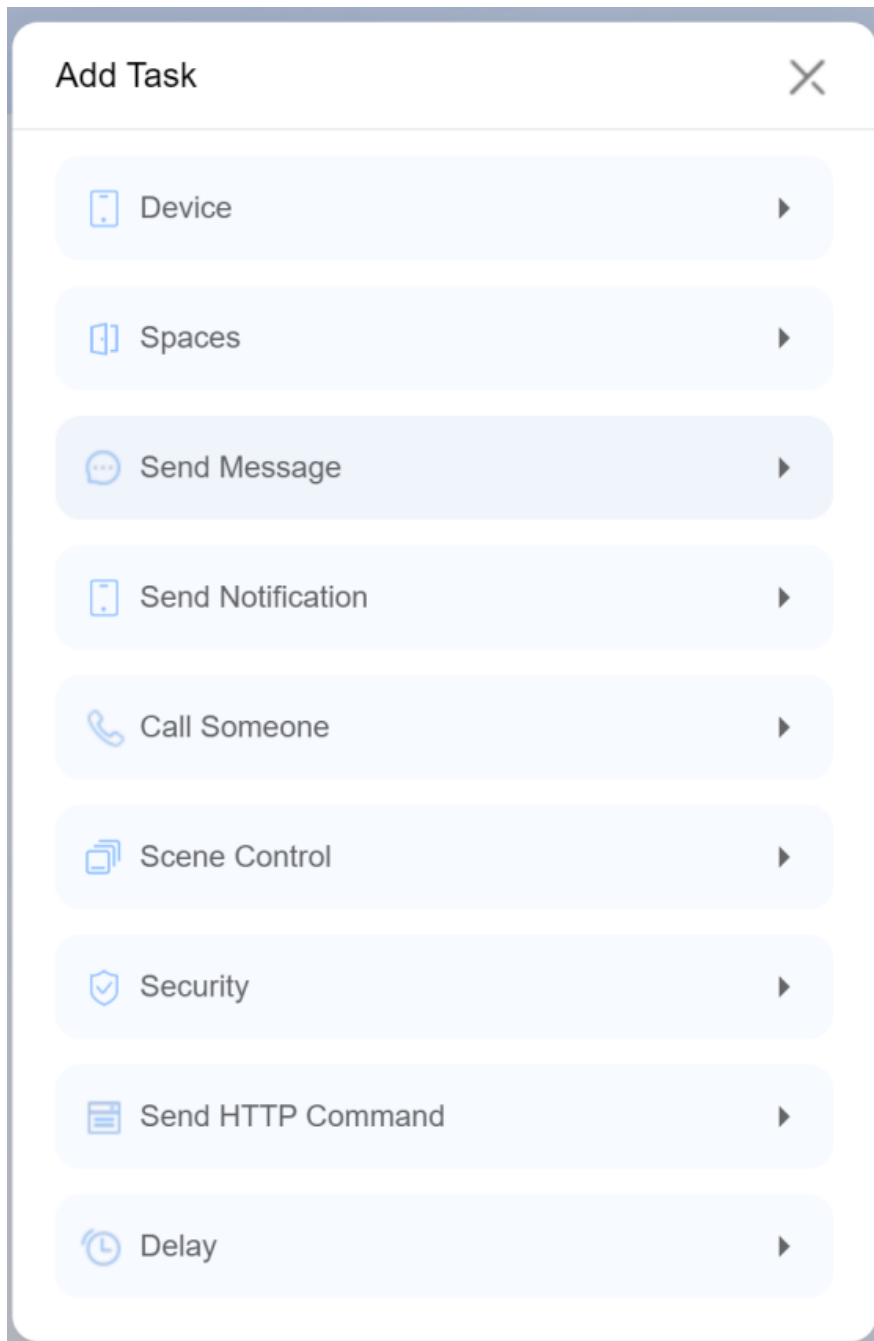

Klikněte  do pole **Pak** a vyberte jeden nebo více úkolů. Kromě těchto možností, které jsou stejné jako podmínky, najdete následující nové možnosti:

- **Poslat zprávu.** Pošlete zprávu určeným inteligentním panelům a členům rodiny.
- **Odeslat oznámení.** Odeslat upozornění panelům a členům rodiny.
- **Zavolej někoho.** Zavolejte všem členům rodiny nebo panelům.
- **Ovládání scén.** Spuštění, povolení nebo zakázání dalších scén.
- **Bezpečnostní.** Umožňuje aktivaci nebo deaktivaci systému v určitém bezpečnostním režimu.
- **Odeslat příkaz HTTP.** Odešlete příkaz HTTP určitým zařízením.
- **Zpoždění.** Nechte systém před provedením úkolu určitou dobu čekat.


Až budete hotovi, klikněte na **Uložit** ve spodní části obrazovky.

Nově vytvořené scény (kromě scén bez manuálního nastavení) se zobrazí na všech panelech ve vaší rodině a na obrazovce Scenes BelaHome.

Chcete-li přizpůsobit scény zobrazené na každém panelu, viz *Přizpůsobení obsahu na obrazovce*.


Upravit scénu

Chcete-li upravit název, obrázek, podmínky nebo úkoly, přejděte na **Scény** kliknutím na požadovanou scénu přejděte na stránku úprav.

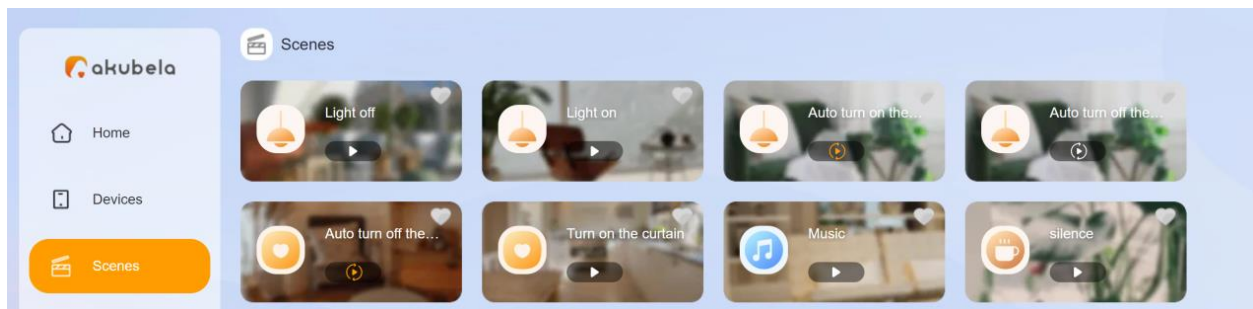


Smazat scénu

Pokud chcete scénu odstranit, přejděte do **nabídky Scény**, kliknutím na požadovanou scénu přejděte na stránku úprav a klikněte vpravo dole na **Odstranit**.

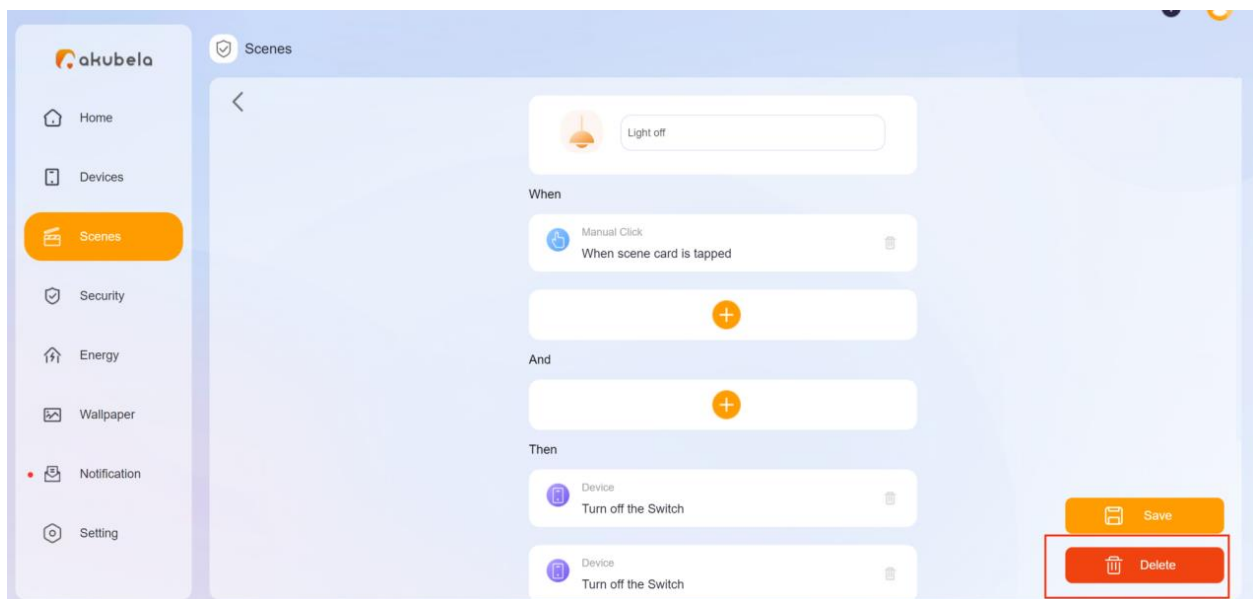

Aktivujte své scény

Spusťte scénu s podmínkami ruční aktivace


Chcete-li na stránce Scény aktivovat scénu s manuálními podmínkami, stačí kliknout na její ikonu .

Spusťte scénu s časovými nebo akčními podmínkami

Pro spuštění automatické scény nemusíte nic dělat. Jakmile jsou splněny přednastavené podmínky, scéna se automaticky aktivuje.

Protokoly scény

Chcete-li zobrazit nebo vymazat protokoly běhu scény, přejděte na **Oznámení > Protokol scény** .

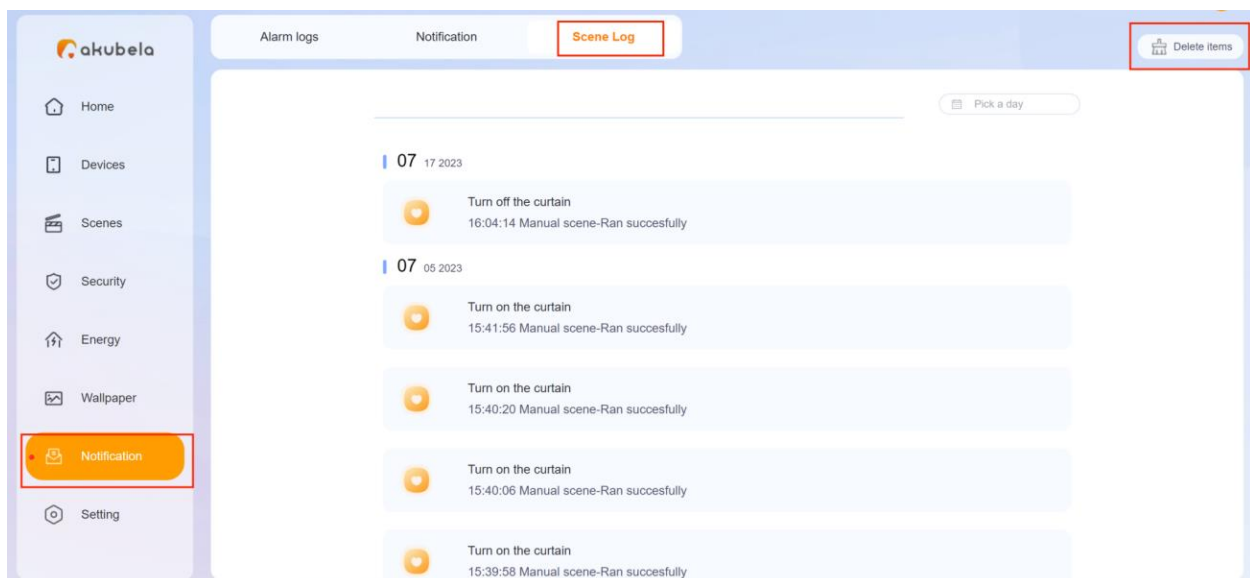


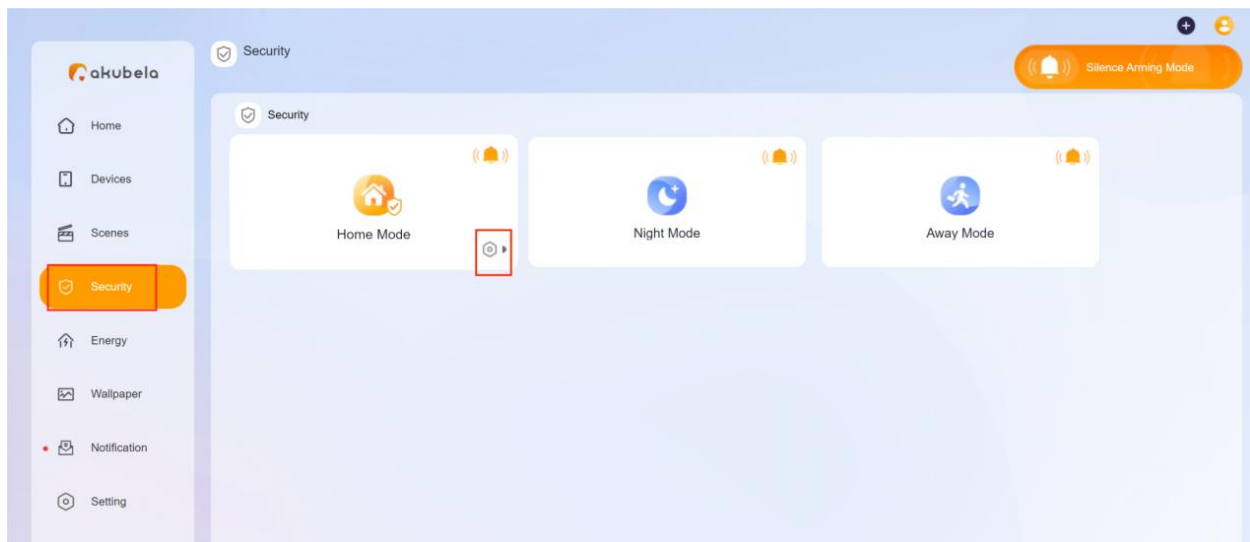
Vytvářejte a spravujte režimy zabezpečení

Můžete nakonfigurovat tři výchozí režimy zabezpečení nebo vytvořit vlastní režimy, které splňují vaše požadavky. Všechny protokoly režimů se zaznamenávají a můžete je kdykoli zkontrolovat.


Nakonfigurujte výchozí režimy zabezpečení

Akubela má 3 výchozí bezpečnostní režimy: Doma, Pryč a Noc. Chcete-li nakonfigurovat jejich podmínky a úkoly, postupujte následovně.

1. Klikněte na **Zabezpečení** v nabídce na levé straně a klikněte na  v pravém dolním rohu požadovaného režimu.



2. Na následující obrazovce proveďte následující nastavení:

- V poli **Aktivovaná všechna zařízení** kliknutím  vyberte jedno nebo více zařízení pro spuštění úlohy, když se kterékoli z nich spustí nebo zjistí jakoukoli aktivitu. Klepněte na tlačítko **OK**.

Any Device Activated



SOS

Emergency Button
Living Room



Door/Window Sensor
Living Room



Motion Sensor
Living Room



Motion Sensor 2
Living Room



Gas Sensor
Kitchen



Motion Sensor100
Living Room




Motion Sensor200
Living Room



OK

- V poli **Úkol** proveďte libovolný z následujících úkonů:

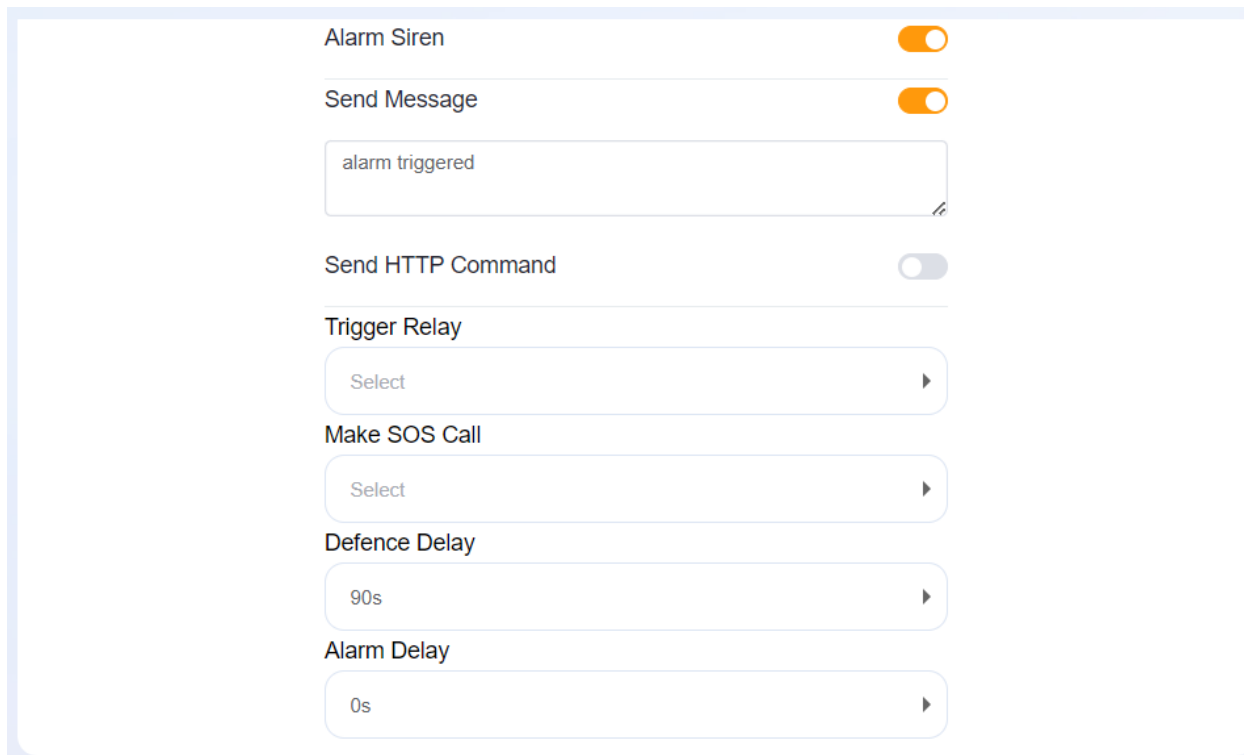



The screenshot shows a configuration panel with the following settings:

- Alarm Siren:** Toggled ON (orange).
- Send Message:** Toggled ON (orange).
- Message:** A text box containing "alarm triggered".
- Send HTTP Command:** Toggled OFF (grey).
- Trigger Relay:** A dropdown menu with "Select" and a right arrow.
- Make SOS Call:** A dropdown menu with "Select" and a right arrow.
- Defence Delay:** A dropdown menu with "90s" and a right arrow.
- Alarm Delay:** A dropdown menu with "0s" and a right arrow.


- Zapněte nebo vypněte **sirénu alarmu**.
- **Odesílat upozornění** všem panelům a členům rodiny.
- **Odeslání příkazu HTTP** k provedení konkrétních akcí.
- **Spouštěcí relé.** Vyberte relé, které se spustí, když dojde k poplachu.
- **Zavolejte SOS.** Vyberte přednastavené členy SOS, kteří mají být zavoláni, když dojde k poplachu.
- **Obranné zpoždění.** Konfigurace zpoždění zapnutí při změně režimu zabezpečení na jiný.
- Nastavte **Alarm Delay**, aby se budík rozezněl po určité době.

Vytvořte nový režim zabezpečení


Můžete si vytvořit svůj vlastní bezpečnostní režim.

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zabezpečení**.
2. Na obrazovce režimu vytváření proveďte následující nastavení:
 - Pojmenujte režim.
 - V poli **Aktivní všechna zařízení** kliknutím  vyberte jedno nebo více zařízení pro spuštění úlohy, když se některé z nich spustí nebo kterékoli z nich něco detekuje.
 - V poli **Úloha** vyberte jednu nebo více úloh, které se mají spustit. Možnosti jsou stejné jako při konfiguraci výchozího režimu zabezpečení.
3. Až budete hotovi, klikněte **na Uložit**.


Nově vytvořené režimy se zobrazí na všech panelech a na obrazovce zabezpečení BelaHome.

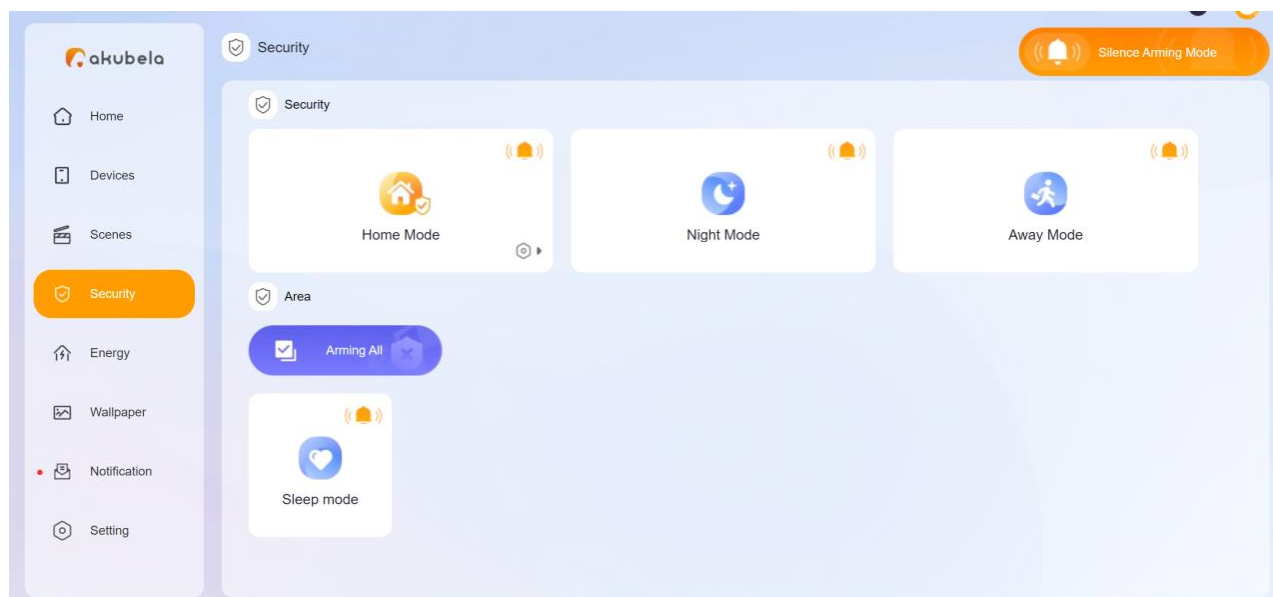

Zobrazit nebo upravit režim zabezpečení




Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení, přejděte na **Zabezpečení** a klikněte na ikonu režimu  vpravo dole.


Odeberte vlastní režim zabezpečení

Chcete-li odstranit vlastní režim, přejděte na **Zabezpečení**, klikněte na něj  vpravo dole a klikněte na **Odstranit**.

Povolit sirénu a upozornění při poplachu


System může spustit sirénu a odeslat upozornění, když je spuštěn poplach.

V sekci **Zabezpečení** uvidíte v pravém horním rohu režimu ikonu zvonku. Oranžová ikona  znamená, že je aktivní funkce sirény. Chcete-li sirénu deaktivovat, klikněte na ni a změní se na modrou . Chcete-li ovládat tuto funkci ve všech režimech zabezpečení současně, klikněte na  vpravo nahoře.

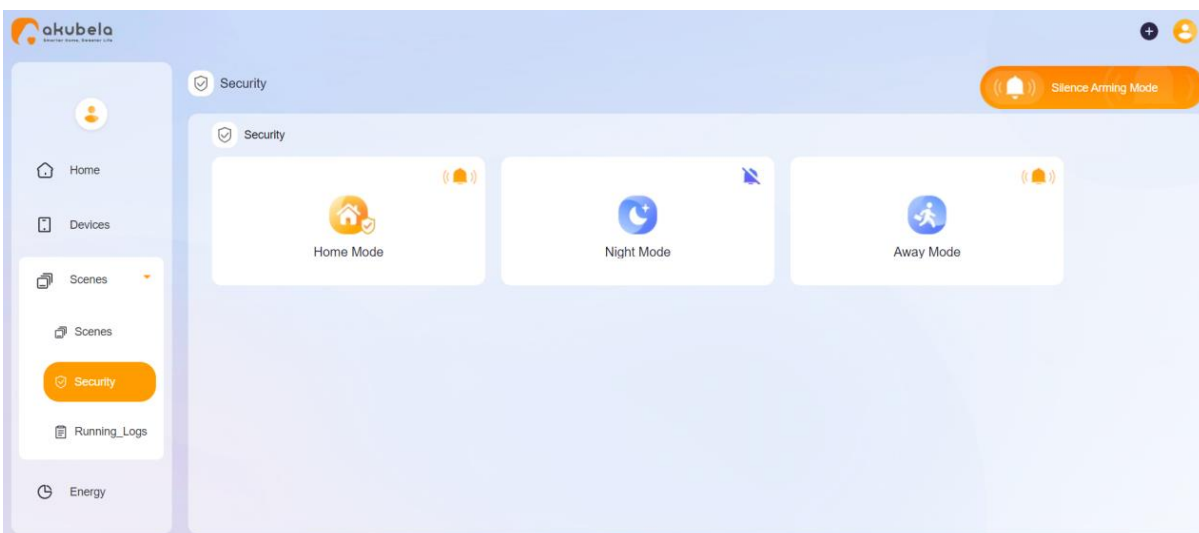

Zapněte a deaktivujte svůj systém


Chcete-li systém aktivovat, klikněte na požadovaný režim zabezpečení a barva jeho obrázku se změní na oranžovou. Vlastní a výchozí režim lze aktivovat současně, ale výchozí režim nikoli.

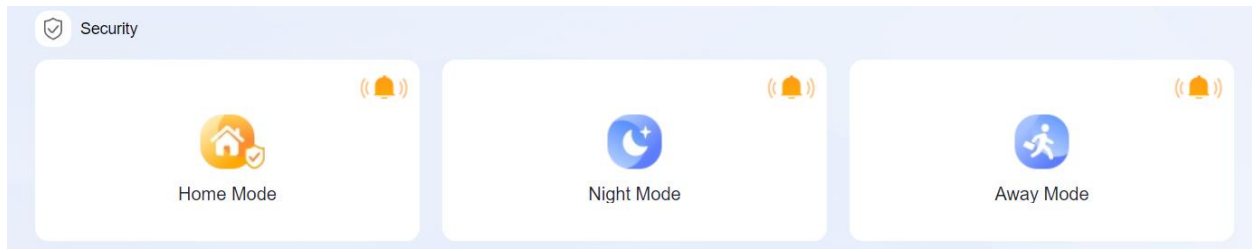

Chcete-li systém deaktivovat, jednoduše znovu klikněte na režim. Barva se změní zpět na modrou.

Viz bezpečnostní protokoly

Chcete-li zobrazit nebo vymazat protokoly běhu scény, přejděte do **Oznámení > Protokol poplachů**.

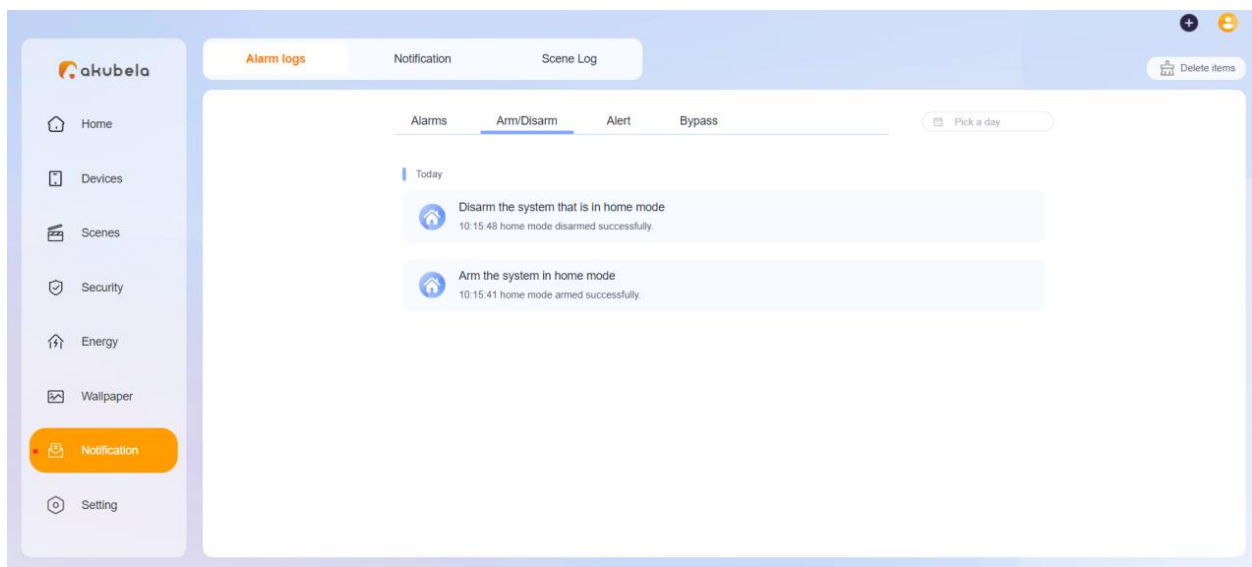


Na této obrazovce můžete vidět následující typy historie:

- **Alarmy:** Zobrazte alarmy senzoru a historii vymazaných alarmů spuštěné v jakémkoliv režimu zabezpečení, včetně režimů Pryč, Doma, Noc a vlastních režimů.
- **Aktivace/deaktivace:** Zobrazení historie aktivace a deaktivace systému.
- **Bypass:** Zobrazení historie senzorů, které byly ignorovány a obnoveny do funkce.
- **Upozornění:** Zobrazí všechny spuštěné historie spojené se senzory, ať už jsou spuštěny v bezpečnostním režimu nebo ne.


Upravte kód aktivace/deaktivace

Pokud zapomenete kód zapnutí/vypnutí, můžete jej přímo změnit na nový.

1. Z nabídky na levé straně vyberte **Nastavení**.
2. Z nabídky otevřené vpravo vyberte **Změnit bezpečnostní kód**.

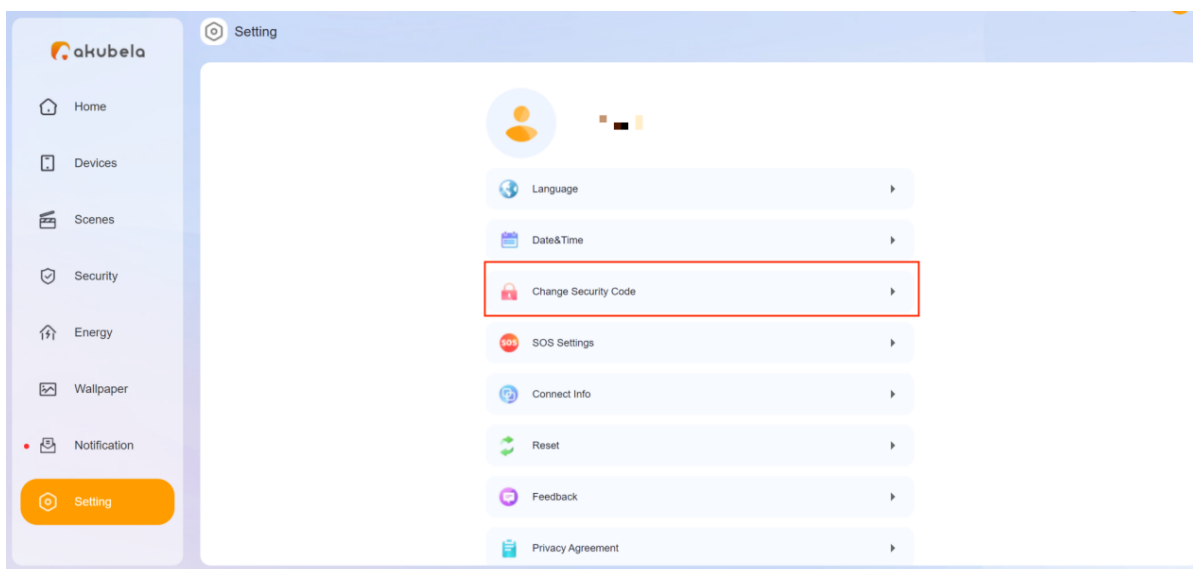

3. Do vyskakovacího okna zadejte nový 6místný kód a klikněte na **OK**.

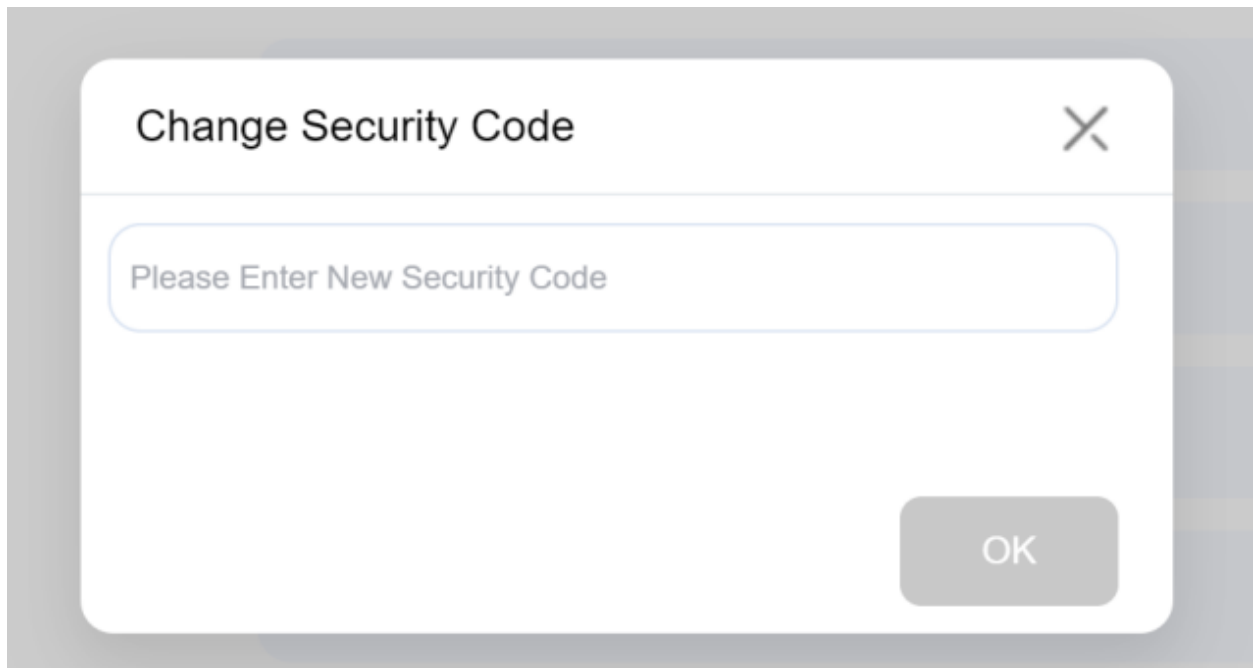


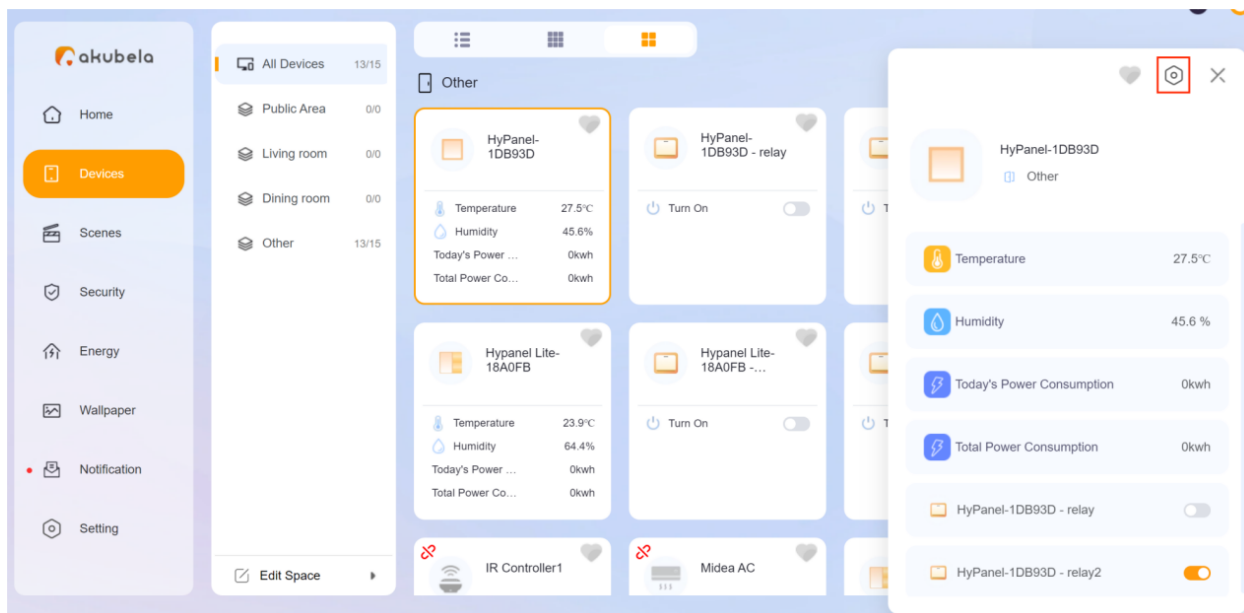
Přizpůsobte obsah na obrazovce

Uživatelský webový portál vám umožňuje přizpůsobit obsah zobrazovaný na obrazovkách Funkce, Zařízení, Scéna a Zabezpečení každého panelu.


Poznámka

Panel musí být online, aby bylo možné přizpůsobit zobrazené funkce.


1. Klikněte na **Zařízení** v nabídce na levé straně a vyberte požadovaný panel.
2. Klikněte na ikonu  vpravo nahoře.





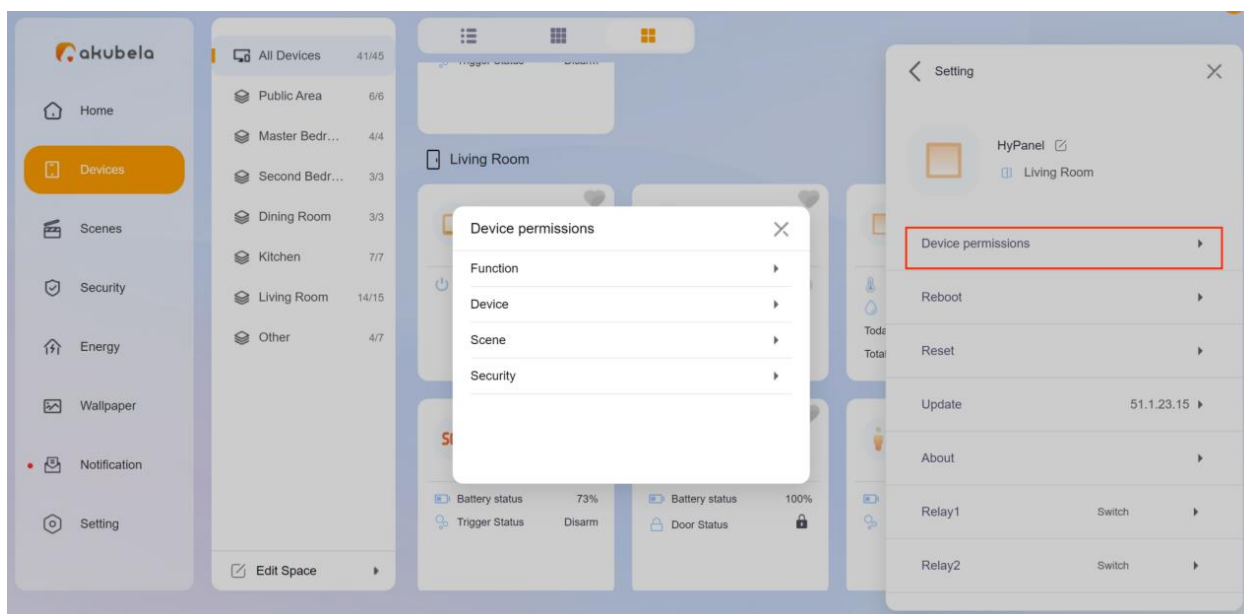



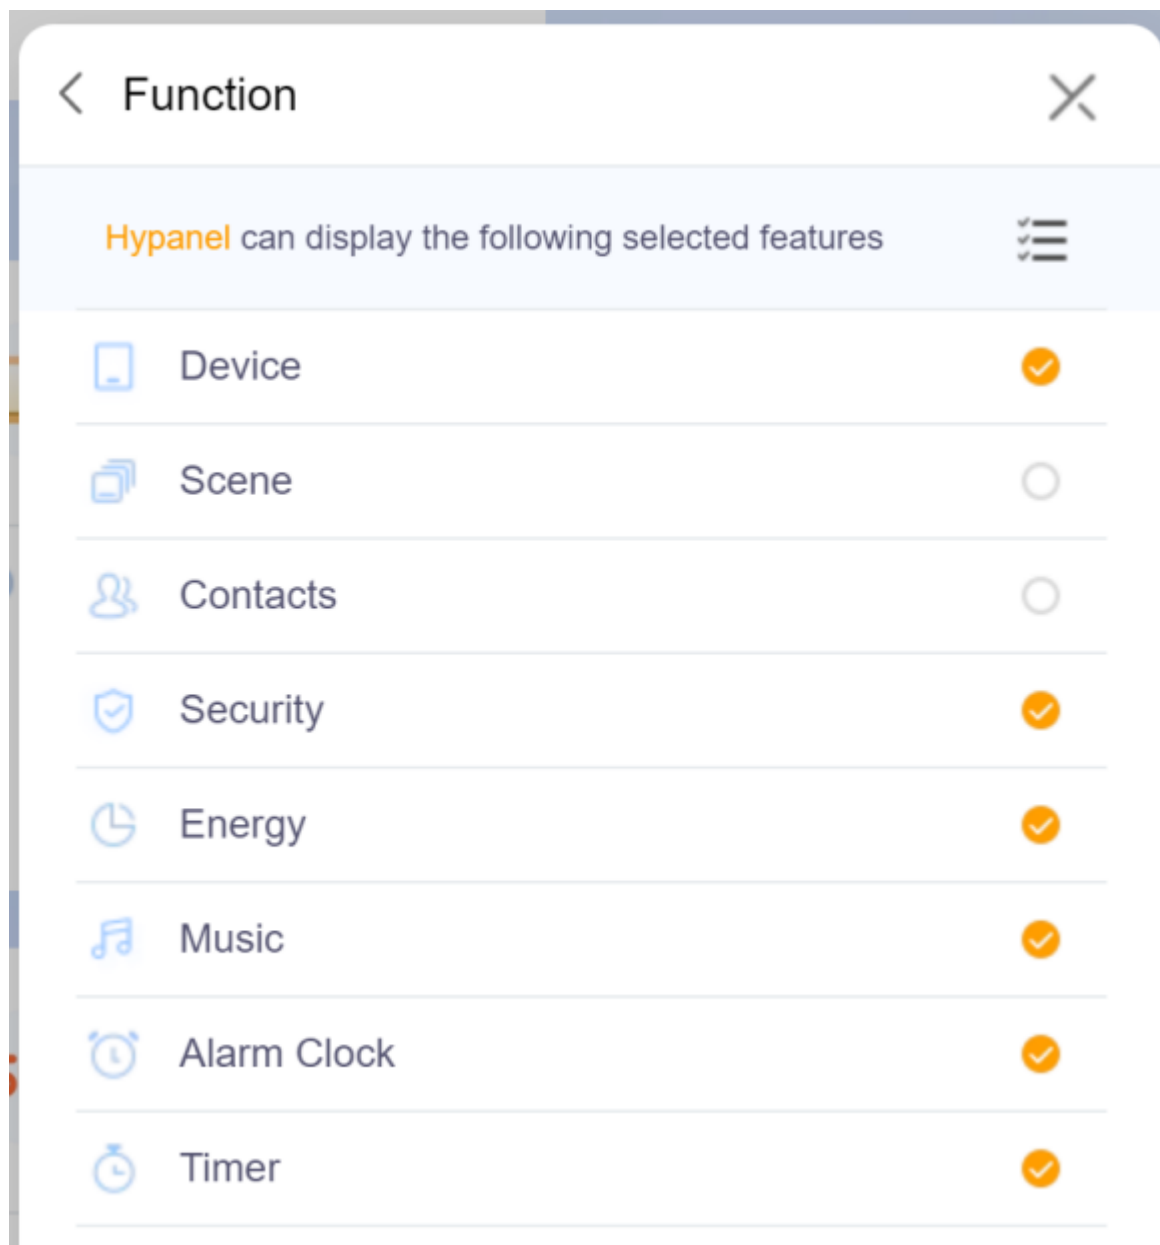

3. Vyberte **Oprávnění zařízení** a poté vyberte požadovanou obrazovku funkcí, např. Funkce, pro přizpůsobení zobrazeného obsahu.




4. Zaškrtněte požadované možnosti, které se mají zobrazit na vybraném panelu.



The screenshot shows a mobile application interface with a title bar 'Function' and a close button. Below the title bar, there is a summary line: 'Hypanel can display the following selected features' with a list icon. The main content is a list of features, each with an icon, a label, and a selection checkbox.

Icon	Feature Name	Selection Status
	Device	<input checked="" type="checkbox"/>
	Scene	<input type="checkbox"/>
	Contacts	<input type="checkbox"/>
	Security	<input checked="" type="checkbox"/>
	Energy	<input checked="" type="checkbox"/>
	Music	<input checked="" type="checkbox"/>
	Alarm Clock	<input checked="" type="checkbox"/>
	Timer	<input checked="" type="checkbox"/>


Poté budou funkce zobrazené na domovské obrazovce vypadat takto:

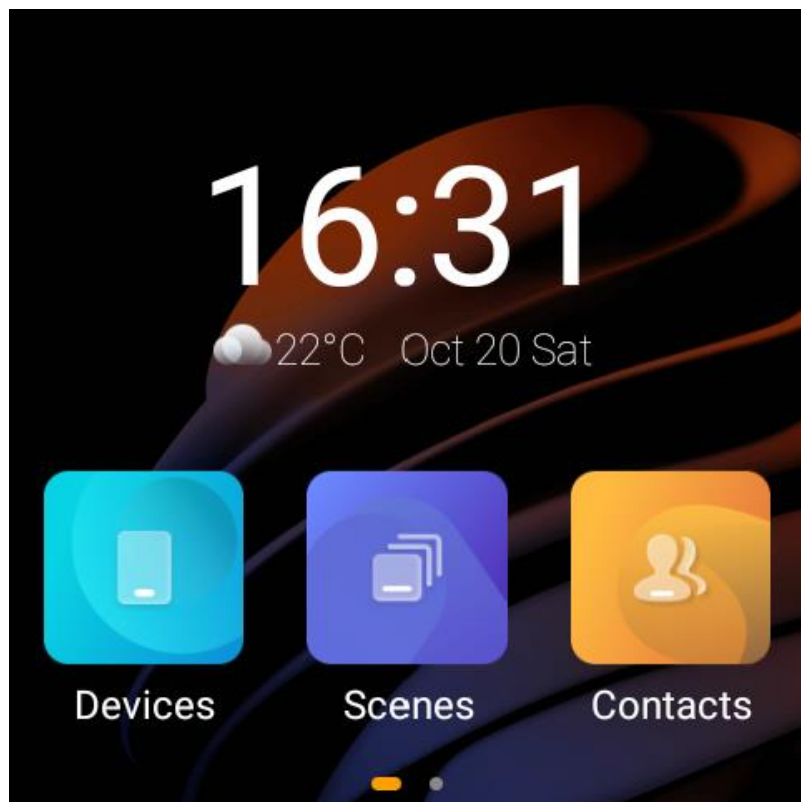


Další nastavení


Vymazat zámek obrazovky panelu

Pokud zapomenete zámek obrazovky pro panel, máte možnost jej vymazat a umožnit tak přístup k zařízením bez hesla zamykací obrazovky.

1. Klikněte na **Zařízení** v nabídce na levé straně a vyberte požadovaný panel.
2. Klikněte na ikonu  vpravo nahoře.

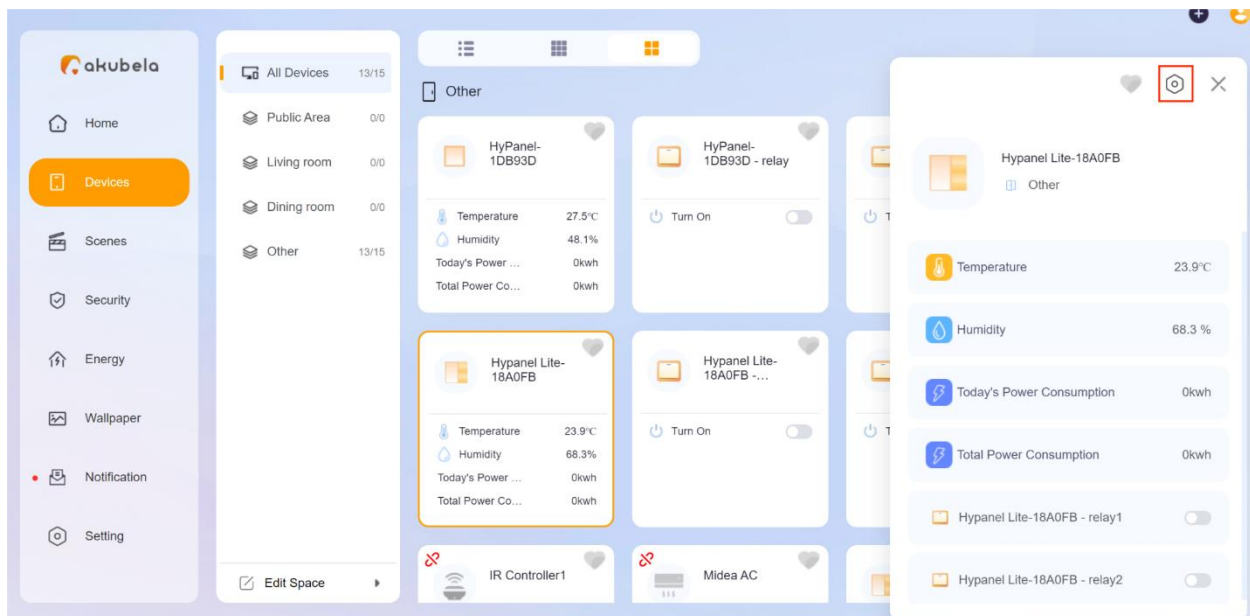

3. Vyberte **Reset** > **Resetovat heslo zámku obrazovky panelu** a potvrďte volbu.

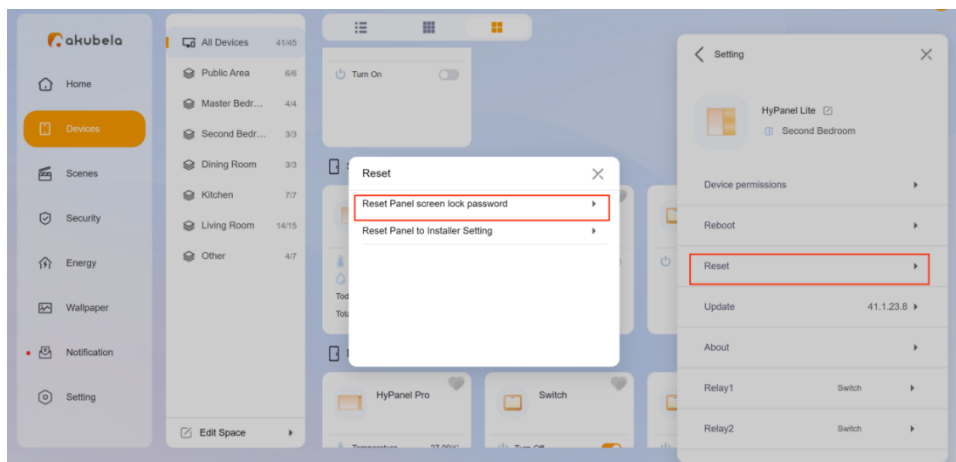


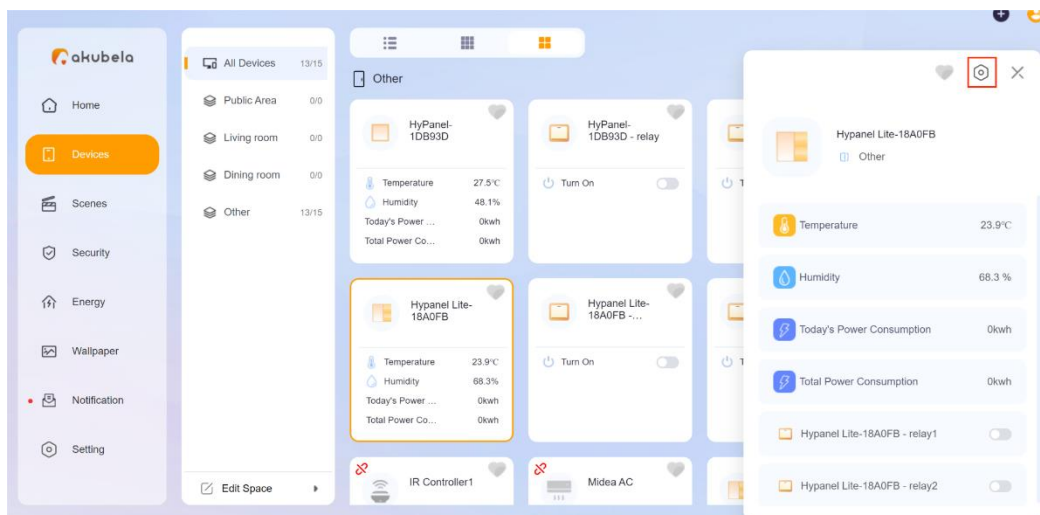
Změňte typ relé

Typ relé panelu můžete změnit na kterýkoli z následujících: spínač, světlo, ventilátor, topení, chlazení a stínění.


Poznámka

Když je jedno ze dvou relé nastaveno na Chlazení a druhé na Topení, automaticky se spojí do jediného relé s názvem termostat.

1. Klikněte na **Zařízení** v nabídce na levé straně a vyberte požadovaný panel.
2. Klikněte na ikonu  vpravo nahoře.



3. Vyberte požadovaný typ relé ze seznamu.

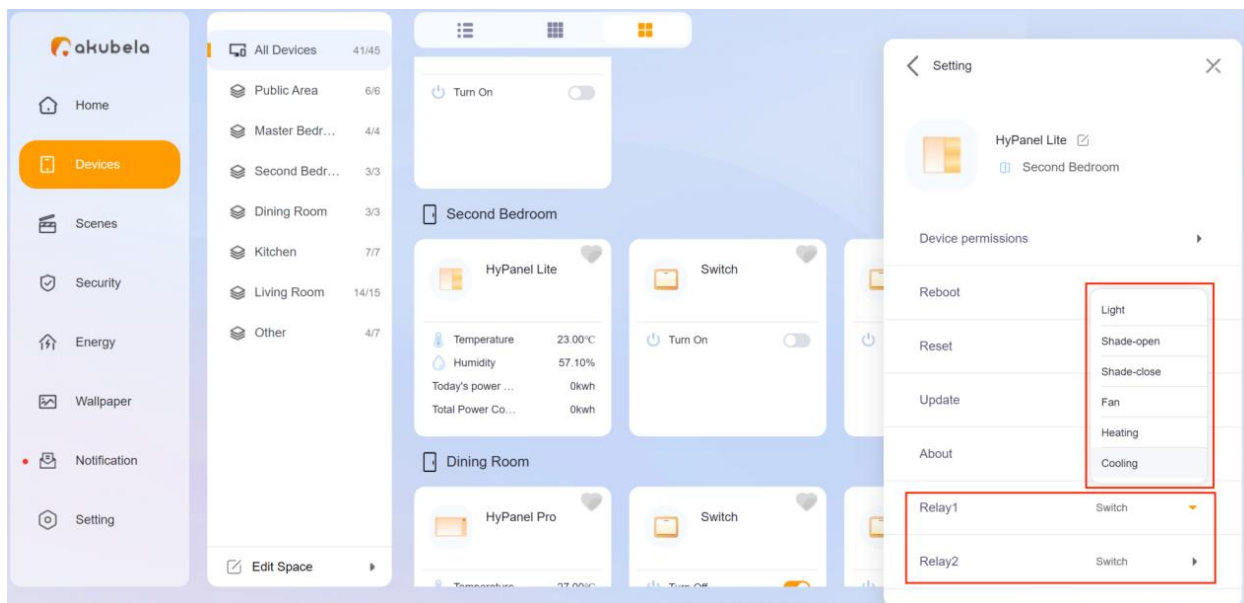

Správa rodinných účtů

V Akubele existují různé typy účtů s různými oprávněními.

Níže jsou uvedeny tři výchozí typy účtů a jejich přidružená oprávnění:


- **Správce** . Jediněčný. Mít oprávnění k přihlášení k webovému rozhraní Home Center, přístupu ke všem dostupným funkcím a funkcím, správě rodinných dat a správě účtů členů rodiny.
- **Manažerská role**. Mít oprávnění k přístupu ke všem dostupným funkcím a funkcím a ke správě obecných uživatelských účtů.
- **Obecný uživatel** . Máte pouze oprávnění k přístupu k funkcím a funkcím, jako je ovládání zařízení a scén, ale nemůžete je přidávat ani upravovat jejich nastavení.
-

Účet správce

Pouze správce rodiny může spravovat účty členů rodiny, včetně úpravy jejich informací, změn jejich oprávnění, přenosu role správce a dalších.

Změňte nastavení účtu správce

1. Klikněte  na v pravém horním rohu a vyberte **Můj účet** .

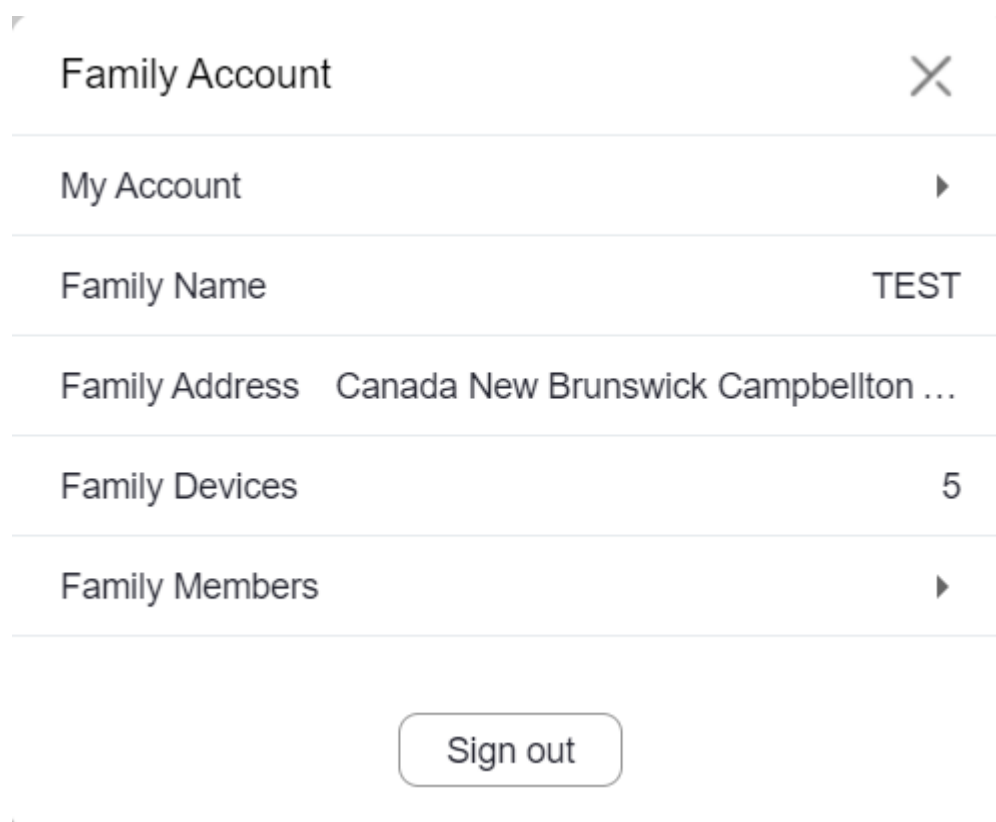

The screenshot shows a mobile application interface for 'Family Account' settings. At the top, there is a header 'Family Account' with a close button (X) on the right. Below the header is a list of settings items, each with a right-pointing arrow: 'My Account', 'Family Name' (with the value 'TEST' to its right), 'Family Address' (with the value 'Canada New Brunswick Campbellton ...' to its right), 'Family Devices' (with the value '5' to its right), and 'Family Members'. At the bottom of the menu is a 'Sign out' button.

2. Proved'te některý z následujících kroků:


- Upravte své jméno.
- Přidejte nebo změňte svůj region a telefonní číslo.


- Změňte své přihlašovací heslo (Není k dispozici, pokud rodina běží bez připojení ke cloudu).
- Zrušte spojení svého účtu s rodinou a vzdejte se všech oprávnění souvisejících s rodinou (Není k dispozici, pokud rodina běží bez připojení ke cloudu).
- Smažte svůj účet (Není k dispozici, pokud rodina běží bez připojení ke cloudu).

Po smazání účtu se nebudete moci přihlásit k BelaHome a ztratíte všechna související oprávnění. Než budete pokračovat, musíte převést práva správce na jiného člena rodiny.

Převést roli správce

Roli správce je možné přenést na jiného člena rodiny pouze v případě, že rodina běží s cloudovým připojením.


Chcete-li převést roli správce na jiného člena, klikněte na  > **Členové rodiny** a vyberte člena, kterého chcete, aby byl správcem. Klikněte na **Převést oprávnění hlavního účtu** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

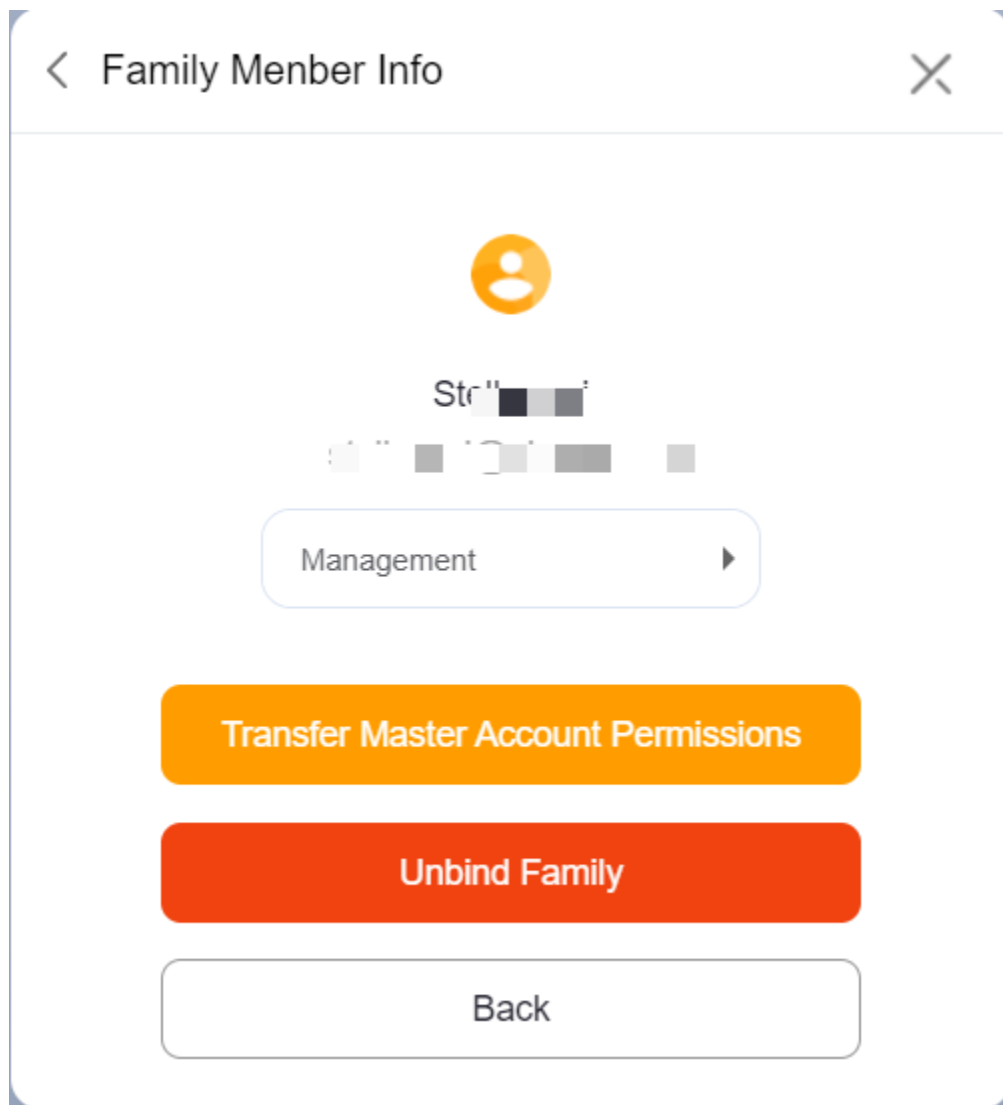

Spravujte účty členů rodiny

Účet správce je schopen vytvářet a spravovat účty pro správu a obecné uživatelské účty.


Zobrazit informace o členech rodiny

Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte možnost **Členové rodiny**. Zde jsou uvedeny všechny členské účty.


Přidejte členy rodiny

Konkrétní kroky se liší podle režimů cloudového připojení systému.


1. Přejděte na  > **Členové rodiny** >  Add User.

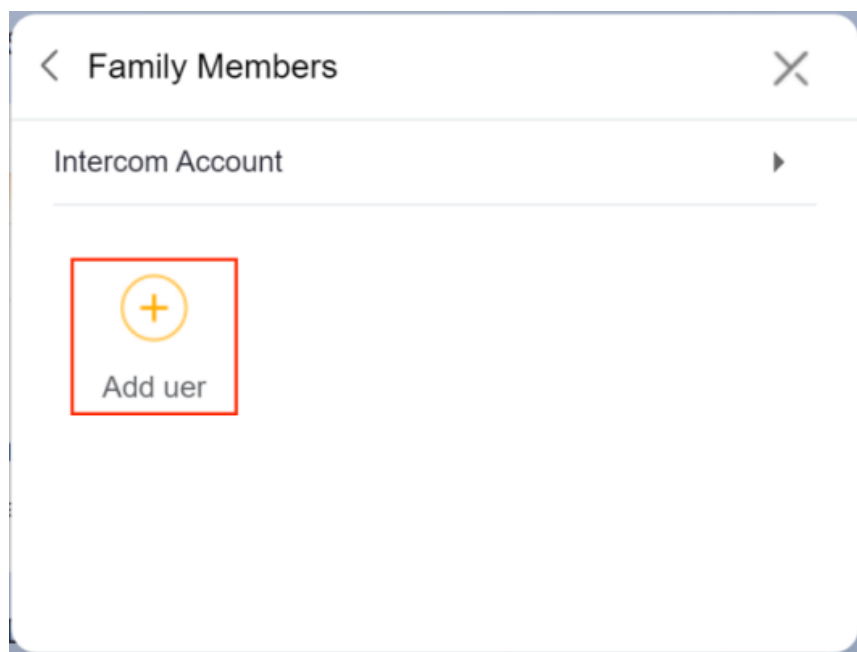


2. Zadejte požadované informace.
3. Členové obdrží potvrzovací e-mail.

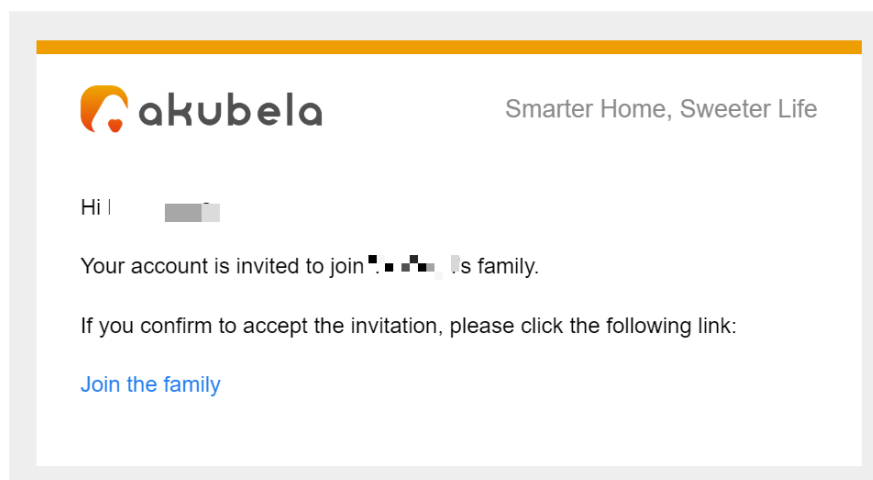

4. Po kliknutí na **Připojit se k rodině** pro přijetí pozvánky se členové objeví v seznamu členů.

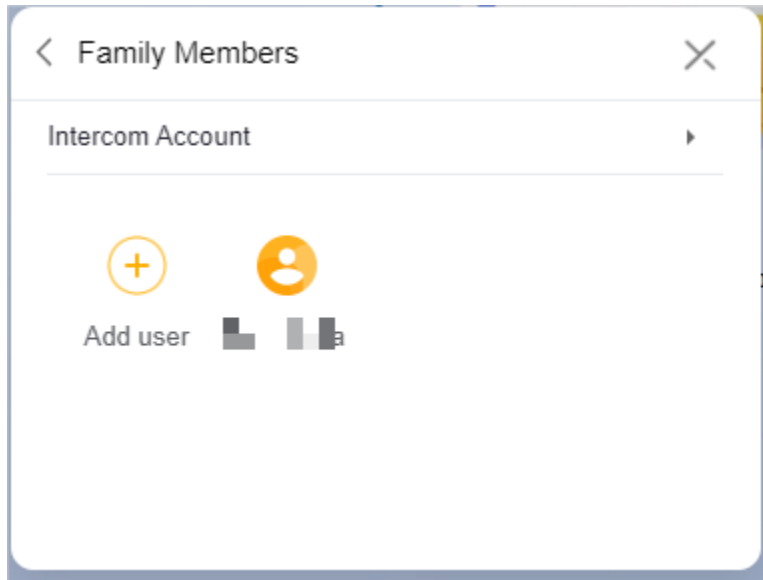

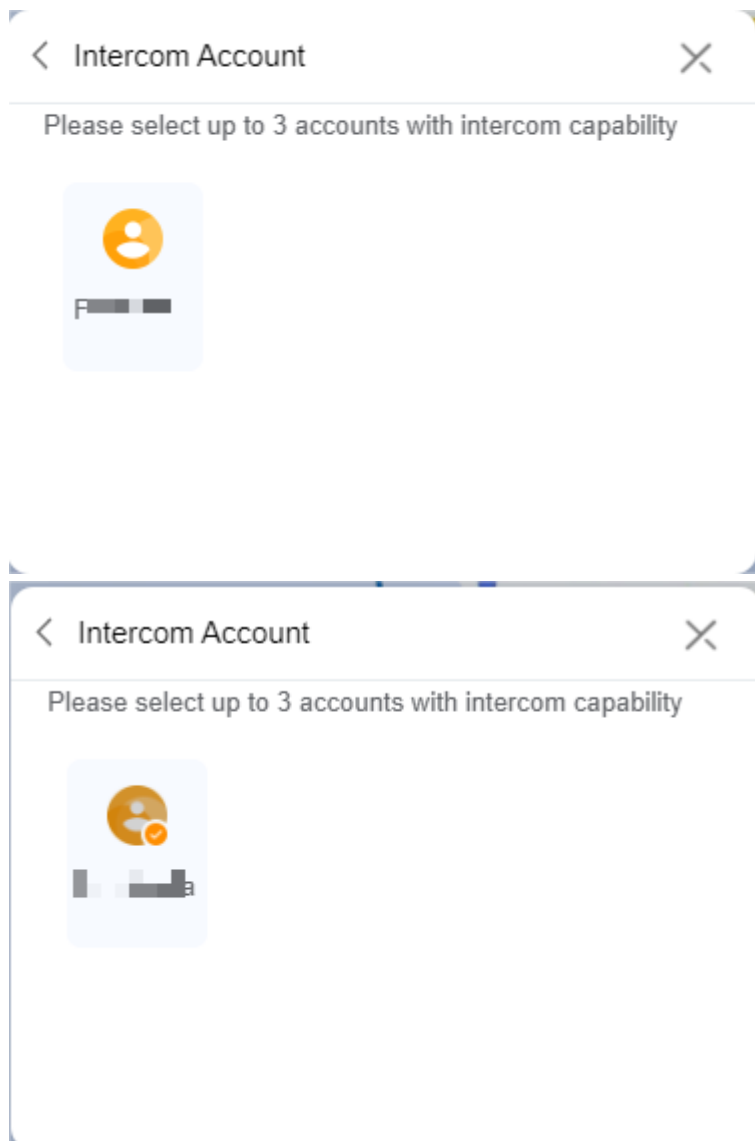

5. Chcete-li jim udělit oprávnění k interkomu, klepněte na **Účet interkomu** a vyberte požadovaný členský účet.




Poznámka

Jedna rodina může mít až 3 bezplatné účty s oprávněním pro interkom. Pro další účty kontaktujte svého poskytovatele služeb na akuvox.cz.

Změňte nastavení účtu člena rodiny

1. Přejděte na  > **Členové rodiny** . Vyberte požadovaný členský účet.
2. Na podrobné stránce s informacemi o rodinném příslušníkovi proveďte některý z následujících úkonů:
 - Chcete-li změnit typ účtu, klikněte  pod jménem člena.

Management 

- Zrušte vazbu účtu s rodinou.

Transfer Master Account Permissions

Unbind Family

Back


Přidání zařízení třetích stran na uživatelský webový portál

Integrace Philips Hue

Než začneš

1. Napájejte své světlo.
2. Zapojte most a zapněte jej.
3. Připojte most ke stejné místní síti jako zařízení domácího centra.

Přidejte světlo Philips Hue

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení**.
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat**.
3. V seznamu typů zařízení vyhledejte **Philips Hue**.

All Device

Lights

Climate

Entertainment

Access

Switch

Sensor

Hub

Cover

Infrared equipment

Other

Enter Device Name



Lights



Phillip Hue



Lutron



Yeelight



TP-Link

Climate



4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na tlačítko **Další**.

Connect your device to the local wifi network


To pair with the Phillip Hue device, do as the following:

Ensure that the network used during the device setup is on the same local area network (LAN) as the panel.




Next


5. Počkejte, až bude vaše zařízení objeveno. Stiskněte tlačítko na mostě a potom klepněte na **Odeslat**.

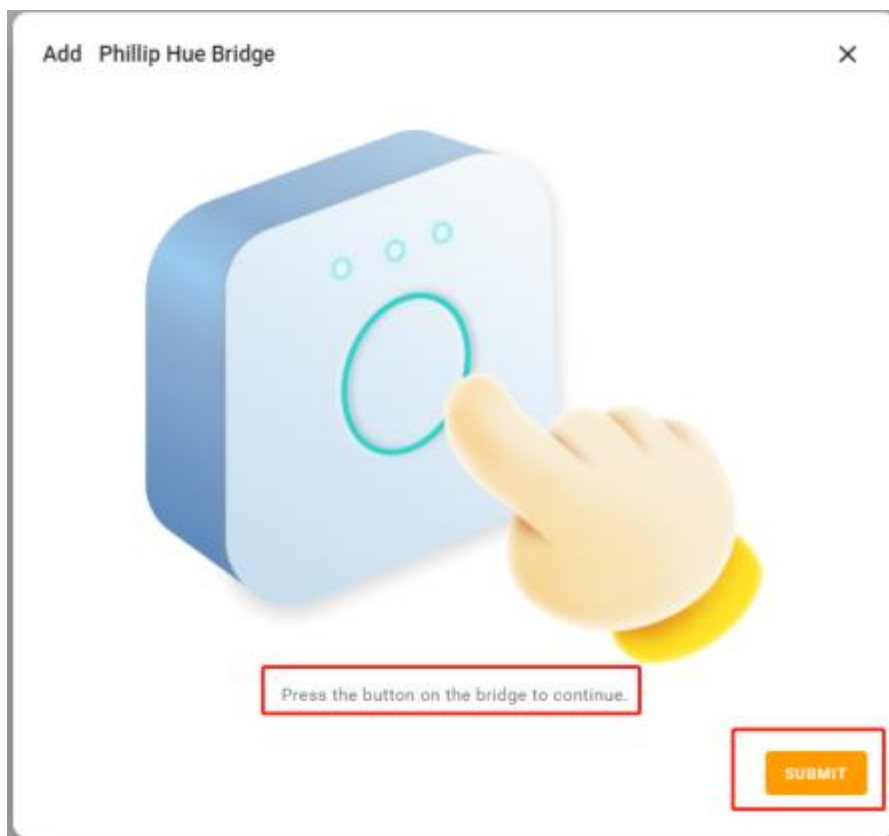

6. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

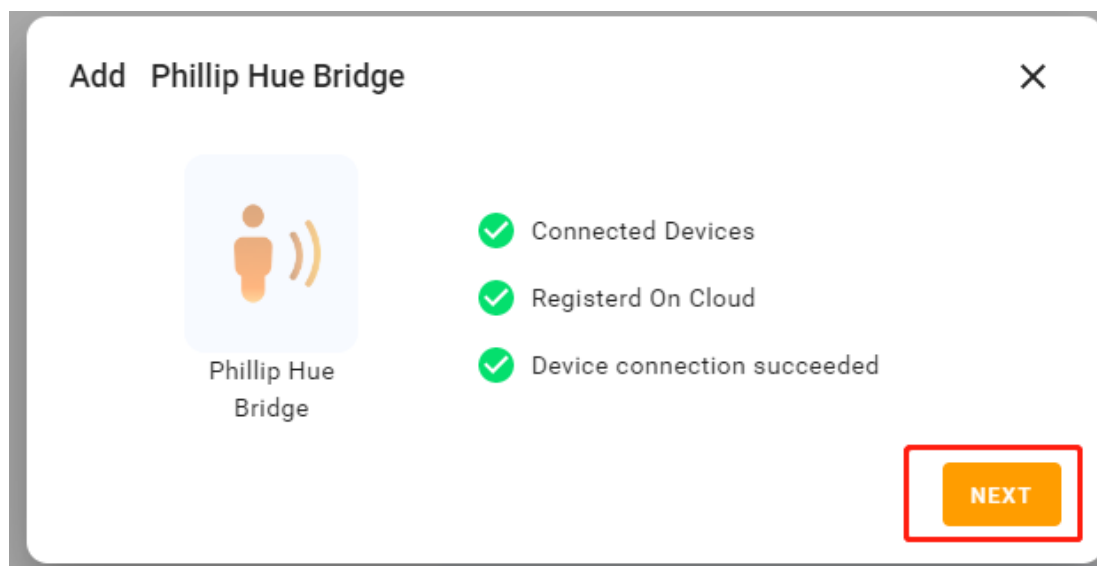

7. Vyberte místnost, kde se zařízení nachází, pojmenujte zařízení a klepněte na **Dokončit**.

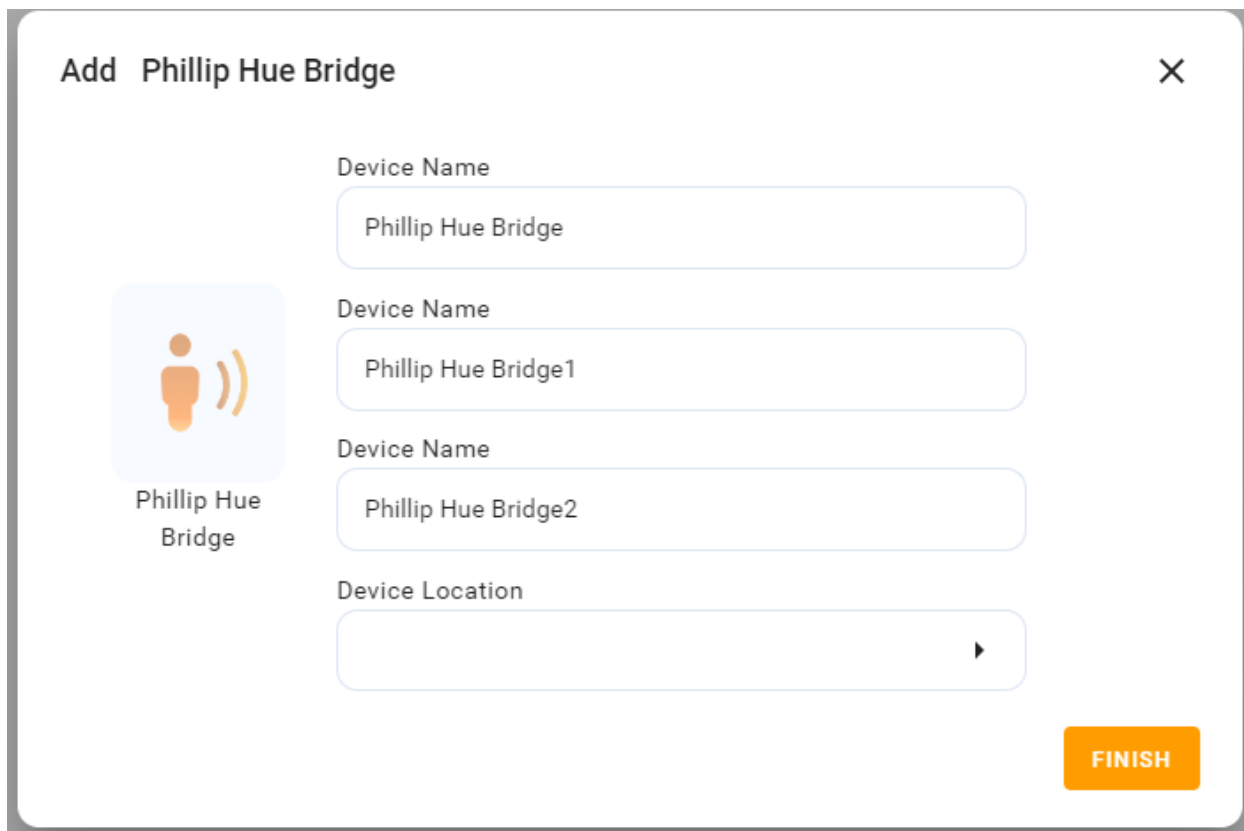

Add Phillip Hue Bridge ×

Phillip Hue Bridge

Device Name
Phillip Hue Bridge

Device Name
Phillip Hue Bridge1

Device Name
Phillip Hue Bridge2

Device Location


FINISH


Integrace TP-Link Kasa

Než začneš

1. Napájejte své zařízení TP-Link Kasa.
2. Nastavte své zařízení TP-Link Kasa v aplikaci Kasa Smart.
3. Připojte své zařízení TP-Link Kasa ke stejné místní síti jako zařízení domácího centra.

Přidejte TP-Link Kasa

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení**.
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat**.
3. Najděte **TP-Link** ze seznamu typů zařízení.

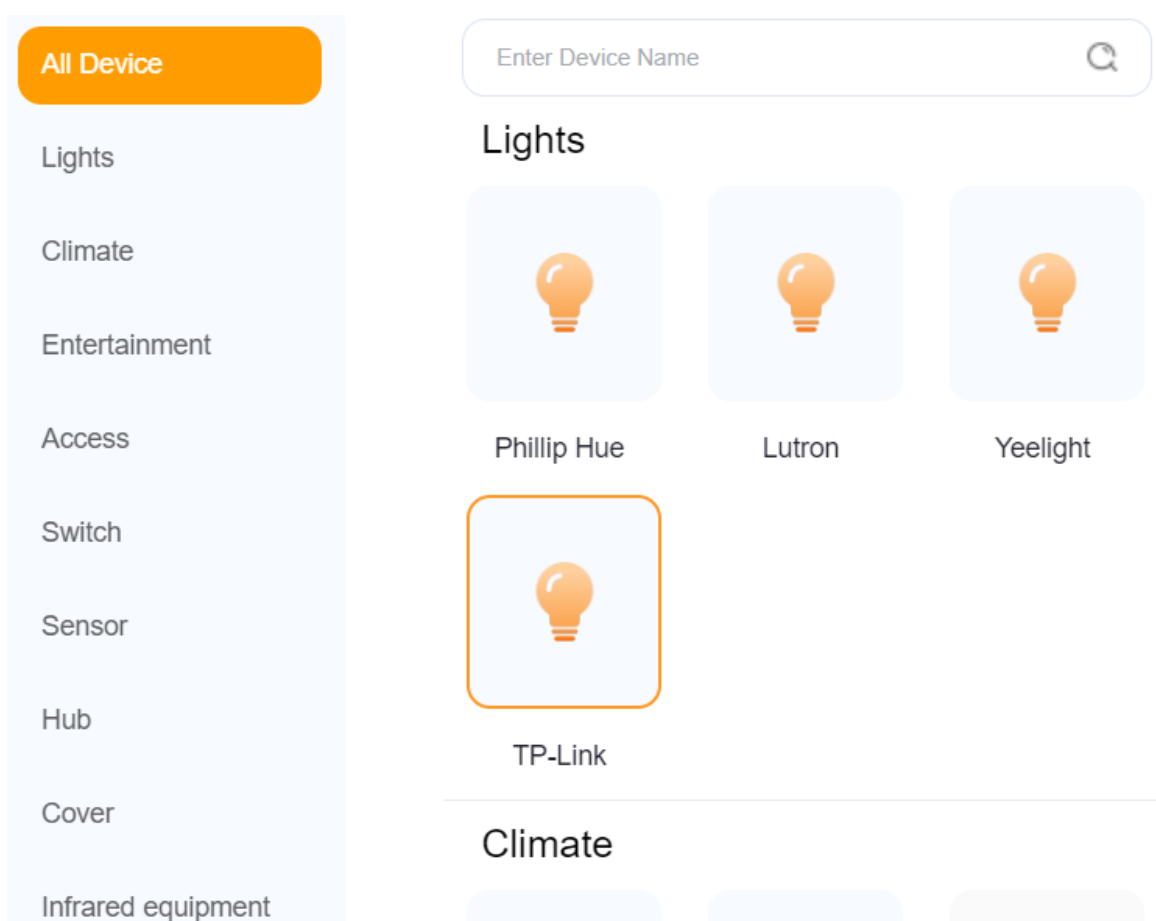

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na tlačítko **Další** .

Add Device



Connect your device to the local wifi network


To pair with the Kasa Smart device, do as the following:

1. Follow the device instructions to add it to the Kasa Smart app.
2. Ensure that the network used during the device setup is on the same local area network (LAN) as the panel.




Next

5. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte zařízení.

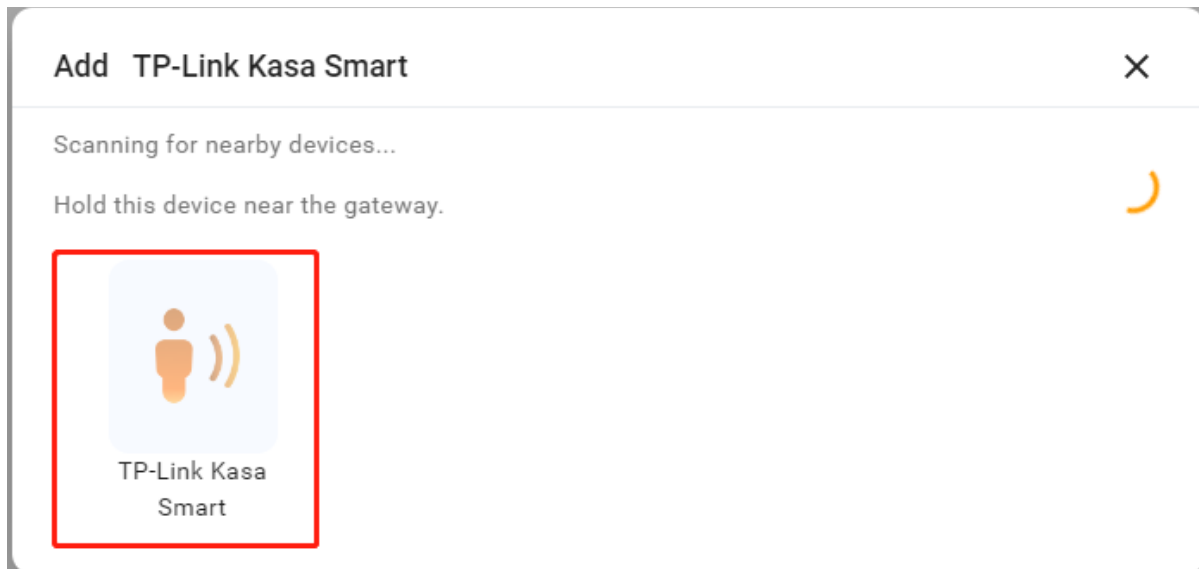


6. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

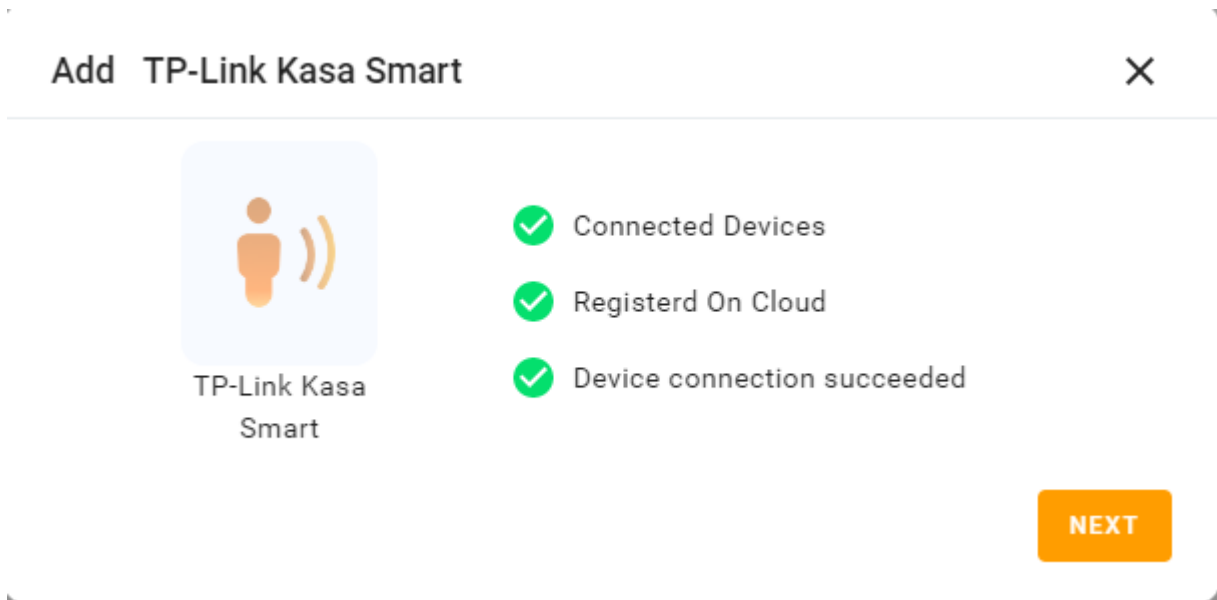

7. Vyberte místnost, kde se zařízení nachází, pojmenujte zařízení a klepněte na **Dokončit**.

Add TP-Link Kasa Smart ×



TP-Link Kasa Smart

Device Name

Device Name

Device Name

Device Location


FINISH


Integrace Lutron Caseta

Než začneš

1. Ujistěte se, že máte nainstalovaný spínač Lutron Caseta pro světla, která chcete ovládat. Zapněte vypínač.
2. Pomocí ethernetového kabelu připojte svůj Lutron Smart Bridge k otevřenému portu LAN na routeru. Most by měl být ve stejné místní síti jako zařízení vašeho domácího centra.
3. Přidejte a nastavte svůj Lutron Smart Bridge a přepínač Lutron Caseta v aplikaci Lutron.

Přidejte přepínač Lutron Caseta


1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení** .
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat.**
3. Najděte **Lutron** ze seznamu typů zařízení.

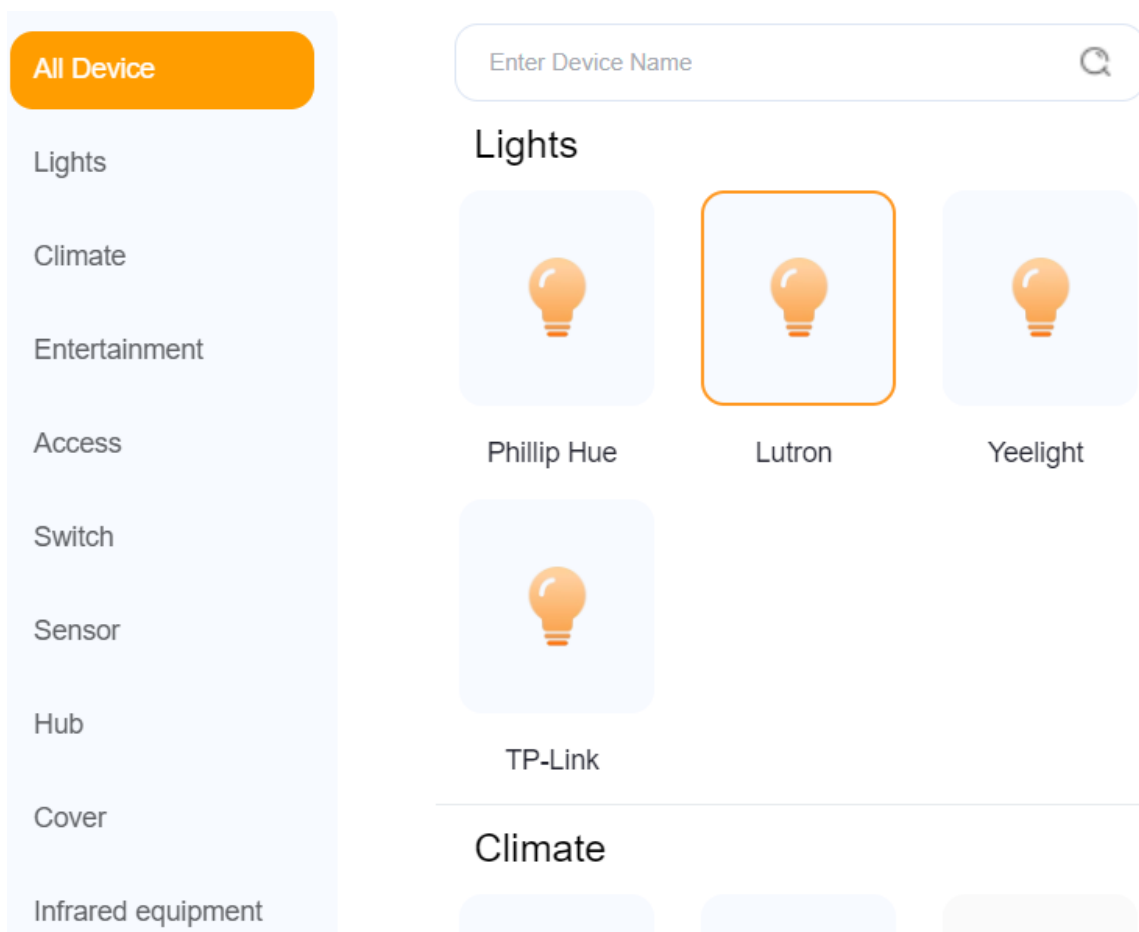


4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na tlačítko **Další**.



5. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

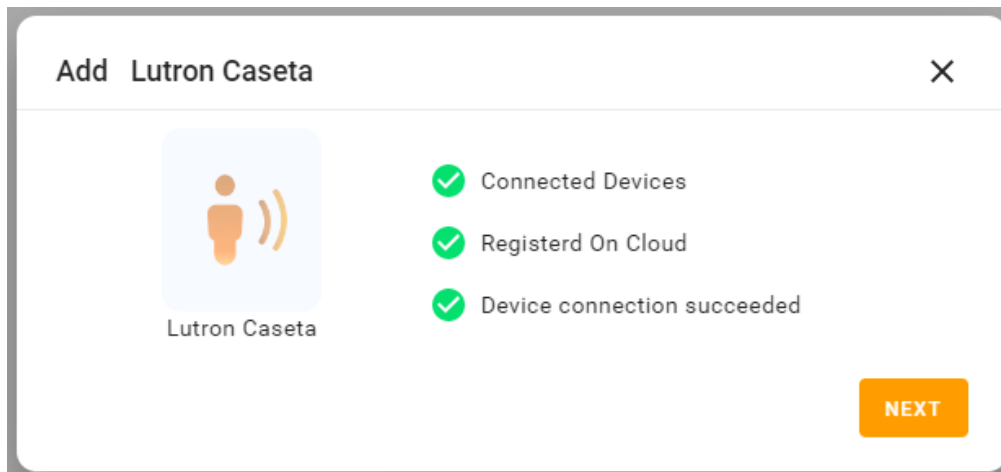

6. Vyberte místnost, kde se zařízení nachází, pojmenujte zařízení a klepněte na **Dokončit**.

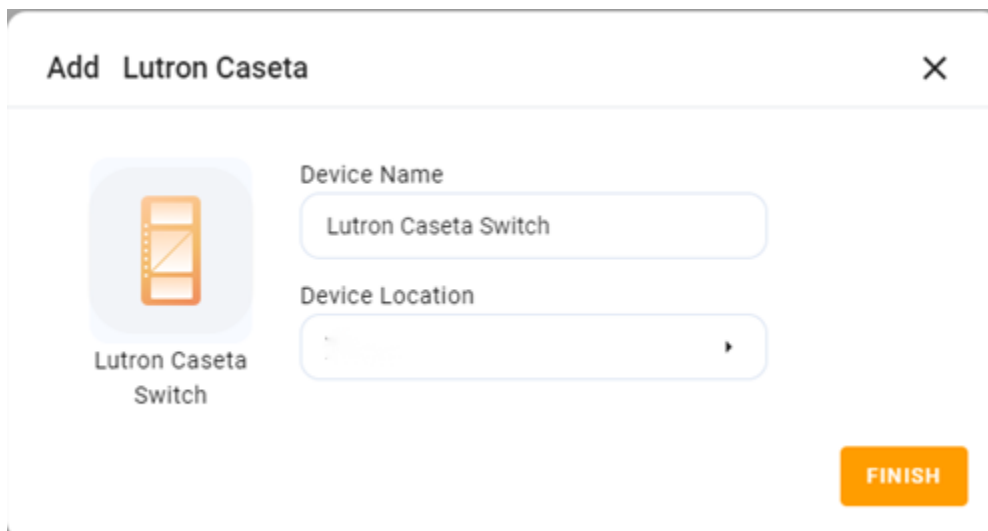


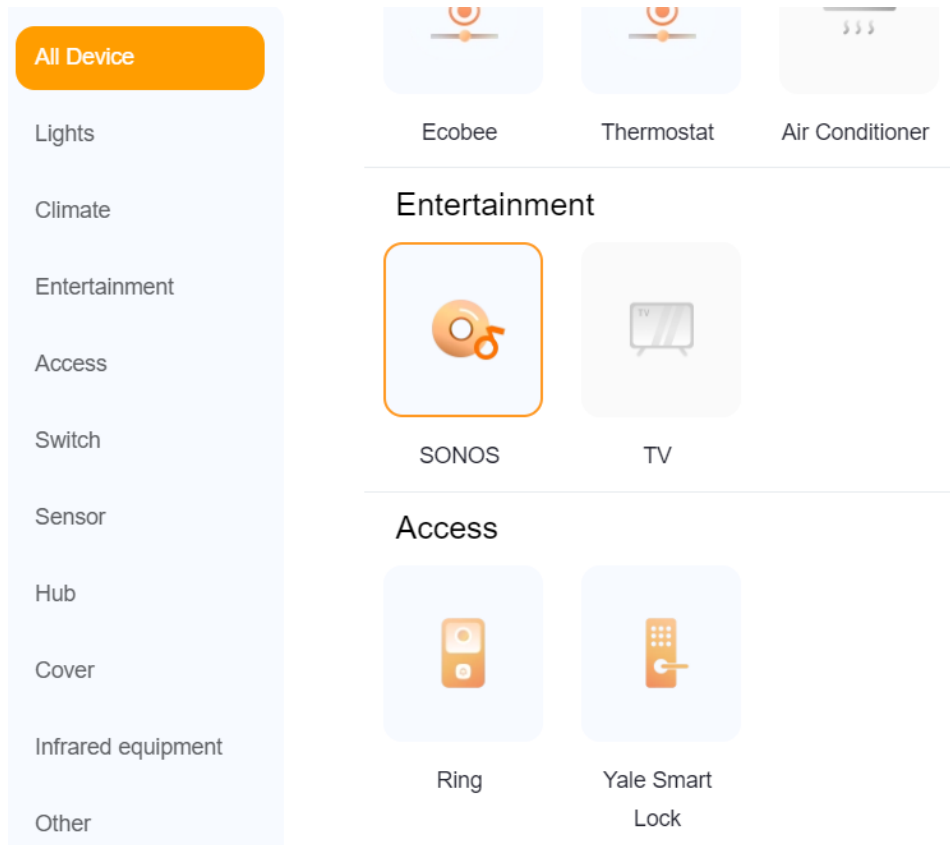
Integrace Sonos

Než začneš

1. Zapněte zařízení Sonos.
2. Přidejte a nastavte své zařízení v aplikaci Sonos.
3. Připojte Sonos ke stejné místní síti jako vaše domácí centrum.

Přidejte zařízení Sonos

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení**.
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat**.
3. Najděte **SONOS** ze seznamu typů zařízení.



4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na tlačítko **Další**.

Connect your device to the local wifi network


To pair with the SONOS device, do as the following:

1. Follow the device instructions to add it to the SONOS app.
2. Ensure that the network used during the device setup is on the same local area network (LAN) as the panel.




Next


5. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte zařízení.

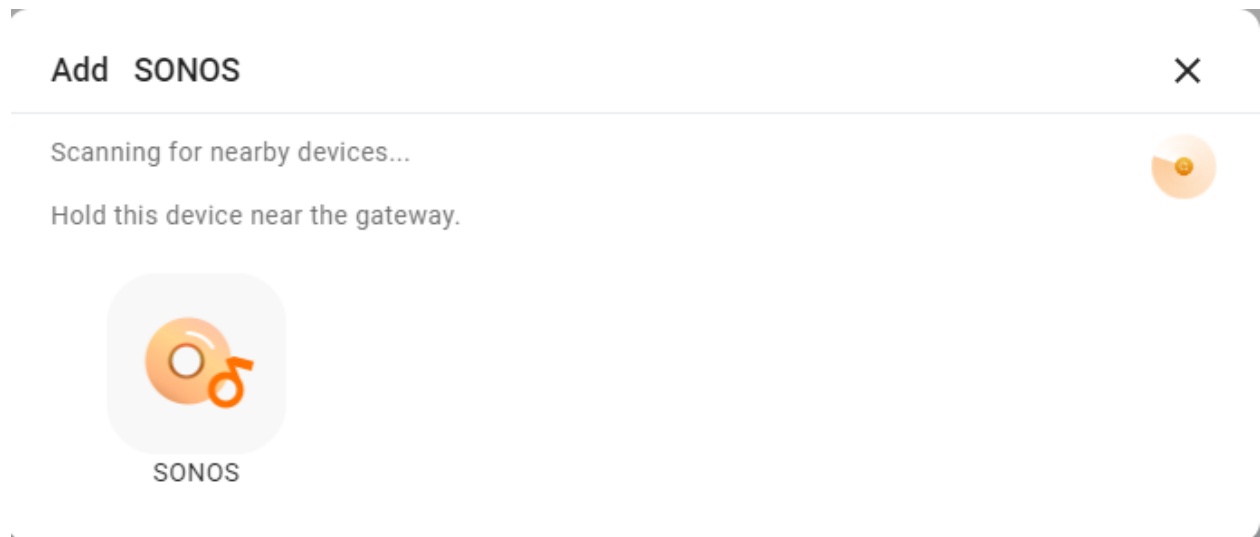

6. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

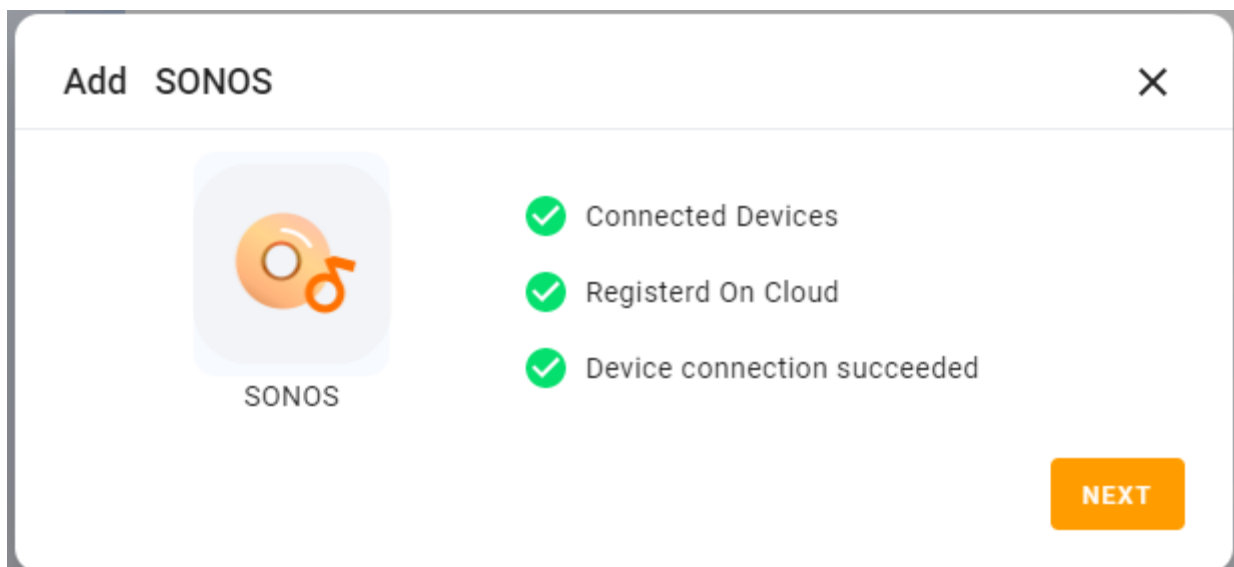

7. Vyberte místnost, kde se zařízení nachází, pojmenujte zařízení a klepněte na **Dokončit**.

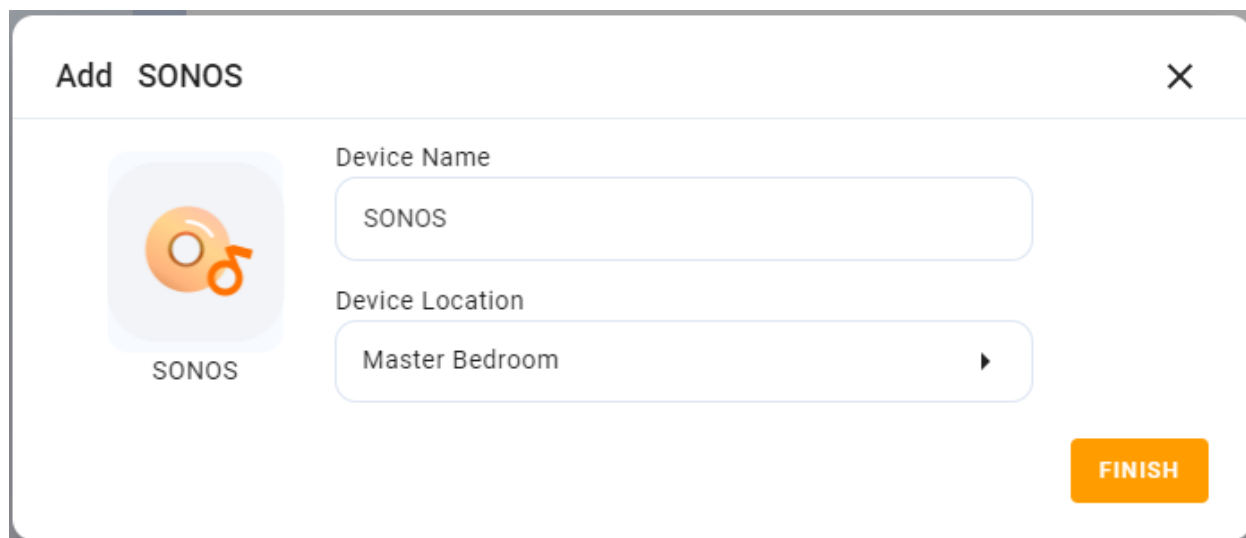

The screenshot shows a dialog box titled "Add SONOS" with a close button (X) in the top right corner. On the left side, there is a SONOS logo consisting of an orange circle with a white ring and a stylized orange 'S' shape, with the word "SONOS" written below it. To the right of the logo, there are two input fields. The first is labeled "Device Name" and contains the text "SONOS". The second is labeled "Device Location" and contains the text "Master Bedroom" with a right-pointing arrow, indicating a dropdown menu. In the bottom right corner of the dialog, there is a blue button with the text "FINISH" in white capital letters.


8. Nově přidané zařízení se zobrazí na obrazovce Všechna zařízení panelu. A přibude také obrazovka Hudba. Přejetím doleva nebo doprava můžete přejít na obrazovku Hudba.


Integrace zámků Yale

Než začneš

1. Připojte svůj zámek Yale k napájení.
2. Přepněte zámek do režimu párování.

Přidejte zámek Yale

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení**.
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat**.
3. V seznamu typů zařízení vyhledejte **Yale Smart Lock**.

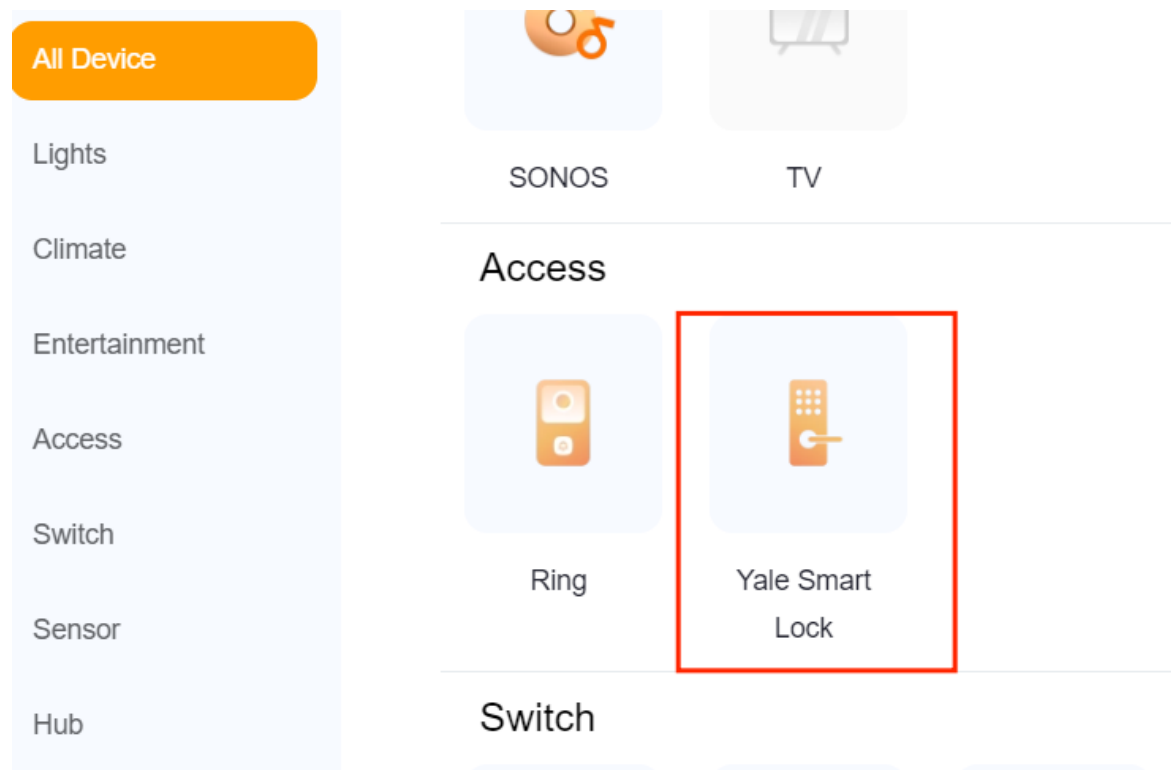


4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na tlačítko **Další**.

Reset the device first

If the indicator is blinking rapidly, please skip the reset step:

- ①: Power on the device
- ②: Hold the RESET button for 5s.(Subject to the user manual)
- ③: Make sure that the indicator is blinking rapidly

Note: please complete the network distribution within 3 minutes after resetting the device

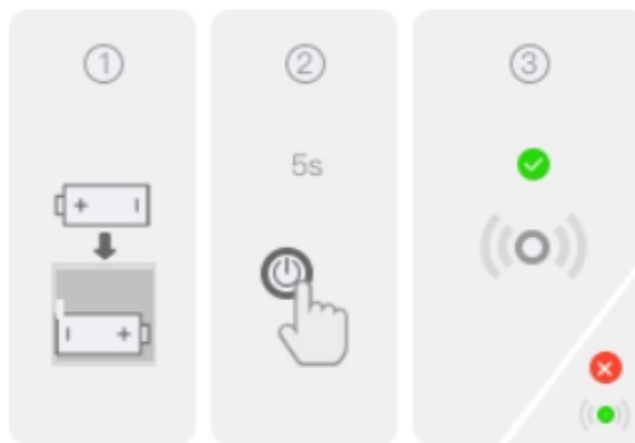


Perform net pairing as prompted


- ✔ Make sure that the indicator is blinking rapidly.

Next

5. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte zařízení.

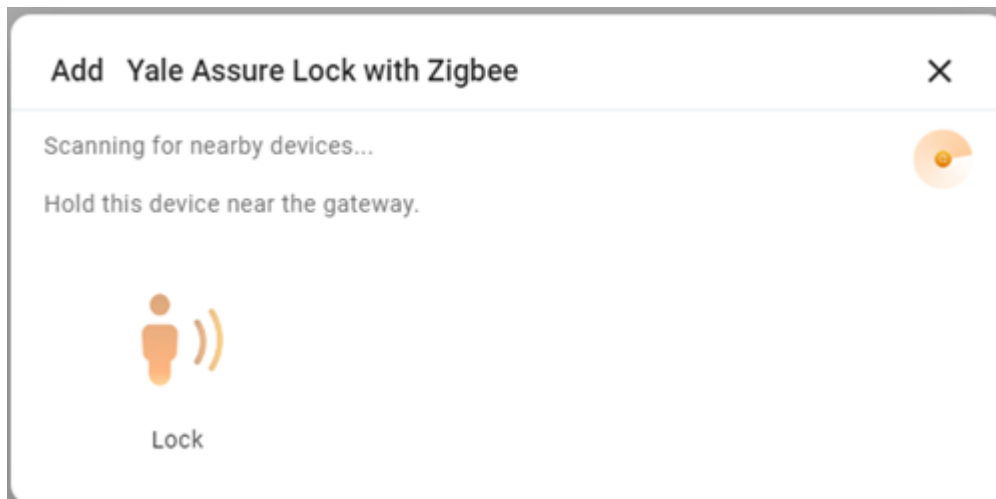

6. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

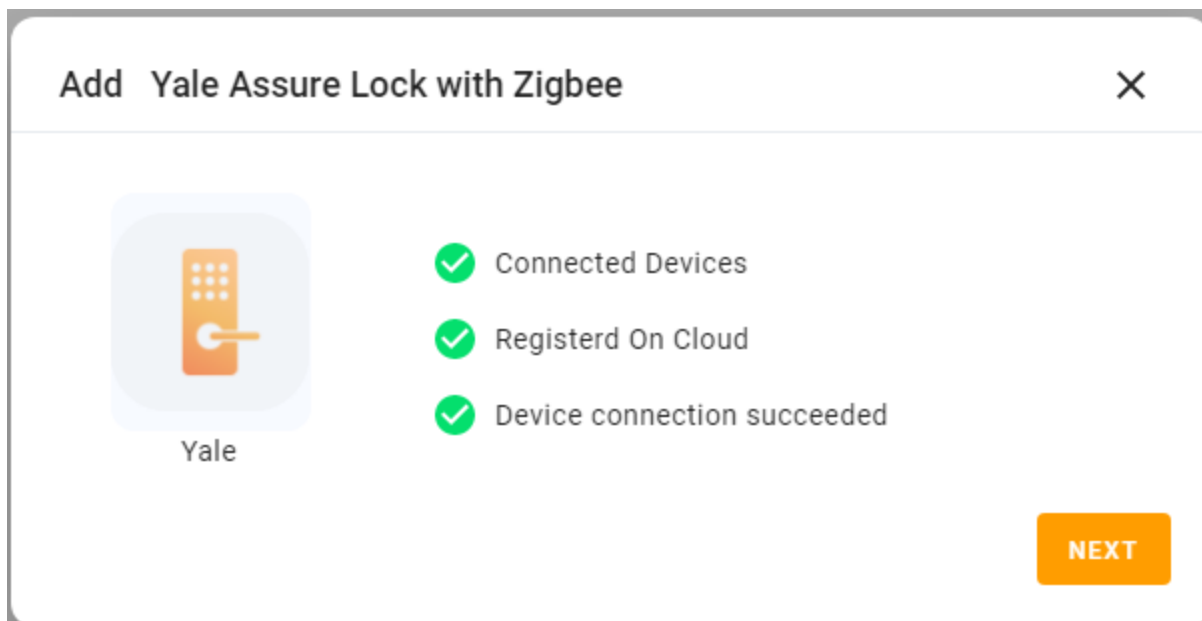

7. Vyberte místnost, kde se zařízení nachází, pojmenujte zařízení a klepněte na Dokončit.

Add Yale Assure Lock with Zigbee



Yale

Device Name

Yale

Device Location


Master Bedroom



FINISH


Integrace Ecobee

Než začneš


1. Napájejte svůj Ecobee4.
2. Přidejte a nastavte Ecobee4 v aplikaci Ecobee.
3. Získejte klíč API z webu pro vývojáře společnosti Ecobee:
4. Přihlaste se na ecobee.com a klikněte  vpravo nahoře.
5. Vyberte Vývojář. Na následující stránce můžete vidět klíč API. Zkopírujte klíč.


Poznámka

Neopouštějte ani nezavírejte webovou stránku. Budete jej potřebovat v procesu přidávání.

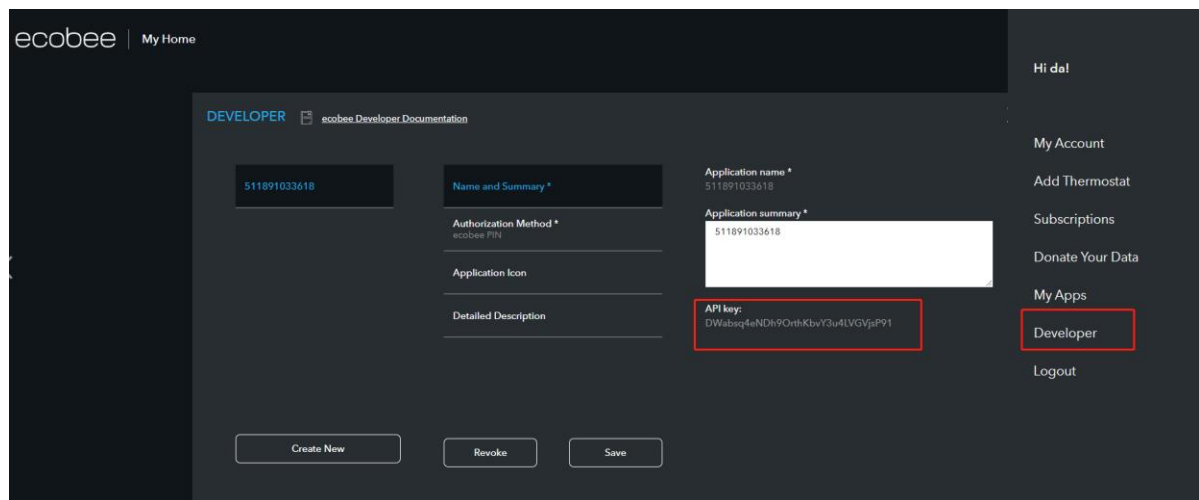

Přidejte Ecobee4

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení**.
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat**.
3. Najděte **Ecobee** ze seznamu typů zařízení.

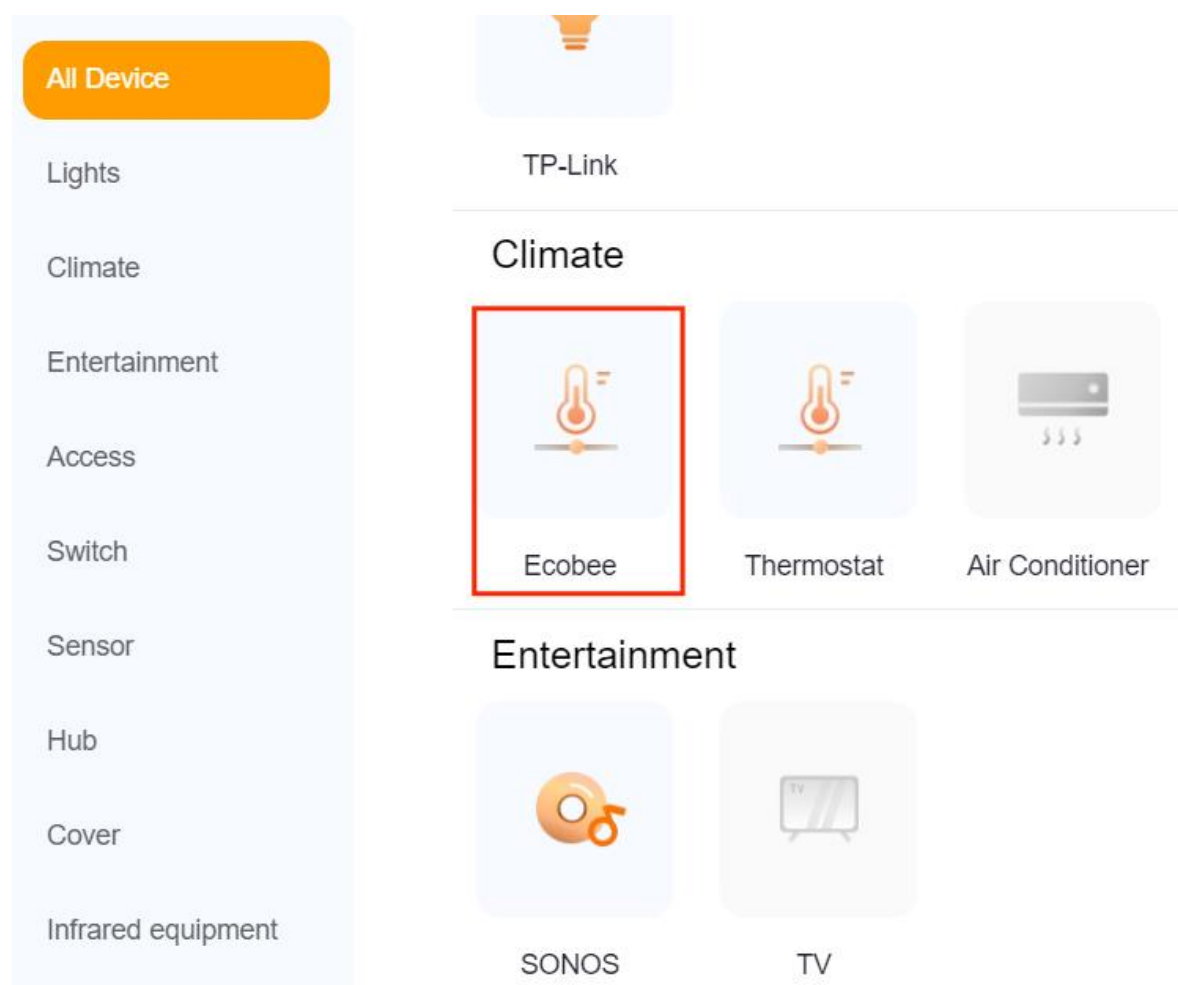

4. Na sledovaném zobrazení vložte jeho klíč API do pole a klepněte na **Další** .

Please enter the device API key to connect the device

API Key

Next

5. Na další obrazovce se zobrazí kód PIN. Zkopírujte PIN, klepněte na Přejít na autorizaci PIN a přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla Ecobee.

Add Ecobee4 ×


Please go to the ecobee Consumer Portal to complete authorization using the PIN below.


PIN:BRBZ-LNSH

[Go to PIN authorization >](#)


Please complete the operation in **120s**.

CANCEL **SUBMIT**


6. Přejděte na webové rozhraní Ecobee, přejděte na  > Moje aplikace > Přidat aplikaci. Vložte PIN kód do pole a klikněte na **Ověřit**.

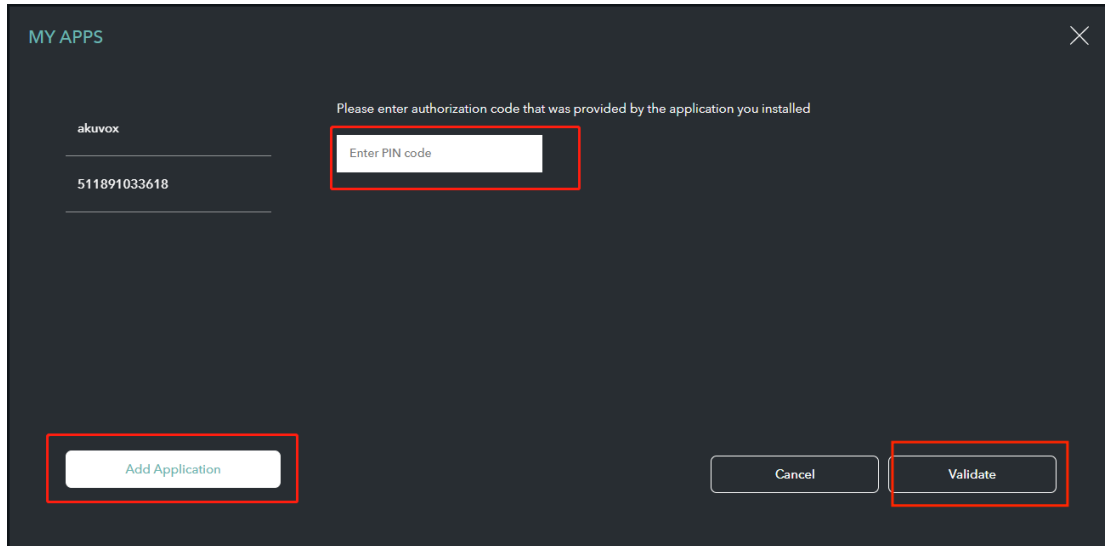


7. Na další stránce klepněte na **Potvrdit**.

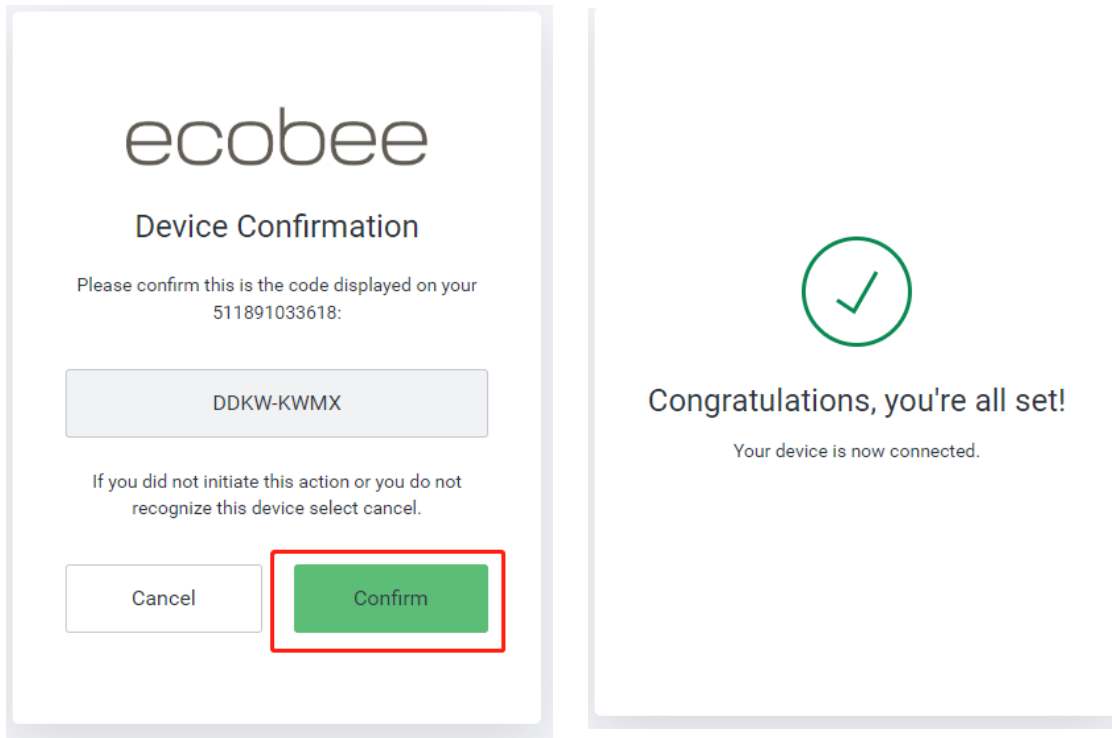

8. Vraťte se na BelaHome a klepněte na **Odeslat**.

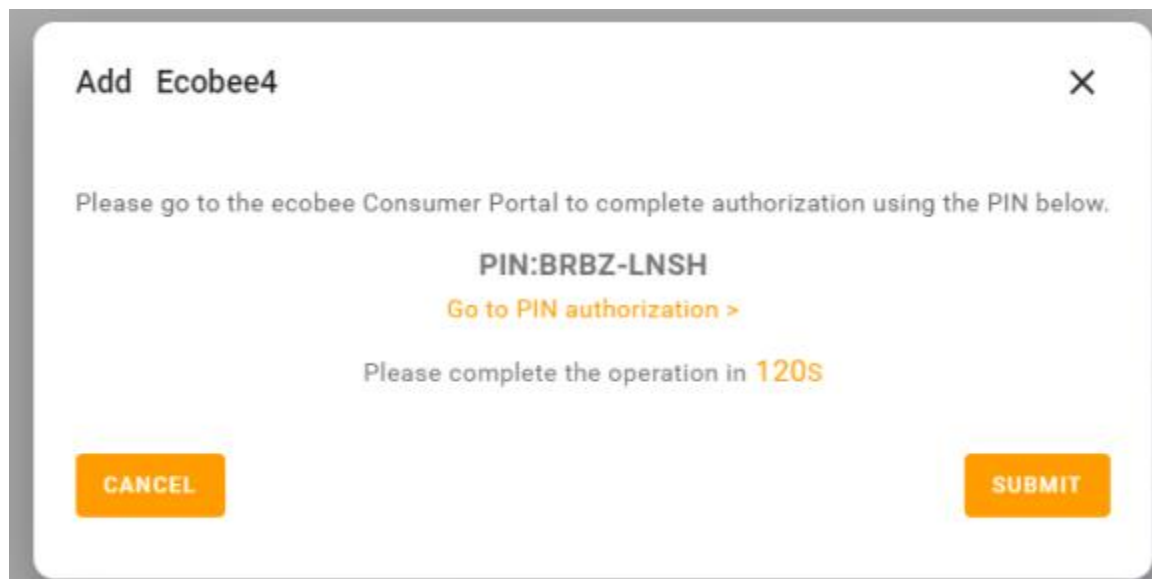


9. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

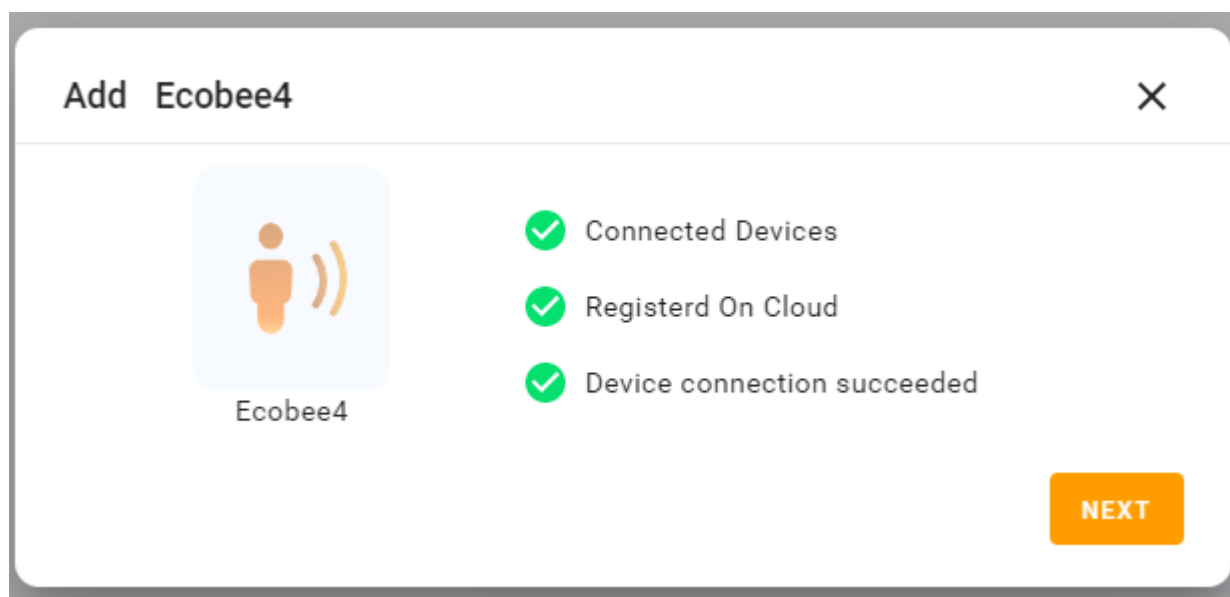

10. Určete umístění zařízení, pojmenujte jej a klepněte na **Dokončit**.

Add Ecobee4 ×



Ecobee4

Device Name

Device Location


FINISH


Integrace Shelly

Než začneš

1. Napájejte svou Shelly.
2. Přidejte a nastavte Shelly v aplikaci Shelly.
3. Připojte Shelly ke stejné místní síti jako vaše domácí centrum.

Přidejte Shelly


1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení**.
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat.**
3. Najděte **Shelly** ze seznamu typů zařízení.

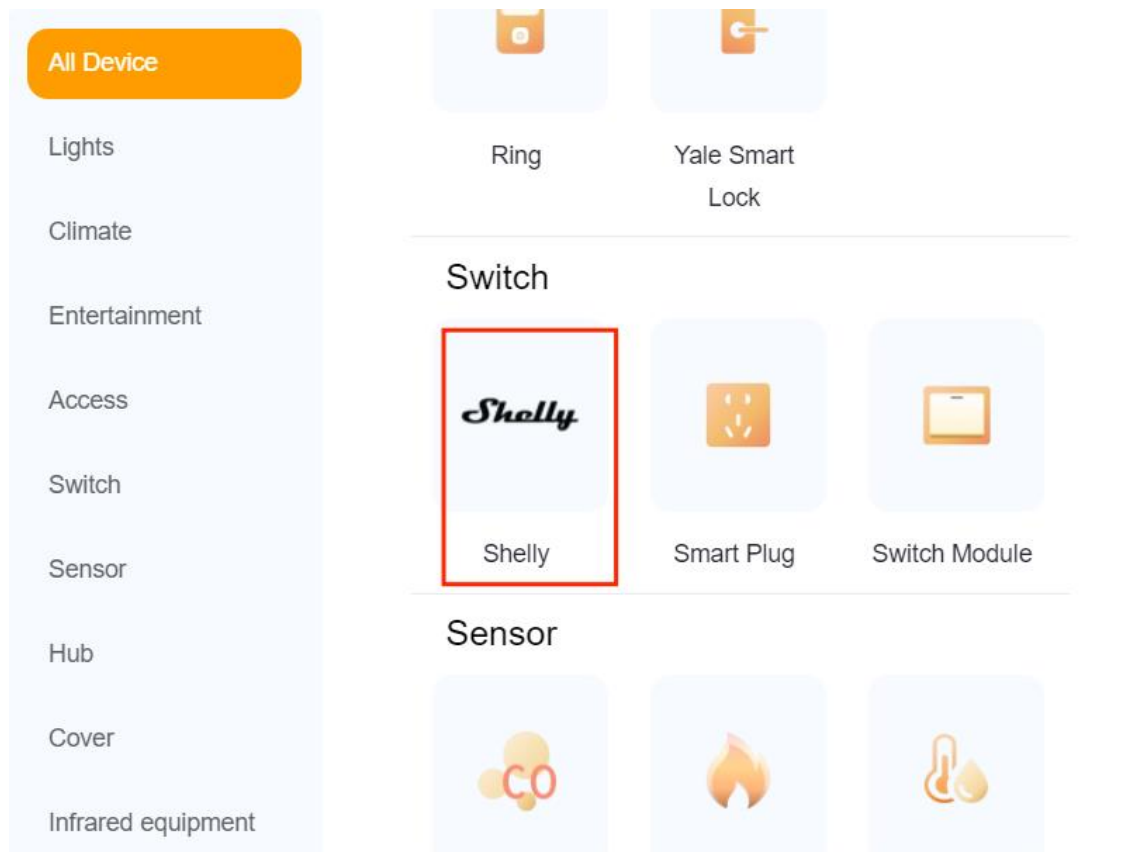

4. Počkejte, až bude zařízení nalezeno, a klikněte na něj.




5. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další** .

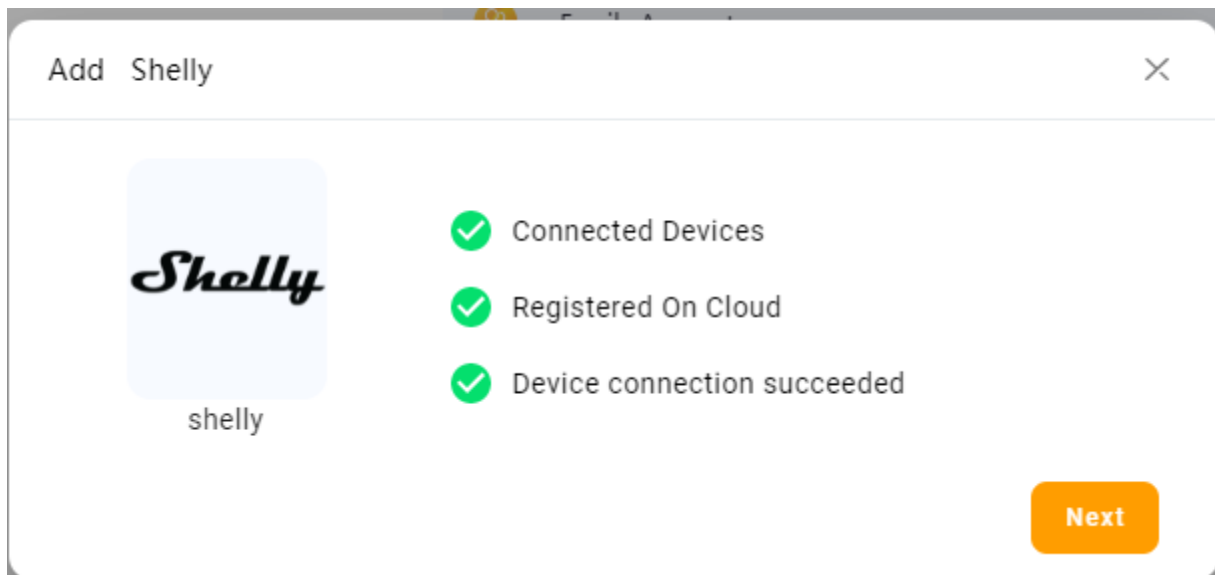

6. Určete umístění zařízení, pojmenujte jej a klepněte na Dokončit.

Add Shelly ×



shelly

Device Name

Device Location


Finish


Integrace Yeelight

Než začneš

1. Napájejte své Yeelight světlo.
2. Přidejte a nastavte světlo v aplikaci Yeelight.
3. Připojte světlo ke stejné místní síti jako vaše domácí centrum.

Přidejte Yeelight

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení**.
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat**.
3. V seznamu typů zařízení vyhledejte **Yeelight**.

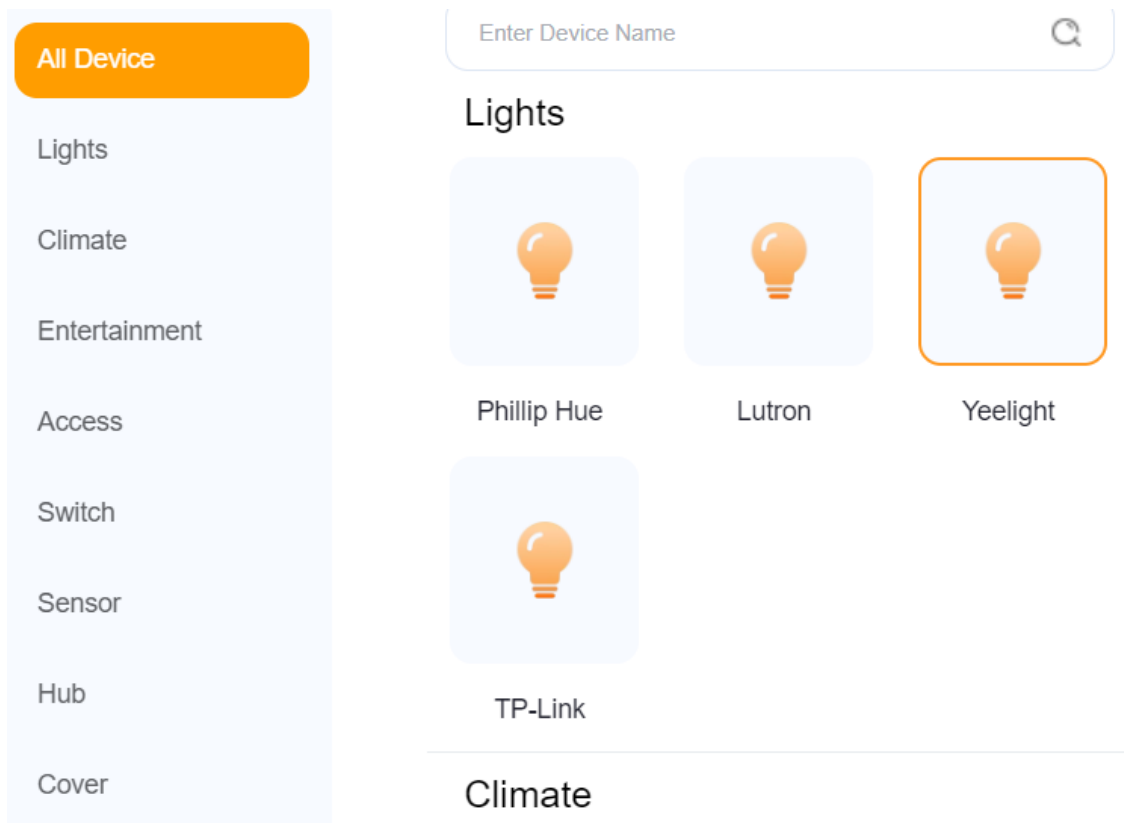

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na **tlačítko Další**.

Connect your device to the local wifi network


To pair with the Yeelight device, do as the following:

1. Follow the device instructions to add it to the Yeelight app.
2. Ensure that the network used during the device setup is on the same local area network (LAN) as the panel.




Next


5. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte zařízení.

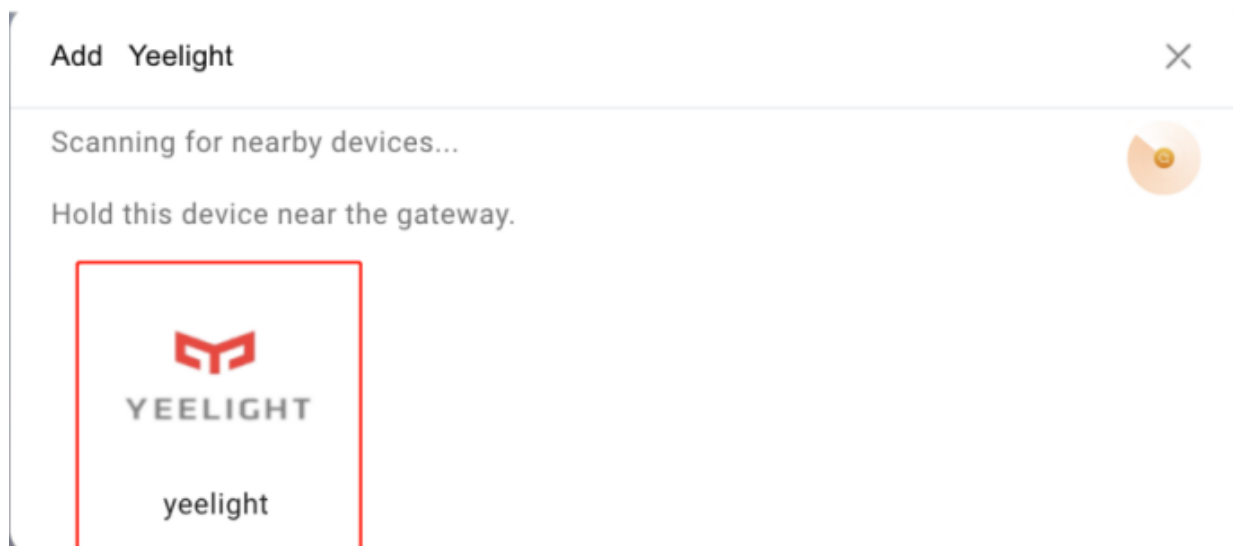

6. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

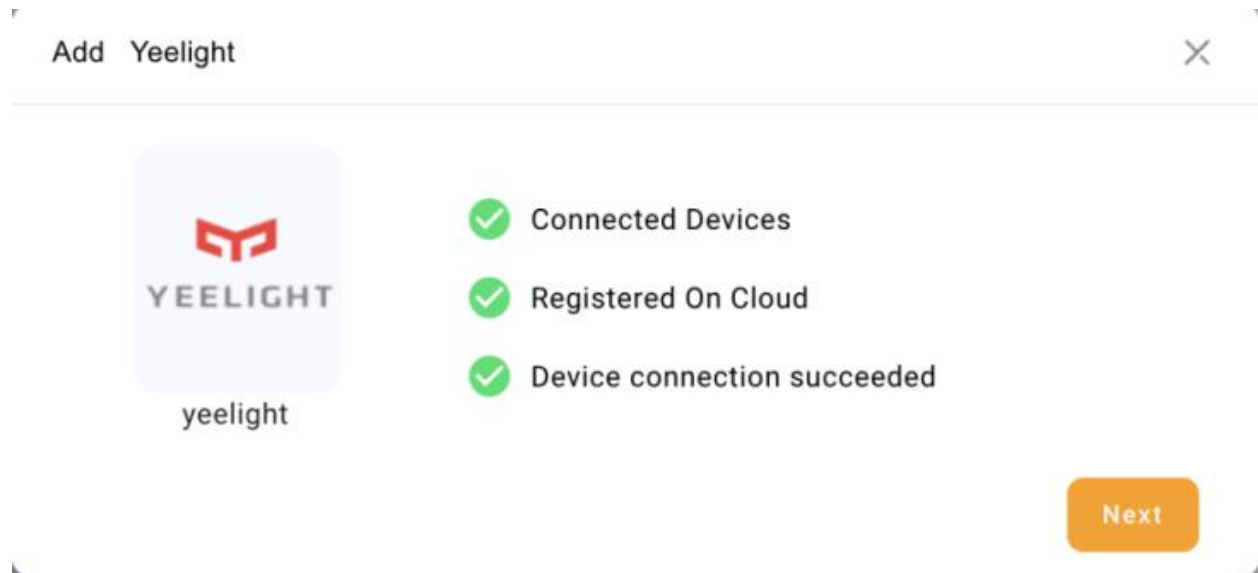

7. Určete umístění zařízení, pojmenujte jej a klepněte na **Dokončit**.

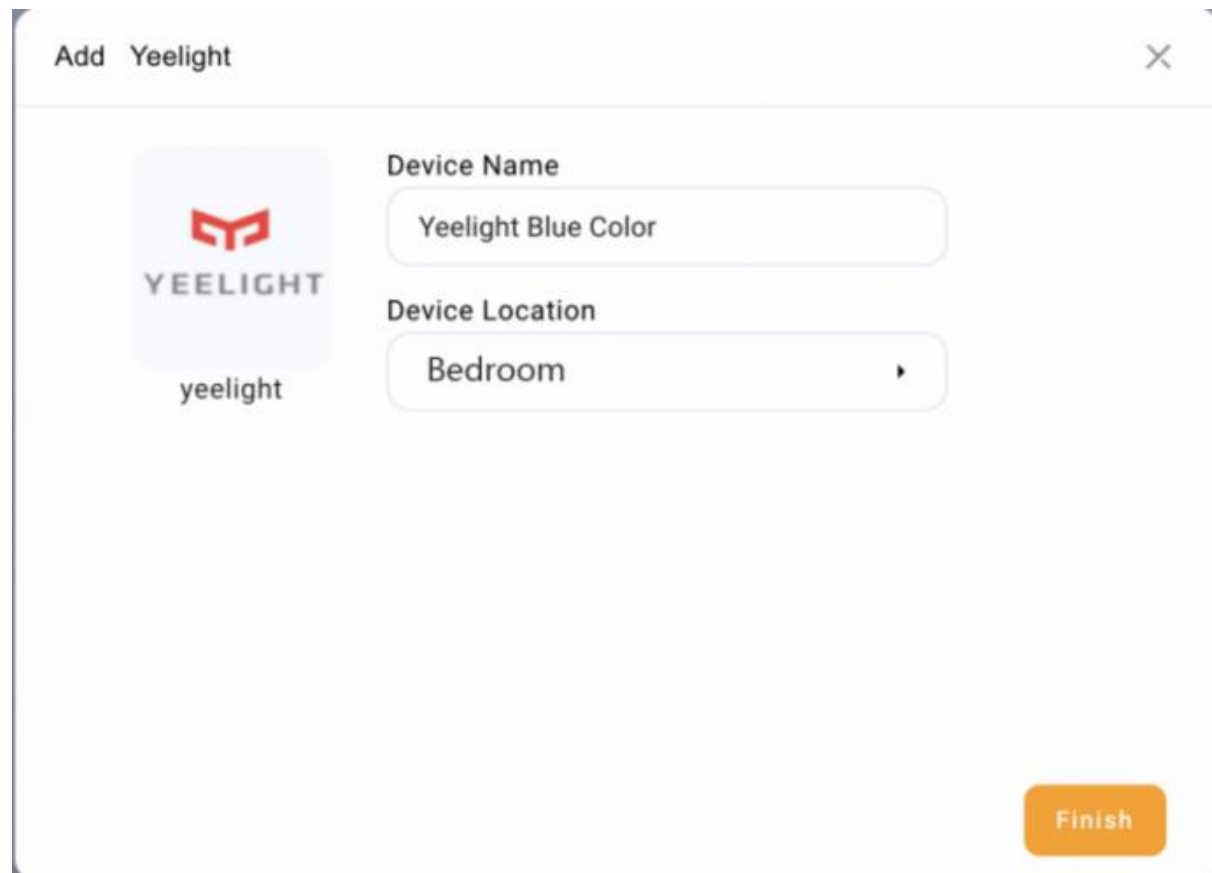


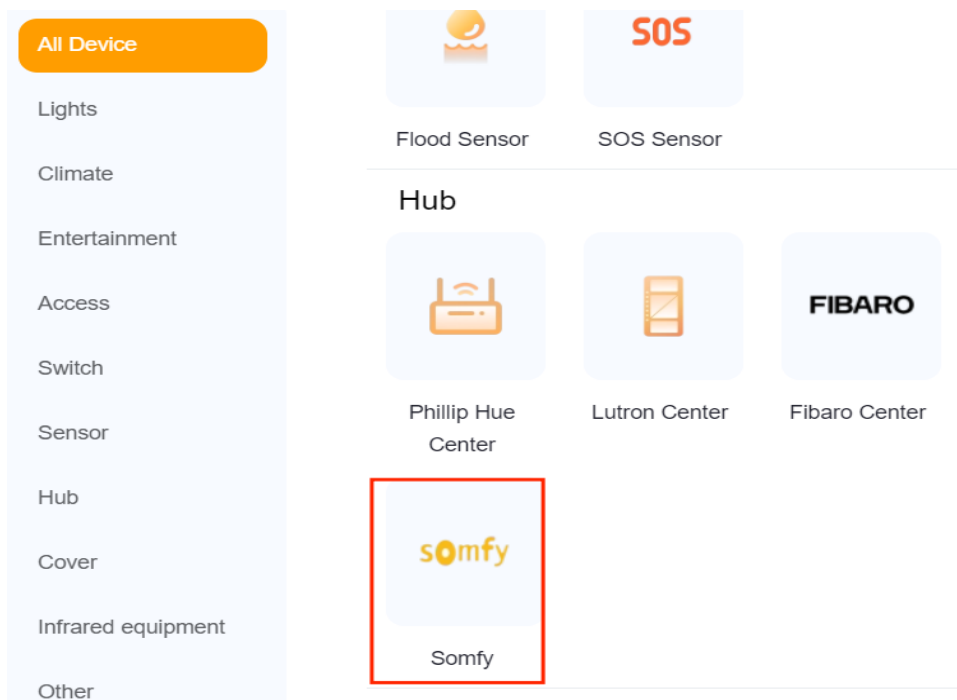
Somfy integrace

Než začneš

1. Napájejte svou bránu Somfy.
2. Připojte bránu ke stejné místní síti jako zařízení domácího centra.
3. Motor clony Somfy byl připojen k bráně.
4. Ujistěte se, že System ID a IP adresa, postupujte takto:
 - V Somfy APP klikněte na **Nabídka > Integrace** v levém horním rohu, klikněte na libovolnou ikonu zařízení a zkontrolujte ID systému.
 - V Somfy APP klikněte na **Nabídka>Informace>IP adresa** v levém horním rohu.

Přidejte závěs/roleta Somfy

1. Klikněte  do pravého horního rohu a vyberte **Přidat zařízení** .
2. Ve vyskakovacím okně klikněte na **Vybrat typ zařízení k přidání a vyberte panel, do kterého chcete zařízení přidat.**
3. Najděte **Somfy** v seznamu typů zařízení.



4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na **tlačítko Další**.

Connect your device to the local wifi network

To pair with the Somfy Mylink device, do as the following:

1. Follow the device instructions to add it to the Somfy Mylink app.
2. Ensure that the network used during the device setup is on the same local area network (LAN) as the panel.



Next

5. Zadejte systémové ID a IP adresu.

Get the System Id and IP Address from Somfy myLink App.

Please enter the System Id and IP Address.

System Id

Ip Address

Next

6. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

Add Somfy




Somfy

- ✓ Connected Devices
- ✓ Registered On Cloud
- ✓ Device connection succeeded

Next

7. Určete umístění zařízení, pojmenujte jej a klepněte na **Dokončit**.

Add Somfy ×



Somfy

Device Name

Device Location


Finish


Integrace IKEA

Než začneš

1. Ujistěte se, že motorová baterie IKEA funguje normálně.
2. Podržte dva resetovací klíče asi 5 s podle návodu IKEA.

Přidejte závěs IKEA


1. Na domovské stránce nebo na stránce Nastavení klikněte  v pravém horním rohu.
2. Ve vyskakovacím okně vyberte **IKEA**.

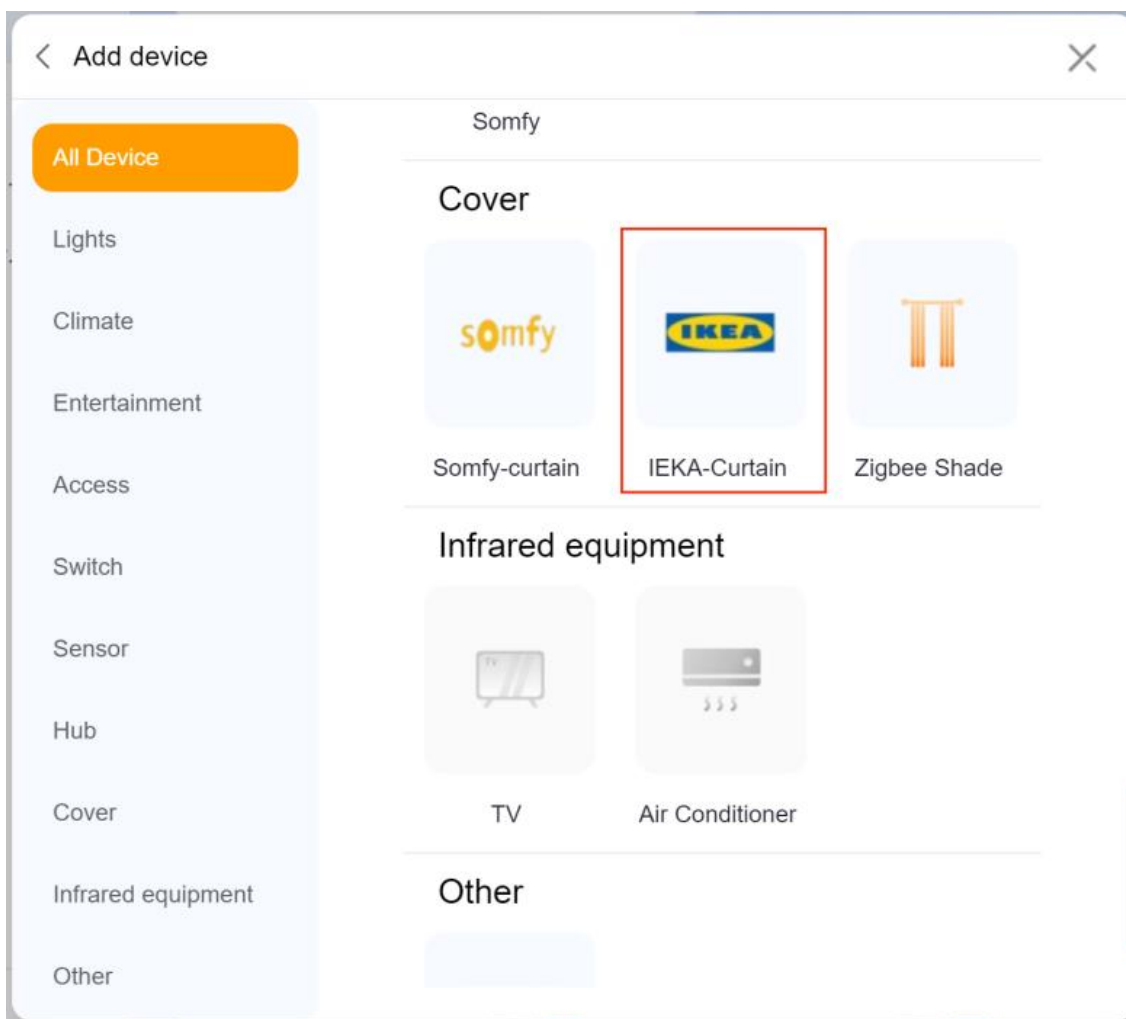

3. Na stránce s výsledky vyhledávání vyberte zařízení.




4. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

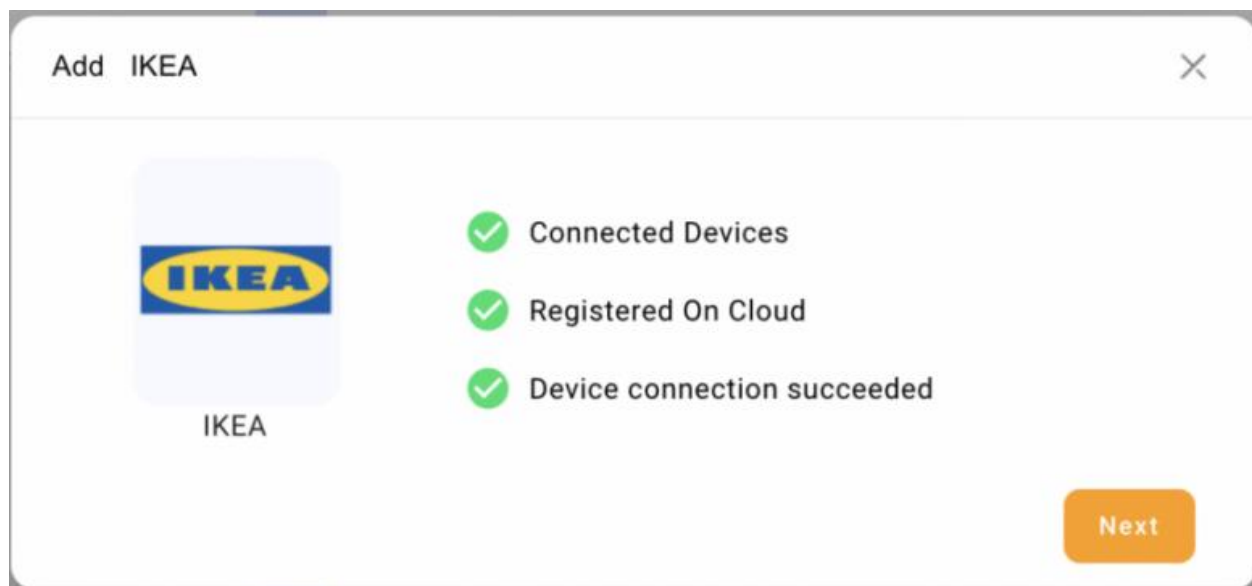

5. Zadejte umístění zařízení, pojmenujte jej a klepněte na **Dokončit**.

Add IKEA ×



IKEA

Device Name

Device Location


Finish


Integrace Fibaro

Než začneš


1. Napájejte svůj Fibaro Hub.
2. Zkontrolujte přihlašovací účet Hub a heslo. Výchozí informace je na štítku rozbočovače.




3. Přihlaste se Hub web,  > Network a zkontrolujte, zda je síť hubu ve stejné místní síti jako vaše domácí centrum. Pokud ne, upravte jej.

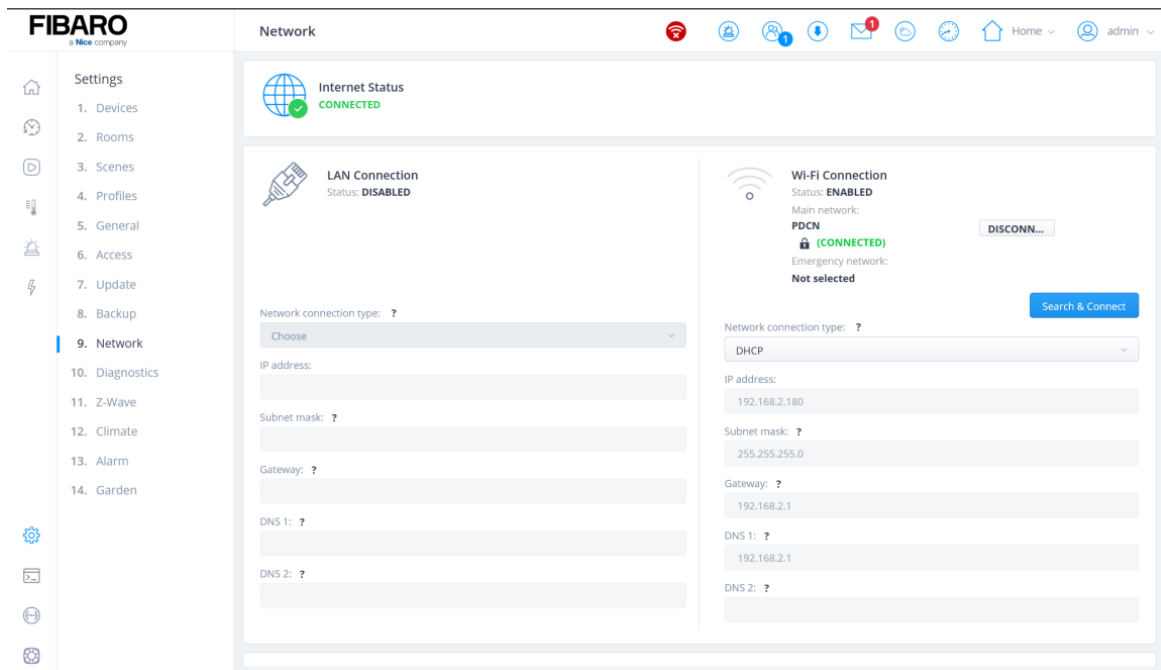


4. Ujistěte se, že internetové připojení je http nebo http/https.

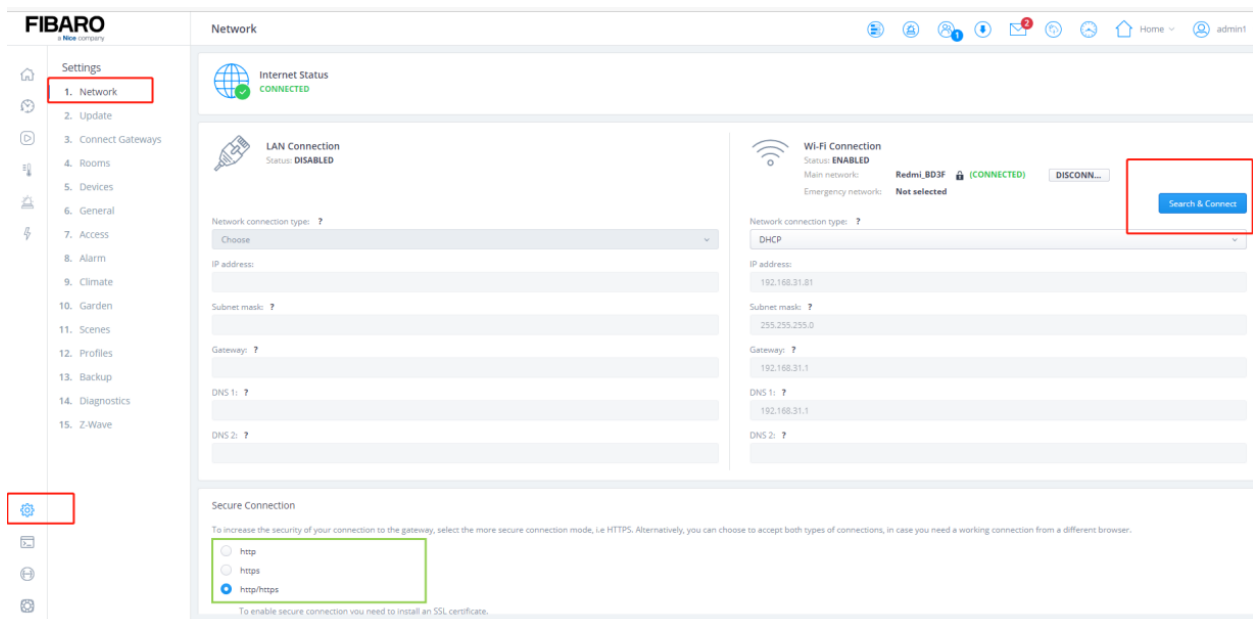

Přidejte inteligentní domácnost Fibaro


1. Na domovské stránce nebo na stránce Nastavení klikněte  v pravém horním rohu.
2. Ve vyskakovacím okně vyberte **Fibaro**.

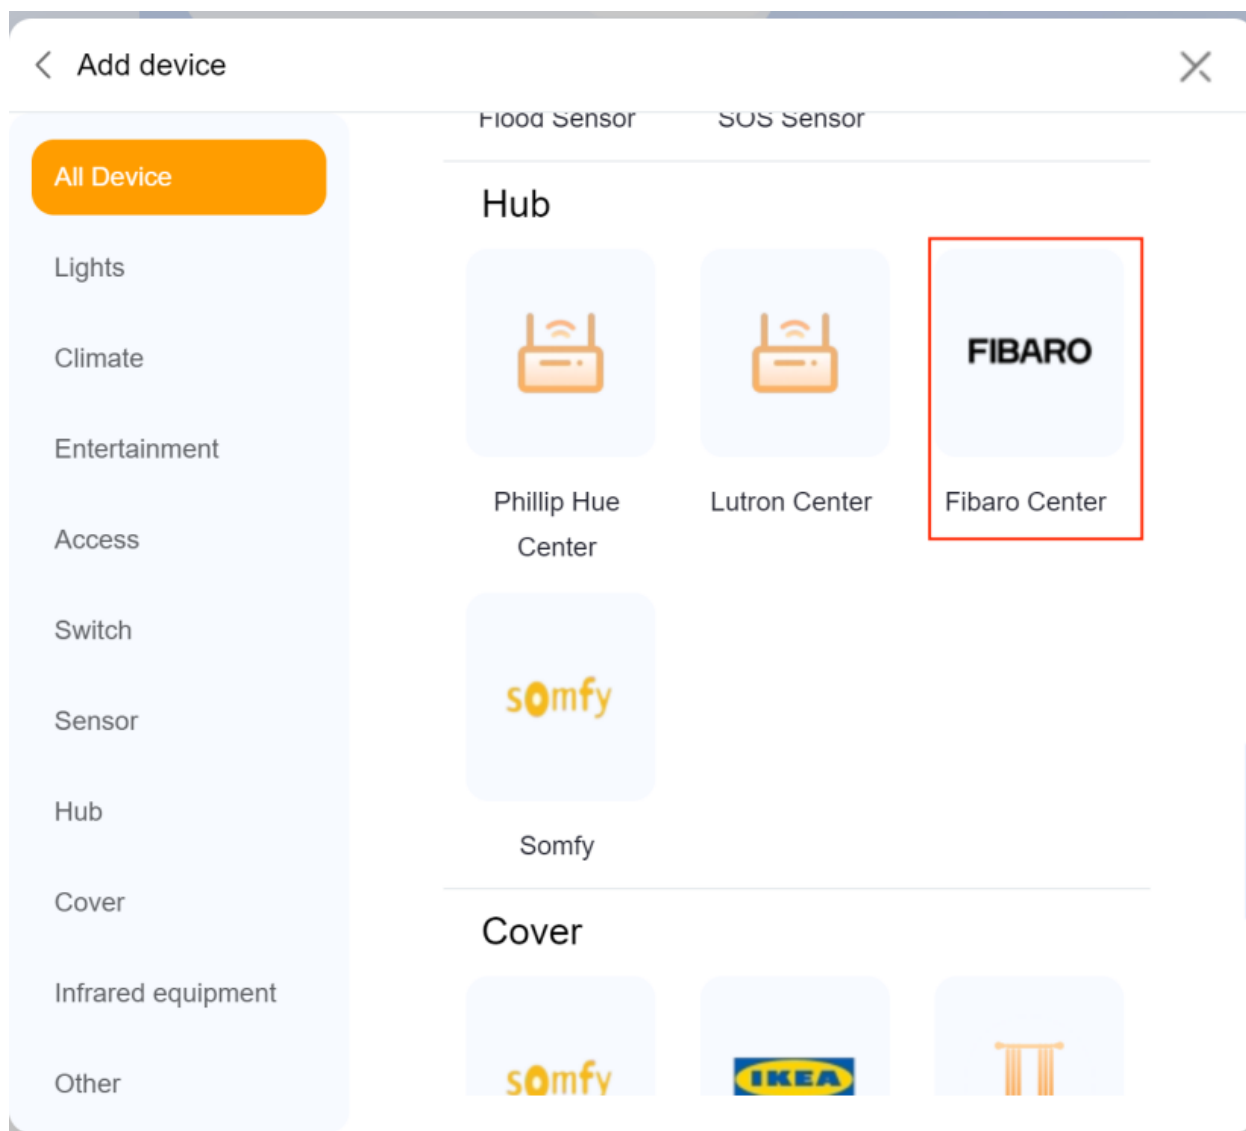

3. Zadejte informace o rozbočovači Fibaro.


- URL: IP adresa fibaro hubu. A formát musí být `http:// fibaro hub IP/api/`.

- Uživatelské jméno: Přihlašovací uživatelské jméno k hubu Fibaro.
- Heslo : Přihlašovací heslo Fibaro hubu.

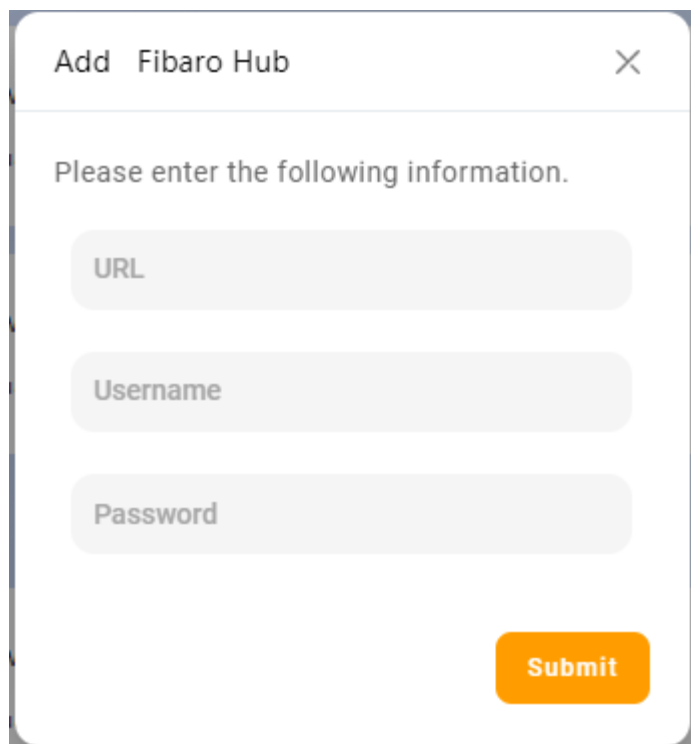

The screenshot shows a dialog box titled "Add Fibaro Hub" with a close button (X) in the top right corner. Below the title, it says "Please enter the following information." There are three input fields: "URL", "Username", and "Password". At the bottom right, there is an orange "Submit" button.


4. Potvrďte výsledky přidávání a klepněte na **Další**.

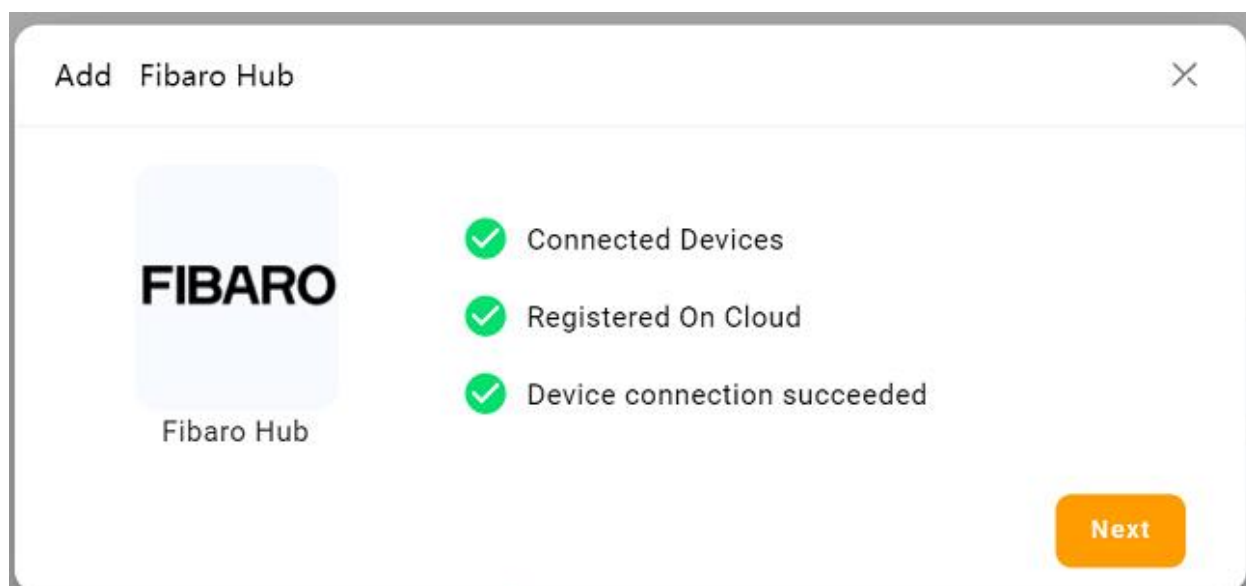

The screenshot shows the same dialog box titled "Add Fibaro Hub" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a light blue rounded rectangle containing the "FIBARO" logo and the text "Fibaro Hub" below it. To the right of the logo, there are three green checkmarks, each followed by a status message: "Connected Devices", "Registered On Cloud", and "Device connection succeeded". At the bottom right, there is an orange "Next" button.

5. Zadejte umístění zařízení, pojmenujte jej a klepněte na **Dokončit** .

Add Fibaro Hub ×



Fibaro Hub

Device Name

Device Location

Finish



THE **Akuvox** COMPANY

Společnost **Akuvox**, lídr v oboru technologií chytrého bydlení, navrhuje, vyvíjí a dodává chytré interkomy a řešení inteligentních domácností pro globální trhy nejvyšší úrovně. Posláním společnosti Akuvox je jednoduché: zlepšovat schopnosti technologie pro lepší komunikaci mezi lidmi, větší bezpečí a maximální pohodlí.

Produkty a řešení Akuvox jsou zastoupeny ve více než 110 zemích a regionech, slouží jako základní stavební prvek, spojující komunikaci a řešení smart home od předních světových výrobců do jedné přehledné aplikace pro správu a servis.

Od bytů a soukromých rezidencí až po rušné komerční prostory, od zdravotnických zařízení po oblasti bezpečnosti – Akuvox dokáže uspokojit všechny rozmanité potřeby.



Adresa

BusinessCom a.s.
Dobrušská 1797/1
147 00 Praha 4
IČ: 27426653
DIČ: CZ27426653



Telefon a fax

+420 261 303 303
+420 261 303 304



Web

www.akuvox.cz



E-mail

info@akuvox.cz