


Zkrácený návod


Mitel 6940 SIP Phone

Začínáme

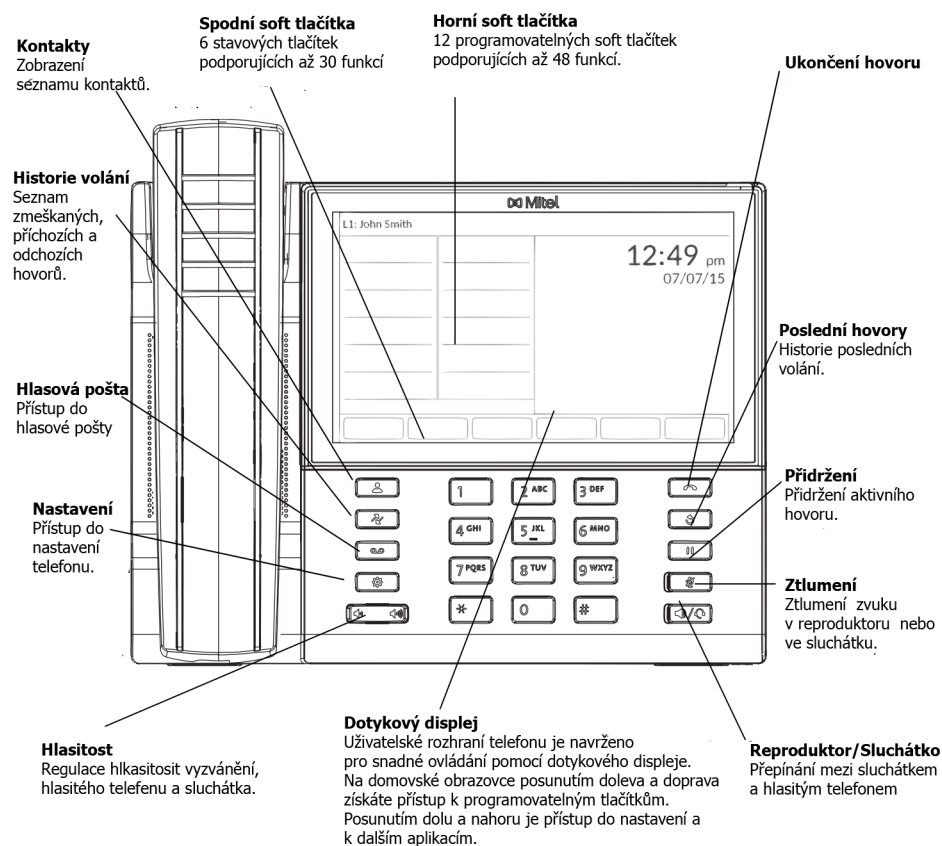


Ovládání telefonu

Vytvoření hovoru

- Vyzvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko **Line**, nebo stiskněte tlačítko .
- Navolte číslo na klávesnici a stiskněte soft tlačítko **Dial**.



Ukončení hovoru

Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko .



Příjem hovoru

Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko  pro hlasitý hovor.

Odmítnutí hovoru

Při vyzvánění telefonu stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko **Ignore**. Příchozí hovor bude odmítnut nebo odeslán do hlasové pošty (v případě, že je nakonfigurovaná)



Zpětné volání

Stiskněte tlačítko  nebo soft tlačítko **Redial** pro přístup do seznamu nedávno volaných čísel. Pro vytočení posledního volaného čísla stiskněte tlačítko  dvakrát. Pro listování v záznamech použijte dotykový displej telefonu.

Ztlumení

Stisknutím tlačítka  vypnete mikrofon ve sluchátku, náhlavní soupravě i při hlasitém hovoru.

Přidržení a obnovení hovoru

- Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko .
- Pro obnovení hovoru stiskněte znovu tlačítko  nebo tlačítko **Line** příslušné linky.

Zkrácený návod

Uživatelské rozhraní

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je základní obrazovka v klidovém stavu telefonu. Zobrazuje čas, datum, jméno, uživatele, obrázek a programovatelná tlačítka včetně jejich statusu.



Obrazovka hovoru


Při aktivním hovoru se zobrazí délka hovoru, jméno a fotka volaného. Kontextová tlačítka změní svoji funkci na funkce vhodné k manipulaci s aktivním hovorem.




Aplikace

Adresář

Aplikace adresář zobrazuje osobní kontakty a centrální adresáře. Telefon podporuje osobní lokální adresáře, podnikové adresáře (LDAP) a navíc také díky Mobile Link kontakty uložené v mobilním telefonu.

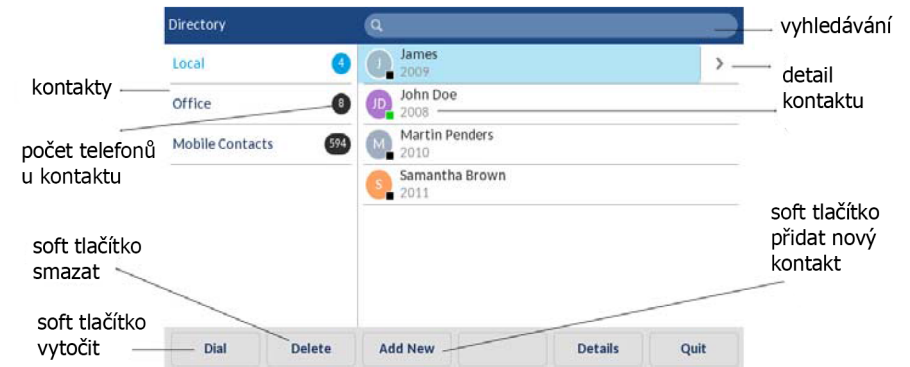


Uskutečnění hovoru pomocí aplikace Kontakty

1. Stiskněte tlačítko  pro přístup ke kontaktům.
2. Vyberte kontakt rolváním nahoru a dolů na dotykovém displeji nebo zadejte jméno ve vyhledávacím poli. Pro zadání jména použijte klávesnici na dotykovém displeji.
3. Po vyhledání kontaktu pro vytočení stiskněte soft tlačítko **Dial**.


Zkrácený návod

Historie volání

Aplikace Historie volání zobrazuje seznam zmeškaných, odchozích a příchozích hovorů. Dále je možné zobrazené hovory vytočit, editovat a přidat do kontaktů.

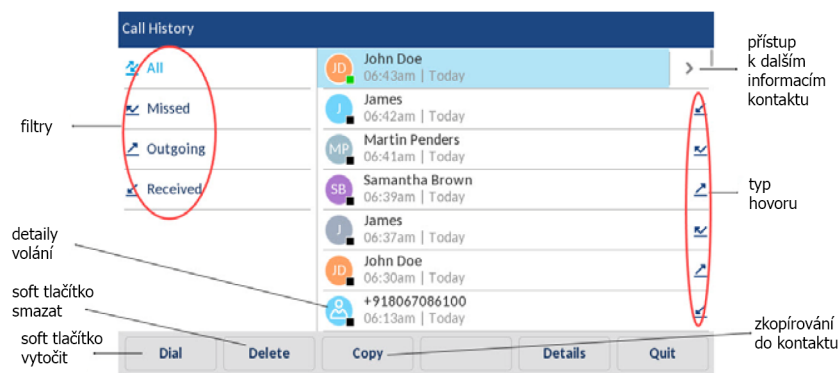

Použití aplikace Historie volání

1. Stiskněte tlačítko  pro zobrazení.
2. Pro vyhledání kontaktu se pohybujte nahoru a dolů na dotykovém displeji.
3. Stiskněte soft tlačítko **Dial** pro vytočení nebo soft tlačítko **Copy** pro vložení čísla do adresáře nebo soft tlačítko **Delete** pro vymazání.

Hlasová pošta

V případě příchodu nové hlasové zprávy se rozblíká LED na telefonu červeně a na displeji se zobrazí ikona .

Stiskem tlačítka  je možné zprávu přehrát.

Poznámka: Hlasová pošta musí být nakonfigurována administrátorem systému.

Manipulace s aktivním hovorem

Telefon Mitel 6940 umožňuje snadno přepojit hovor nebo sestavit konferenci.

Přepojení hovoru

1. Ujistěte se že máte aktivní hovor který chcete přepojit.
2. Stiskněte soft tlačítko **Xfer**.
Aktivní hovor je přdržen.
3. Zadejte číslo na které chcete přepojit a stsiněť soft tlačítko **Xfer**.

Tří cestná konference

1. Ujistěte se že máte aktivní hovor pro vytvoření konference
2. Stiskněte soft tlačítko **Conf**.
Hovor je přidržen.
3. Zadejte číslo dalšího účastníka konference a stiskněte soft tlačítko **Dial**.
4. Po vyzvednutí hovoru volaným stiskněte soft tlačítko **Conf**.
Konference tří účastníků je nyní aktivní.

Zkrácené volby

Zkrácená volba umožňuje uložit často volaná čísla a následně je vytočit jedním stiskem tlačítka. Pod tlačítka zkrácené volby lze uložit interní nebo externí čísla. Je také možné tyto zkrácené volby využít pro přepojení hovoru nebo konferenci.

Poznámka: Individuální konfigurace zkrácených voleb musí být povolena administrátorem systému.

Konfigurace zkrácených voleb

1. Stiskněte a držte volné soft tlačítko na dotykovém displeji nebo přidavném tlačítkovém panelu přibližně tři sekundy do zobrazení **Speed Dial Edit**.
2. Vyplňte volné pole pomocí klávesnice na dotykovém displeji a potvrďte.
3. Stiskněte číslo pole a potvrďte.
4. Pro uložení stiskněte soft tlačítko **Save**.