


## Začínáme

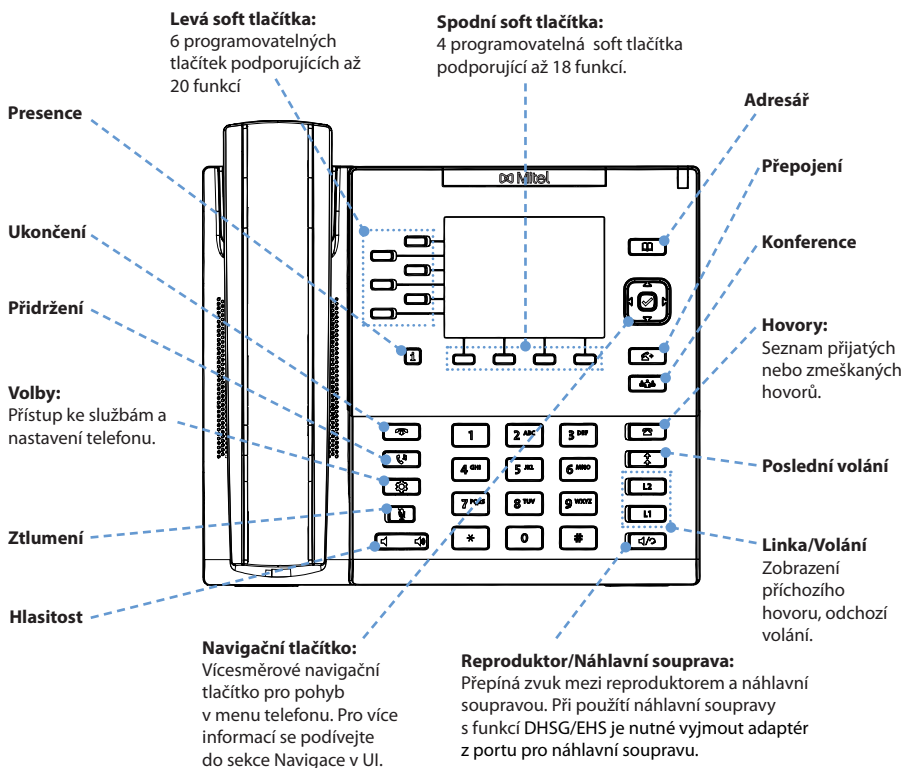

**Varování!**  
Headset port je určen pouze pro připojení náhlavní soupravy. Připojení jiného zařízení může způsobit zničení telefonu a ztrátu záruky.

## Základní ovládání

### Vytvoření hovoru

- Vyzvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko **Line**, nebo stiskněte tlačítko
- Navolte číslo na klávesnici a stiskněte soft tlačítko **Dial**.



### Ukončení hovoru

Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko

### Příjem hovoru

Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko **Line** nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý hovor.

### Odmítnutí hovoru

Při vyzvánění telefonu stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko **Ignore**. Příchozí hovor bude odmítnut nebo odeslán do hlasové pošty (v případě, že je nakonfigurovaná).

### Zpětné volání

Stiskněte tlačítko pro přístup do seznamu nedávno volaných čísel. Pro listování v záznamech použijte na navigačním tlačítku **Nahoru** a **Dolu** a pro potvrzení a vytočení čísla tlačítko **Select** (nebo soft tlačítko **Dial**). Pro vytočení posledního volaného čísla stiskněte dvakrát tlačítko .

### Ztlumení

Stisknutím tlačítka vypnete mikrofon ve sluchátku, náhlavní soupravě i při hlasitém hovoru.

### Přidržení a obnovení hovoru

- Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko .
- Pro obnovení hovoru stiskněte znovu tlačítko nebo tlačítko **Line** příslušné linky.

## Uživatelské rozhraní (UI) Přehled


### Hlavní obrazovka

Na hlavní obrazovce je zobrazeno datum, čas a další důležité stavy.



### Linková obrazovka

Obrazovka zobrazující přehled všech aktivních linek.

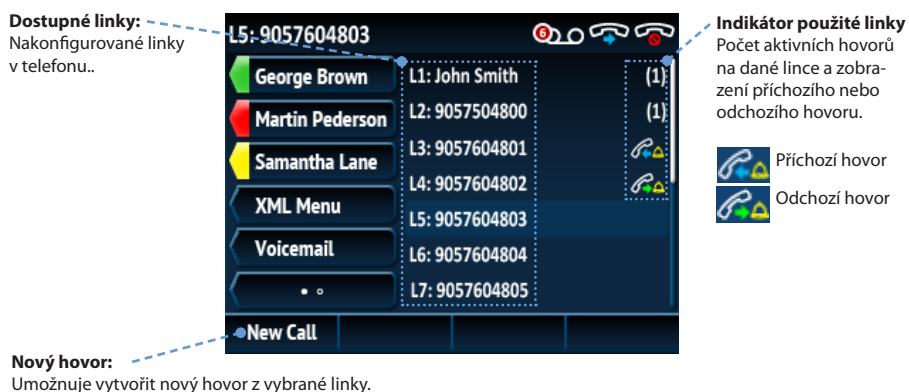

### Detailní obrazovka probíhajícího hovoru

Tato obrazovka se zaměřuje na všechny dostupné informace o probíhajícím hovoru.



### Obrazovka pro více hovorů

Tato obrazovka umožňuje efektivně řídit průběh hovoru v případě, že máte najednou více než jeden hovor. Obvykle se používá při přepojování hovoru nebo při konferenčním hovoru. Jsou zde současně zobrazení oba dva další účastníci.



## Navigace v UI




Uživatelské rozhraní je navrženo pro snadné ovládání pomocí navigačního tlačítka umístěného na pravé straně displeje. Levé a pravé navigační tlačítka slouží k přepínání mezi displeji a tlačítka nahoru a dolů slouží k procházení mezi jednotlivými linkami / hovory na příslušném displeji. Níže uvedený obrázek poskytuje vizuální prezentaci různých displejů a chování UI při stisknutí navigačního tlačítka.

### Poznámka:

Detailní obrazovka je přístupná pouze v případě příchozího nebo probíhajícího hovoru.


### Hlavní obrazovka

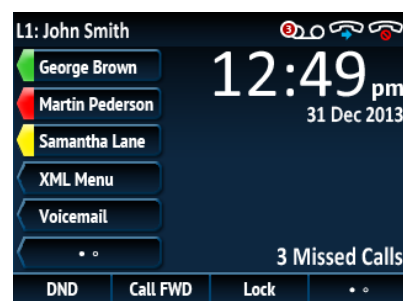




### Linková obrazovka



### Obrazovka pro více hovorů

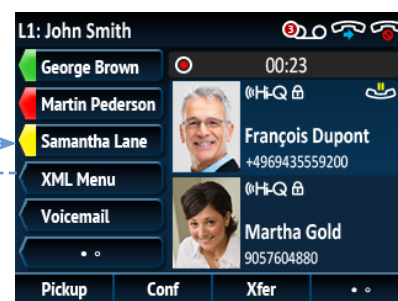

### Detailní obrazovka

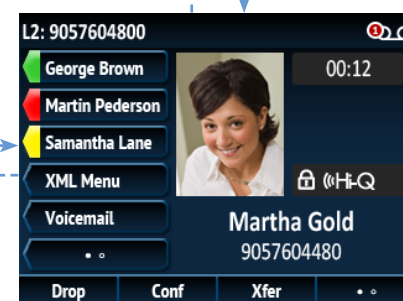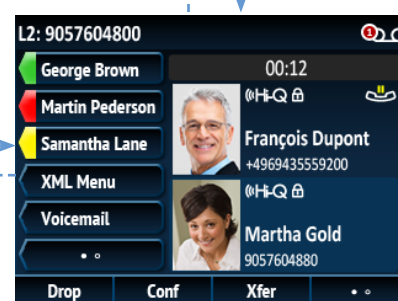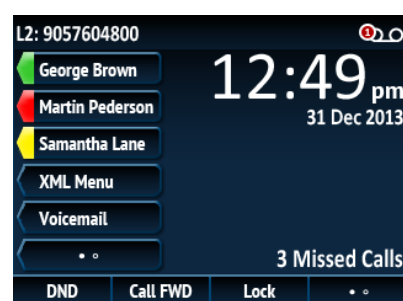

## Pokročilé ovládání

IP telefon 6867i umožňuje jednoduché a praktické přepojení hovoru a sestavení konferenčního hovoru.

### Poznámka:

Přepojení a konference může být iniciována z detailní obrazovky i z obrazovky pro více hovorů.

### Přepojení hovoru

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor, který chcete přepojit.
2. Jestliže jste již spojeni s účastníkem, kterému chcete přepojit hovor, stiskněte na navigačním tlačítku **Nahoru** nebo **Dolů** pro označení příjemce a stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko **Xfer** pro dokončení přepojení.  
NEBO  
Jestliže nejste spojeni s účastníkem, kterému chcete přepojit hovor, stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko **Xfer**, zadejte číslo účastníka a stiskněte soft tlačítko **Dial**.  
Pro dokončení přepojení stiskněte kdykoliv tlačítko nebo soft tlačítko **Xfer**.

### Třícestná konference

1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci.
2. Jste-li spojeni, stiskněte na navigačním tlačítku **Nahoru** nebo **Dolů** pro označení účastníka konference a stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko **Conf** pro dokončení třícestné konference.  
NEBO  
Jestliže ještě nejste spojeni s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci, stiskněte tlačítko nebo soft tlačítko **Conf**, zadejte číslo cílového účastníka a stiskněte tlačítko **Dial**. Pro dokončení konference stiskněte kdykoliv tlačítko nebo soft tlačítko **Conf** pro dokončení třícestné konference.

### Poznámka:

Ikona zobrazuje aktivní konferenci.

## Další funkce

### Tlačítko Presence

Tlačítko presence se používá pro přístup k detailním informacím kontaktů a odpovídajícímu poli tlačítek BLF nebo ke zkráceným volbám.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte levé soft tlačítko, kde je nastavena funkce BLF nebo zkrácená volba. Zobrazí se informace o kontaktu.

### Poznámka:

Pro další kontakt stiskněte požadované soft tlačítko BLF nebo zkrácené volby.

3. Stiskněte tlačítko **Select** pro vytočení výchozího čísla kontaktu. Přejete li si vytočit jiné číslo uložené v kontaktu, označte ho pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a stiskněte tlačítko **Select**.

### Adresář

1. Pro přístup do adresáře stiskněte tlačítko .
2. V adresáři je možné listovat pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** nebo vložím jména a funkce vyhledávání.
3. Když je požadovaný kontakt označen, stiskněte pro vytočení výchozího čísla tlačítko **Select**. Přejete li si vytočit jiné číslo uložené v kontaktu, stiskněte tlačítka **Napravo**, označte ho pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** a stiskněte tlačítko **Select**.

### Seznam volání

1. Pro přístup do seznamu volání stiskněte tlačítko .
2. V adresáři je možné listovat pomocí navigačního tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů**. Pro zobrazení detailních informací stiskněte tlačítko **Napravo**.
3. Pro vytočení hovoru stiskněte u vybrané položky tlačítko **Select**.

